

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 - 2020	
SCHEDA INTERVENTO N.	3
CODICE PROGETTO	CZ301
STRADA	
SS.N.106 JONICA	
TITOLO INTERVENTO	
SS 106 Jonica - Lavori di costruzione della Variante all'abitato di Palizzi Marina – Lotto 2 dal Km 49+485 al Km 51+750 (ex UC9) Secondo stralcio Funzionale - Completamento Carreggiata SUD	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Completamenti di Itinerari	
LOCALIZZAZIONE	
Calabria	
DESCRIZIONE SINTETICA	
<p>Il progetto riguarda il completamento dei lavori di Variante all'abitato di Palizzi della SS 106 Jonica 2° Lotto dal Km 49+485 al Km 51+750.</p> <p>Più precisamente il tratto in progetto rappresenta il secondo lotto del collegamento fra lo svincolo di Cova Marina Sud in località Torrevarata nella piana formata dalla foce della fossa S. Pasquale e lo svincolo di Palizzi Marina est del paese in località Stravo.</p> <p>L'intervento di lunghezza complessiva di ml 3,700, consiste nella variante all'abitato di Palizzi, tra i km 49+485 e 51+750 della SS 106 Jonica.</p> <p>La sezione dell'intervento complessivo è la tipo III delle norme CNR 80, lungo l'intervento è previsto uno svincolo (Palizzi Marina), n° 2 viadotti di lunghezza complessiva ml 473,00, n° 4 gallerie naturali a doppia canna di lunghezza complessiva ml 2.286,48 oltre ad alcune opere d'arte minori consistenti in scatolari idraulici o interpoderali e sottopassi faunistici.</p> <p>La larghezza pavimentata di ogni piattaforma è di 9,75 e comprende due corsie di marcia da 3,75 m ognuna, una banchina in destra della larghezza di 1,75 m ed una banchina in sinistra di 50 cm.</p> <p>L'intervento in oggetto consiste nella realizzazione della carreggiata di valle dell'infrastruttura mentre la carreggiata di monte è già in fase di realizzazione.</p>	
SOGGETTO ATTUATORE	
Anas	


## COSTO DELL'INTERVENTO (milioni di euro)

97,86 (importo FSC 2017 97,71 – importo CdP 2014 0,15)

## OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'

Il progetto riguarda il completamento dei lavori di Variante all'abitato di Palizzi della SS 106 Jonica con la realizzazione della carreggiata di valle dell'infrastruttura.

## PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO

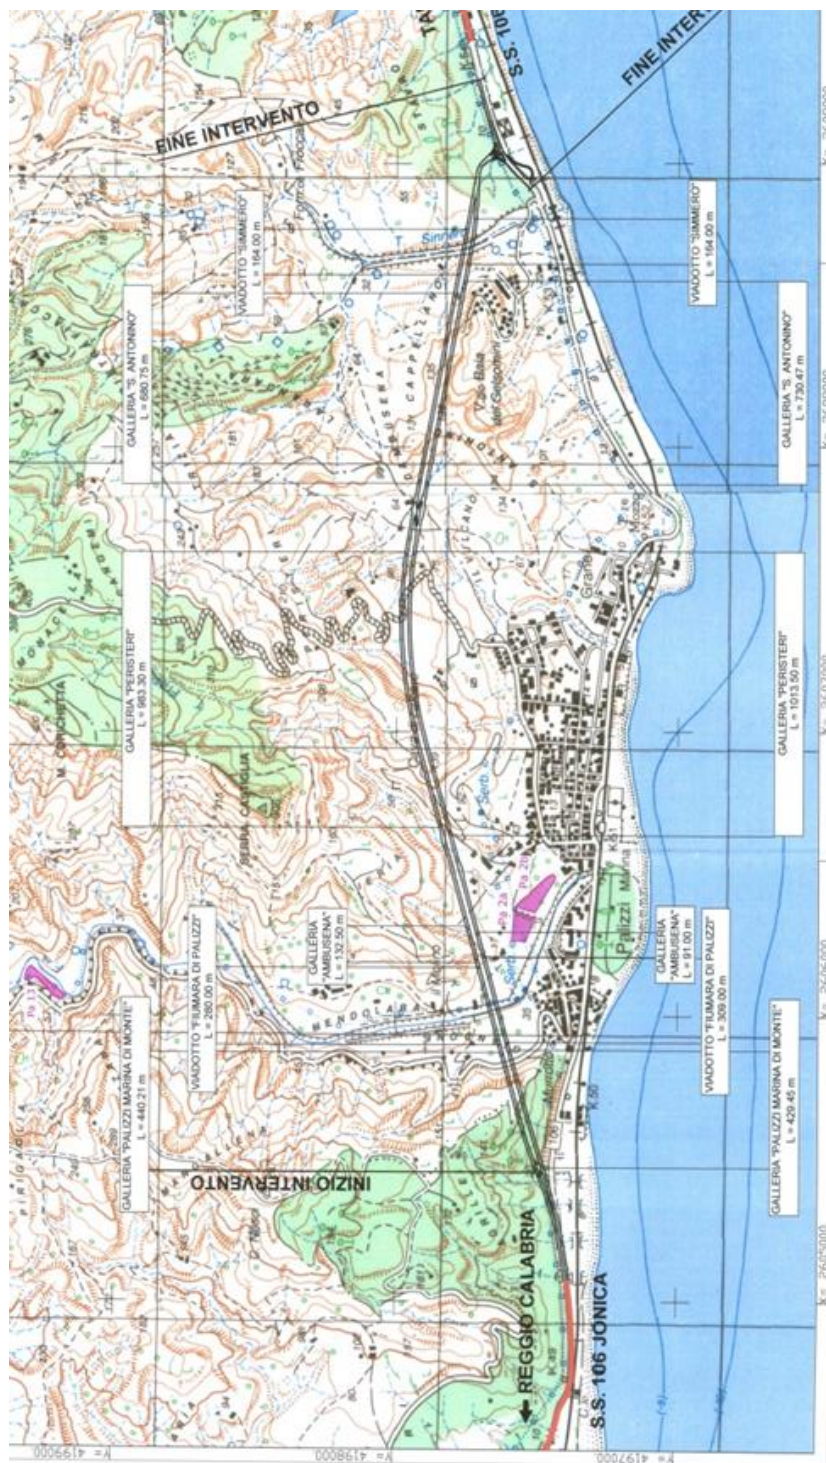

STATO AVANZAMENTO PROGETTUALE																
Progetto Definitivo																
BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI																
Il progetto evidenzia una forte capacità di diversione del traffico dall’attuale SS106 in penetrazione all’abitato di Palizzi, riducendo la congestione negli attraversamenti urbani e migliorando i livelli di servizio e di sicurezza della circolazione.																
INDICATORE DI RISULTATO								Valore attuale (2017)			Valore target					
Miglioramento del Livello di servizio								30% B – 70% C			80% A – 20% B					
INDICATORE DI REALIZZAZIONE																
Completamento Carreggiata sud della Variante all’abitato di Palizzi Marina – Lotto 2 dal Km 49+485 al Km 51+750																
CRONOPROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA’																
ANNO	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
ATTIVITA’																
SPESA(*)					0,10		0,90		5		10		30		51,71	
Legenda																
	Progettazione				Affidamento				Realizzazione							
STRUMENTO ATTUATIVO																

(\*) Progettazione e Realizzazione