

>> **Specifiche Integrazione Web Services**

RTI

Gestione Richieste Patenti Web

**Servizio di Sviluppo
SVI**

Indice dei contenuti

1	GENERALITA'	6
1.1	Lista di distribuzione	6
1.2	Tabella delle versioni.....	6
1.3	Definizioni e acronimi.....	6
2	INTRODUZIONE	7
2.1	Scopo del documento	7
2.2	Applicabilità	7
3	SPECIFICHE DI INTEGRAZIONE.....	8
3.1	Modalità di integrazione	8
3.2	Autenticazione e autorizzazione	8
3.2.1	Specifiche dello schema XSD di Input.....	8
4	SERVIZI DI GESTIONE RICHIESTE PATENTI WEB.....	9
4.1	Servizio di CANCELLAZIONE PRENOTAZIONE PATENTE	10
4.1.1	Definizione.....	10
4.1.2	Specifiche dello schema XSD di Input.....	10
4.1.3	Specifiche dello schema XSD di Output.....	11
4.2	Servizio di VISUALIZZAZIONE FACSIMILE PRENOTAZIONE	12
4.2.1	Definizione.....	12
4.2.2	Specifiche dello schema XSD di Input.....	12
4.2.3	Specifiche dello schema XSD di Output.....	13
4.3	Servizio di VISUALIZZAZIONE DETTAGLIO PRENOTAZIONE PER CONVERSIONE 14	
4.3.1	Definizione.....	14
4.3.2	Specifiche dello schema XSD di Input.....	15
4.3.3	Specifiche dello schema XSD di Output.....	16
4.4	Servizio di VISUALIZZAZIONE DETTAGLIO PRENOTAZIONE PER DUPLICATO ...	17
4.4.1	Definizione.....	18
4.4.2	Specifiche dello schema XSD di Input.....	18
4.4.3	Specifiche dello schema XSD di Output.....	19
4.5	Servizio di INSERIMENTO PRENOTAZIONE PER CONVERSIONE	21
4.5.1	Definizione.....	21
4.5.2	Specifiche dello schema XSD di Input.....	22
4.5.3	Specifiche dello schema XSD di Output.....	23
4.6	Servizio di INSERIMENTO PRENOTAZIONE PER DUPLICATO.....	25
4.6.1	Definizione.....	26
4.6.2	Specifiche dello schema XSD di Input.....	26
4.6.3	Specifiche dello schema XSD di Output.....	28
4.7	Servizio di MODIFICA PRENOTAZIONE PER CONVERSIONE	29
4.7.1	Definizione.....	30
4.7.2	Specifiche dello schema XSD di Input.....	30
4.7.3	Specifiche dello schema XSD di Output.....	32
4.8	Servizio di MODIFICA PRENOTAZIONE PER DUPLICATO	34
4.8.1	Definizione.....	34

4.8.2	Specifiche dello schema XSD di Input	35
4.8.3	Specifiche dello schema XSD di Output	37
4.9	Servizio di RICERCA PRENOTAZIONE	39
4.9.1	Definizione	39
4.9.2	Specifiche dello schema XSD di Input	40
4.9.3	Specifiche dello schema XSD di Output	42
4.10	Servizio di CANCELLAZIONE RICHIESTA ESAME	43
4.10.1	Definizione	44
4.10.2	Specifiche dello schema XSD di Input	44
4.10.3	Specifiche dello schema XSD di Output	45
4.11	Servizio di VISUALIZZAZIONE DETTAGLIO RICHIESTA PER ESAME	46
4.11.1	Definizione	46
4.11.2	Specifiche dello schema XSD di Input	47
4.11.3	Specifiche dello schema XSD di Output	47
4.12	Servizio di INSERIMENTO RICHIESTA PER ESAME	49
4.12.1	Definizione	49
4.12.2	Specifiche dello schema XSD di Input	50
4.12.3	Specifiche dello schema XSD di Output	51
4.13	Servizio di MODIFICA RICHIESTA PER ESAME	53
4.13.1	Definizione	53
4.13.2	Specifiche dello schema XSD di Input	54
4.13.3	Specifiche dello schema XSD di Output	55
4.14	Servizio di RICERCA RICHIESTA ESAME	57
4.14.1	Definizione	58
4.14.2	Specifiche dello schema XSD di Input	58
4.14.3	Specifiche dello schema XSD di Output	60
4.15	Servizio di EMISSIONE ONLINE FOGLIO ROSA	61
4.15.1	Definizione	62
4.15.2	Specifiche dello schema XSD di Input	62
4.15.3	Specifiche dello schema XSD di Output	63
4.16	Servizio di FACSIMILE RICHIESTA ESAME	64
4.16.1	Definizione	64
4.16.2	Specifiche dello schema XSD di Input	65
4.16.3	Specifiche dello schema XSD di Output	66
4.17	Servizio di RICERCA FOGLIO ROSA	67
4.17.1	Definizione	67
4.17.2	Specifiche dello schema XSD di Input	67
4.17.3	Specifiche dello schema XSD di Output	68
4.18	Servizio di RISTAMPA FOGLIO ROSA	69
4.18.1	Definizione	70
4.18.2	Specifiche dello schema XSD di Input	70
4.18.3	Specifiche dello schema XSD di Output	71
5	APPENDICE A: COMMON TYPES	72
	DI SEGUITO VIENE FORNITA LA DESCRIZIONE DEI COMMON TYPE UTILIZZATI DAI SERVIZI.	72
5.1	Tipi Complessi	72
5.1.1	LoginType	72

5.1.2	MessaggioType	73
5.1.3	ErrorType.....	73
5.1.4	LuogoResidenzaType	74
5.1.5	LuogoNascitaType	75
5.1.6	LuogoNascitaItalianoType	76
5.1.7	LuogoNascitaEsteroType.....	76
5.1.8	LuogoNascitaEsteroRicercaType	77
5.1.9	AnagraficaRichiedenteType	78
5.1.10	AnagraficaCompattaType.....	79
5.1.11	DatiAnagraficiRicercaType.....	80
5.1.12	TipoAnagraficaSpecialeType	81
5.1.13	PatenteItalianaType	81
5.1.14	ElencoPrescrizioniTecnicheType	82
5.1.15	DettaglioPrenotazioneConversioneType	82
5.1.16	DettaglioPrenotazioneDuplicatoType.....	86
5.1.17	InserimentoPrenotazioneConversioneType	89
5.1.18	InserimentoPrenotazioneDuplicatoType.....	92
5.1.19	ElencoAnomalieType.....	94
5.1.20	IdentificativoRichiestaEsameType	94
5.1.21	DettaglioRichiestaEsameEstesoType.....	96
5.1.22	DatiRichiestaEsameType.....	99
5.1.23	LuogoNascitaRicercaType	102
5.1.24	DettaglioPrenotazioneConversioneOutputType.....	103
5.1.25	DettaglioPrenotazioneDuplicatoOutputType	105
5.1.26	IdentificativoPrenotazioneType.....	107
5.1.27	DettaglioRichiestaEsameOutputType	108
5.1.28	DocumentoOutputRichiestaEsameType.....	110
5.2	Tipi Semplici	111
5.2.1	MarcaOperativaPrenotazioneType	111
5.2.2	MotivoRichiestaConversioneType.....	111
5.2.3	MotivoRichiestaDuplicatoType	111
5.2.4	ElencoMotivoRichiestaType.....	111
5.2.5	StatoPrenotazioneType.....	111
5.2.6	PatenteEsteraType.....	112
5.2.7	MarcaOperativaType	112
5.2.8	SiNoType	112
5.2.9	SessoType.....	112
5.2.10	FileType	113
5.2.11	IndCategoriaAType	113
5.2.12	CambioManualeConvEsteraType	113
5.2.13	CategoriaDisponibileType	113
5.2.14	CategoriaRichiestaType	114
5.2.15	PrescrizioniTecnicheType	114
5.2.16	CharDue.....	115
5.2.17	CharQuattro	115
5.2.18	CharCinque	115

5.2.19	CharSei	116
5.2.20	CharOtto	116
5.2.21	CharDieci	116
5.2.22	CharSedici.....	116
5.2.23	VarCharOtto.....	117
5.2.24	VarCharDieci.....	117
5.2.25	MarcaOperativaRichiestaEsameType	117
5.2.26	StatoRichiestaType	117
5.2.27	MarcaOperativaFoglioRosaType	118
5.2.28	VarCharVentidue.....	118
5.2.29	VarCharTrentacinque	118
5.2.30	VarCharTrentacinqueMinLenghtZero.....	118
5.2.31	VarCharTrenta	118
5.2.32	VarCharCinque.....	119
6	APPENDICE B: GESTIONE ANAGRAFICHE SPECIALI	120
6.1	Regole per inserire/modificare una anagrafica speciale.....	120
6.2	Regole per ricercare una anagrafica speciale	120
6.3	Tabella caratteri diacritici ammessi	120

1 GENERALITA'

1.1 Lista di distribuzione

Ruolo	Organizzazione
Responsabile del Servizio	Servizio SVI
Program Office	RTI
Responsabile del Progetto	RTI
Direttore dei Lavori	Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione

1.2 Tabella delle versioni

Versione	Data	Note
1.0	29-03-2010	Nascita del documento

1.3 Definizioni e acronimi

Termine	Definizione
DTT	Dipartimento per i Trasporti Terrestri appartenente al Ministero dei Trasporti
RTI	Raggruppamento temporaneo di imprese – che ha ottenuto l'aggiudicazione del contratto Rep. 3198. Costituito da EDS Italia S.p.A./Consorzio Poste Contact /Auselda AED Group S.p.A./Postel S.p.A./Gepin Generale per l'Informatica S.p.A.
SIDTT	Sistema Informativo Dipartimento Trasporti Terrestri
SIC	Sistema Informativo Centrale
Servizio SVI	Servizio di Sviluppo del software
SOAP	Simple Object Access Protocol
XML	eXtensible Markup Language
XSD	XML Schema Definition

2 INTRODUZIONE

2.1 Scopo del documento

Il presente documento intende fornire la specifica dei servizi, realizzati con la tecnologia dei Web Services, per l'inserimento di prenotazioni di richieste di patente.

2.2 Applicabilità

I contenuti del documento si applicano alle attività eseguite nell'ambito del Servizio SVI, per il Sistema Informativo Centralizzato (SIC).

3 SPECIFICHE DI INTEGRAZIONE

3.1 Modalità di integrazione

I servizi per l'accesso alle funzioni di prenotazione di richieste di patenti, sono realizzati con Web Services che utilizzano lo standard SOAP per lo scambio di messaggi in formato XML. Tutti i Web Services realizzati sono di tipo sincrono, il servizio viene eseguito immediatamente e la comunicazione dell'esito dell'operazione viene fornita nella risposta.


3.2 Autenticazione e autorizzazione

L'autenticazione di un utente che intende lanciare un web service avviene seguendo quanto previsto dallo standard WS-Security.

Il messaggio SOAP da inviare per ogni web service contenuto in questo documento si compone popolando opportunamente l'header e il body:

- Per ogni web service, nell'header c'è il tag `wsse:Security`, che al suo interno contiene lo `UsernameToken`, nel quale sono specificati `username` e `password`.
- Nel body viene inserita la struttura della richiesta specifica.

3.2.1 Specifiche dello schema XSD di Input

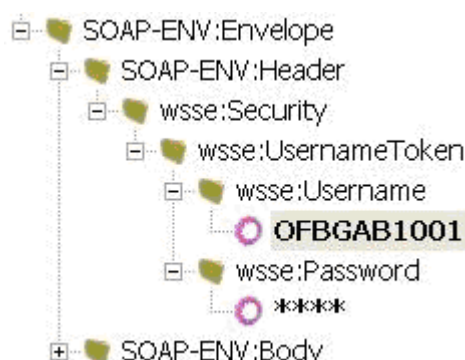

Ogni richiesta deve essere composta dai seguenti elementi:

- Header
 - Contiene le informazioni necessarie per l'autenticazione e l'autorizzazione dell'utente.
- Body
 - Contiene il corpo della richiesta.

Esempio:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header>
    <wsse:Security
      xmlns:wsse="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-
1.0.xsd"
      SOAP-ENV:mustUnderstand="1">
      <wsse:UsernameToken
        xmlns:wsu="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd"
        wsu:Id="XWSSGID-1253605895203984534550">
        <wsse:Username>OFBGAB1001</wsse:Username>
        <wsse:Password
          Type="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-
token-profile-1.0#PasswordText">
          ****
        </wsse:Password>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body>

```

Inserire qui il corpo di ogni web service specifico come descritto nei capitoli seguenti

```

    </SOAP-ENV:Body>
  </SOAP-ENV:Envelope>

```

4 SERVIZI DI GESTIONE RICHIESTE PATENTI WEB.

Questi servizi permetteranno la gestione di una prenotazione di una richiesta di patente, per i motivi richiesta deterioramento, smarrimento, riclassificazione, conversione estera, conversione militare ed esame.

Per i dettagli su obbligatorietà di informazioni per ogni singolo servizio e quant'altro concerne una prenotazione, si potrà fare riferimento al manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web.

Gli esiti delle richieste saranno fornite nel messaggio XML di risposta, come indicato più avanti nel documento.

In fondo a questo documento viene fornita l'appendice contenete i *CommonTypes* utilizzati nell'ambito dei servizi web descritti.

Il manuale utente dell'applicazione web è disponibile tramite un link sull'applicazione web.

Tutti i servizi passeranno per la validazione dell'xsd.

4.1 Servizio di CANCELLAZIONE PRENOTAZIONE PATENTE

Il servizio Cancellazione Prenotazione Patente permette agli operatori professionali di cancellare fisicamente una prenotazione di richiesta di patente di competenza della specifica agenzia o autoscuola.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una prenotazione, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.1.1 Definizione

Nome del servizio	CancellazionePrenotazione. La URI per richiamare il WS è /services/cancellazionePrenotazione
Operazione	cancellazionePrenotazione
Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Output" di questo servizio.
WSDL	La uri per reperire il file WSDL è: /services/cancellazionePrenotazione/cancellazionePrenotazione.wsdl


4.1.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L'elemento che ci si aspetta in input è **cancellazionePrenotazioneRequest**, di tipo IdentificativoPrenotazioneType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login**: consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata.
- **marcaOperativa**: è il campo chiave che consente di specificare quale prenotazione deve essere cancellata. Il campo è obbligatorio. La marca operativa deve soddisfare i

vincoli definiti nel `MarcaOperativaPrenotazioneType`, la cui struttura è descritta nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.



Esempio

```


<dt:cancellazionePrenotazioneRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd ">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:marcaOperativa>75RM000489</dt:marcaOperativa>
</dt:cancellazionePrenotazioneRequest>
  
```

4.1.3 Specifiche dello schema XSD di Output

L'elemento inviato in output per questo servizio è **cancellazionePrenotazioneResponse**, di tipo `EsitoCancellazioneType`.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **marcaOperativa, messaggio**: restituiti se l'operazione va a buon fine. La marca operativa coincide con la marca operativa data in input al servizio.
- **errore**: elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine. Per la struttura dell'`ErrorType` si rimanda all'appendice *CommonTypes*.

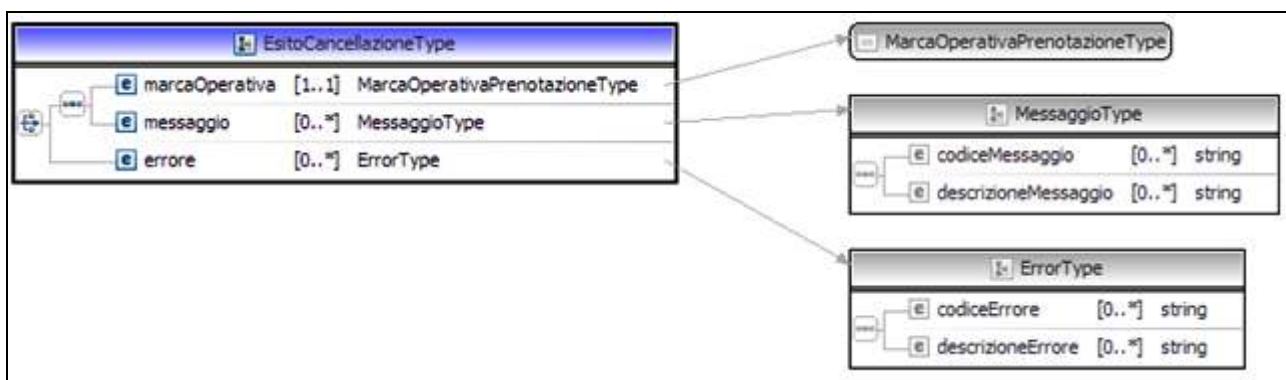

Esempio

```

<dt:cancellazionePrenotazioneResponse
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dt:marcaOperativa>75RM000490</dt:marcaOperativa>
  
```

```

<dtm:messaggio>
  <dtm:codiceMessaggio>02</dtm:codiceMessaggio>
  <dtm:descrizioneMessaggio>Operazione di cancellazione eseguita con
successo</dtm:descrizioneMessaggio>
</dtm:messaggio>
</dtm:cancellazionePrenotazioneResponse>

```

4.2 Servizio di VISUALIZZAZIONE FACSIMILE PRENOTAZIONE

Il servizio Visualizzazione Facsimile Prenotazione permette agli operatori professionali di visualizzare l'anteprima di una patente di competenza della specifica agenzia o autoscuola.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una prenotazione, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.2.1 Definizione


Nome del servizio	FacsimilePrenotazione La URI per richiamare il WS è /services/ facsimilePrenotazione
Operazione	facsimilePrenotazione
Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Output" di questo servizio.
WSDL	La uri per reperire il file WSDL è: /services/facsimilePrenotazione/facsimilePrenotazione.wsdl

4.2.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L'elemento che ci si aspetta in input è **facsimilePrenotazioneRequest**, di tipo **IdentificativoPrenotazioneType**.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login**: consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata.
- **marcaOperativa**: è il campo chiave che consente di specificare la prenotazione per cui deve essere visualizzato il facsimile. Il campo è obbligatorio. La marca operativa deve soddisfare i vincoli definiti nel **MarcaOperativaPrenotazioneType**, la cui struttura è descritta nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.

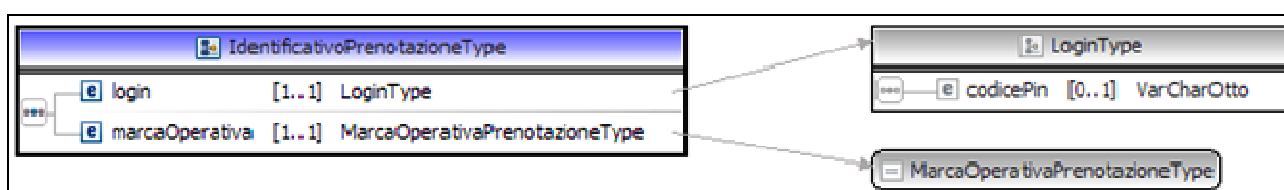

Esempio


```
<dt:facsimilePrenotazioneRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd ">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:marcaOperativa>75RM000347</dt:marcaOperativa>
</dt:facsimilePrenotazioneRequest>
```

4.2.3 Specifiche dello schema XSD di Output

L'elemento inviato in output per questo servizio è **facsimilePrenotazioneResponse**, di tipo **DocumentoOutputPrenotazioneType**.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **marca operativa, facsimile, messaggio**: restituiti se l'operazione va a buon fine. Il campo facsimile contiene il pdf dell'anteprima della patente. La marca operativa coincide con la marca operativa data in input al servizio. Per la struttura dei sottotipi utilizzati si rimanda all'appendice *CommonTypes*.
- **errore**: elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine. Per la struttura dell'**ErrorType** si rimanda all'appendice *CommonTypes*.

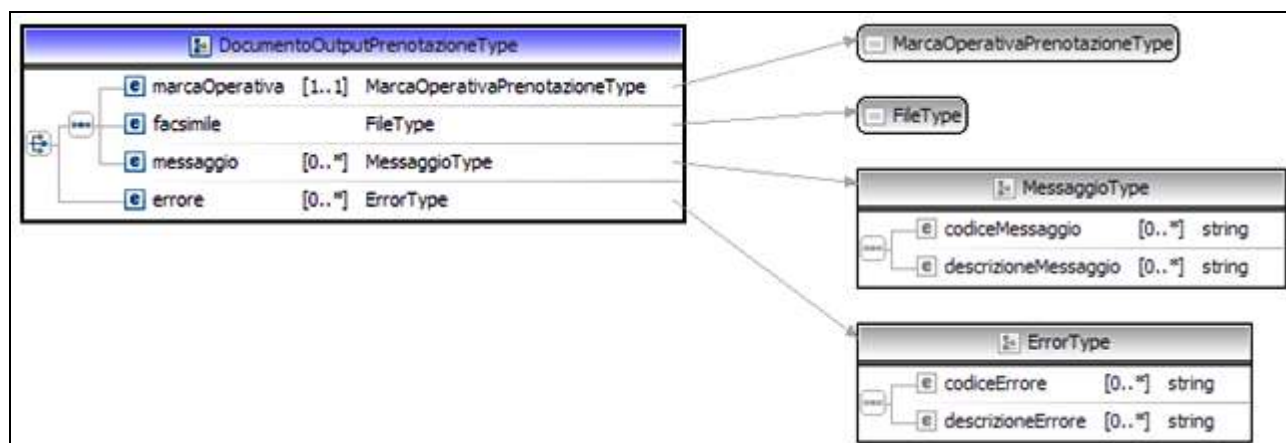

Esempio

```
<dt:facsimilePrenotazioneResponse
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dt:marcaOperativa>75RM000347</dt:marcaOperativa>
  <dt:facsimile>JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMSAwIG9iaiaA8PC9GaWx0ZX.....</dt:facsimile>
  <dt:messaggio>
    <dt:codiceMessaggio>02</dt:codiceMessaggio>
    <dt:descrizioneMessaggio>Operazione di visualizzazione facsimile eseguita con
    successo</dt:descrizioneMessaggio>
  </dt:messaggio>
</dt:facsimilePrenotazioneResponse>
```

4.3 Servizio di VISUALIZZAZIONE DETTAGLIO PRENOTAZIONE PER CONVERSIONE

Il servizio Visualizzazione Dettaglio Prenotazione per Conversione permette agli operatori professionali di visualizzare il dettaglio di una prenotazione di richiesta di patente, per conversione Militare o Estera, di competenza della specifica agenzia o autoscuola.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una prenotazione, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.3.1 Definizione

Nome del servizio	DettaglioPrenotazioneConversione
	La URI per richiamare il WS è


	/services/ dettaglioPrenotazioneConversione
Operazione	dettaglioPrenotazioneConversione
Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Output" di questo servizio.
WSDL	La uri per reperire il file WSDL è: /services/dettaglioPrenotazioneConversione/dettaglioPrenotazioneConversione.wsdl

4.3.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L' elemento che ci si aspetta in input è **dettaglioPrenotazioneConversioneRequest**, di tipo IdentificativoPrenotazioneType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login**: consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata.
- **marcaOperativa**: è il campo chiave che consente di specificare per quale prenotazione si desidera visualizzare il dettaglio. Il campo è obbligatorio. La marca operativa deve soddisfare i vincoli definiti nel MarcaOperativaPrenotazioneType, la cui struttura è descritta nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.

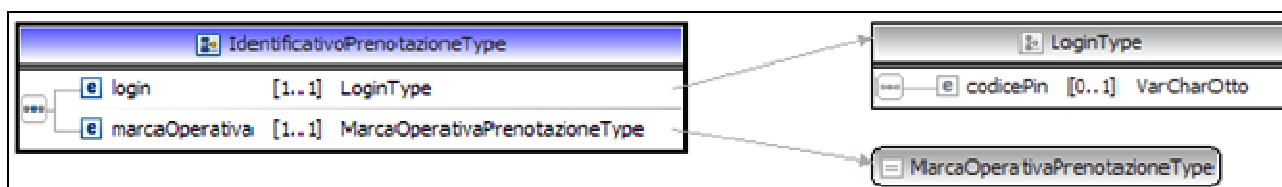

Esempio


```
<dt:dettaglioPrenotazioneConversioneRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd ">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:marcaOperativa>75RM000242</dt:marcaOperativa>
</dt:dettaglioPrenotazioneConversioneRequest>
```

4.3.3 Specifiche dello schema XSD di Output

L'elemento di output per questo servizio è **dettaglioPrenotazioneConversioneResponse**, di tipo DettaglioPrenotazioneConversioneOutputType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **dettaglioPrenotazioneConversione, messaggio**: restituiti se l'operazione va a buon fine. La marca operativa coincide con la marca operativa data in input al servizio. I campi definiti per DettaglioPrenotazioneConversioneType coincidono con l'output della corrispettiva maschera dell'applicazione web GestioneRichiestePatentiWeb, per cui si rimanda al manuale. La descrizione della struttura dei tipi contenuti in DettaglioPrenotazioneConversioneType e di MessageType è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **errore**: elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine.

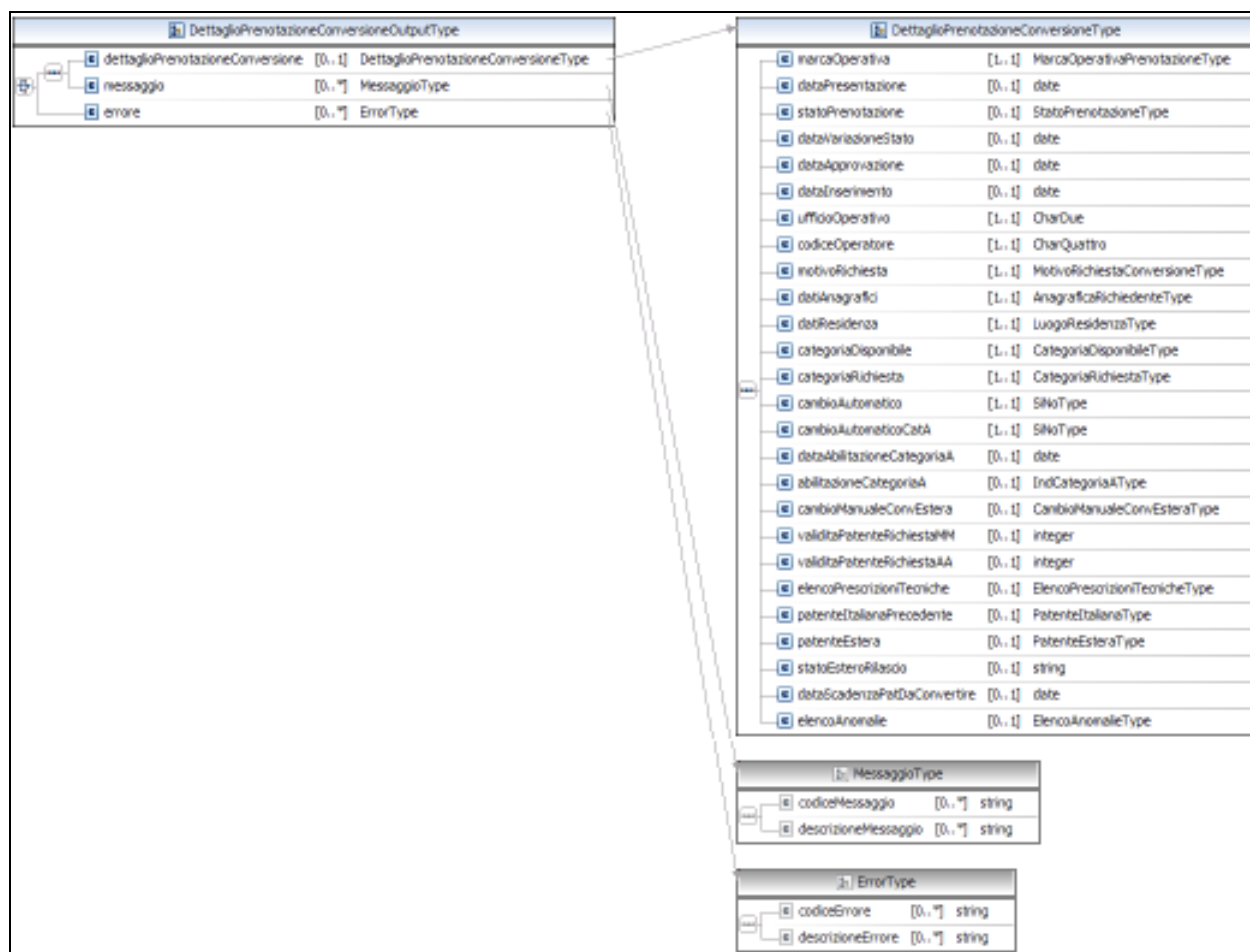

Esempio

```
<dttdettaglioPrenotazioneConversioneResponse
xmlns:dttd="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dttdettaglioPrenotazioneConversione>
    <dttd:marcaOperativa>75RM000242</dttd:marcaOperativa>
```

```

<dt:statoPrenotazione>APPROVATA</dt:statoPrenotazione>
<dt:dataVariazioneStato>2009-06-04</dt:dataVariazioneStato>
<dt:dataApprovazione>2009-06-04</dt:dataApprovazione>
<dt:dataInserimento>2009-06-04</dt:dataInserimento>
<dt:ufficioOperativo>R1</dt:ufficioOperativo>
<dt:codiceOperatore>1010</dt:codiceOperatore>
<dt:motivoRichiesta>ESTERA</dt:motivoRichiesta>
<dt:datiAnagrafici>
  <dt:nome>SANTE</dt:nome>
  <dt:cognome>TEODOLI</dt:cognome>
  <dt:dataNascita>1941-09-07</dt:dataNascita>
  <dt:codiceFiscale>TDLSENT41P07H501Y</dt:codiceFiscale>
<dt:foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZgAASUkqAAgAAAAA.....</dt:foto>
  <dt:sex>M</dt:sex>
  <dt:luogoNascita>
    <dt:luogoNascitaItaliano>
      <dt:provinciaNascita>ROMA</dt:provinciaNascita>
      <dt:comuneNascita>ROMA</dt:comuneNascita>
    </dt:luogoNascitaItaliano>
  </dt:luogoNascita>
</dt:datiAnagrafici>
<dt:datiResidenza>
  <dt:provinciaResidenza>ROMA</dt:provinciaResidenza>
  <dt:comuneResidenza>ROMA</dt:comuneResidenza>
  <dt:toponimoResidenza>VIA</dt:toponimoResidenza>
  <dt:indirizzoResidenza>PO</dt:indirizzoResidenza>
  <dt:civicoResidenza>90</dt:civicoResidenza>
  <dt:capResidenza>00100</dt:capResidenza>
</dt:datiResidenza>
<dt:categoriaDisponibile>A1 = A1</dt:categoriaDisponibile>
<dt:categoriaRichiesta>A1</dt:categoriaRichiesta>
<dt:cambioAutomatico>N</dt:cambioAutomatico>
<dt:cambioAutomaticoCatA>N</dt:cambioAutomaticoCatA>
<dt:dataAbilitazioneCategoriaA>2008-10-10</dt:dataAbilitazioneCategoriaA>
<dt:abilitazioneCategoriaA>1</dt:abilitazioneCategoriaA>
<dt:patenteItalianaPrecedente/>
<dt:patenteEstera>AA78782332</dt:patenteEstera>
<dt:statoEsteriRilascio>ANTILLE OL.</dt:statoEsteriRilascio>
<dt:elencoAnomalie/>
</dt:dettaglioPrenotazioneConversione>
<dt:messaggio>
  <dt:codiceMessaggio>02</dt:codiceMessaggio>
  <dt:descrizioneMessaggio>Operazione di visualizzazione del dettaglio della
prenotazione eseguita con successo</dt:descrizioneMessaggio>
</dt:messaggio>
</dt:dettaglioPrenotazioneConversioneResponse>

```

4.4 Servizio di VISUALIZZAZIONE DETTAGLIO PRENOTAZIONE PER DUPLICATO

Il servizio Visualizzazione Dettaglio Prenotazione per Duplicato permette agli operatori professionali di visualizzare il dettaglio di una prenotazione di richiesta di patente per Deterioramento, Riclassificazione e Smarrimento, di competenza della specifica agenzia o autoscuola.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una prenotazione, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.4.1 Definizione


Nome del servizio	DettaglioPrenotazioneDuplicato La URI per richiamare il WS è /services/ dettaglioPrenotazioneDuplicato
Operazione	dettaglioPrenotazioneDuplicato
Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Output" di questo servizio.
WSDL	La uri per reperire il file WSDL è /services/dettaglioPrenotazioneDuplicato/dettaglioPrenotazioneDuplicato.wsdl

4.4.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L' elemento che ci si aspetta in input è **dettaglioPrenotazioneDuplicatoRequest**, di tipo IdentificativoPrenotazioneType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login**: consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata.
- **marcaOperativa**: è il campo chiave che consente di specificare per quale prenotazione si desidera visualizzare il dettaglio. Il campo è obbligatorio. La marca operativa deve soddisfare i vincoli definiti nel MarcaOperativaPrenotazioneType, la cui struttura è descritta nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.

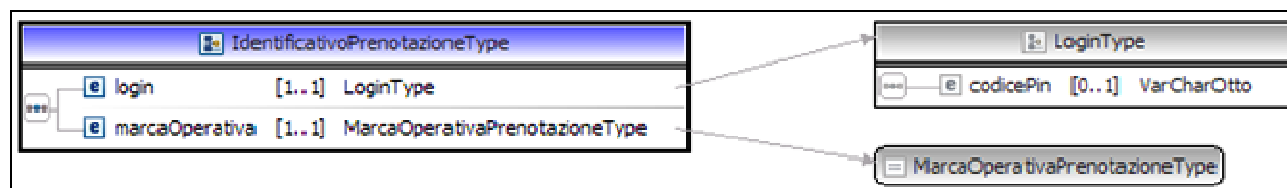

Esempio


```
<dttdettaglioPrenotazioneDuplicatoRequest
  xmlns:dttd="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd ">
  <dttdlogin>
    <dttdcodicePin></dttdcodicePin>
  </dttdlogin>
  <dttdmarcaOperativa>75RM000347</dttdmarcaOperativa>
</dttdettaglioPrenotazioneDuplicatoRequest>
```

4.4.3 Specifiche dello schema XSD di Output

L'elemento di output per questo servizio è **dettaglioPrenotazioneDuplicatoResponse**, di tipo DettaglioPrenotazioneDuplicatoOutputType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **dettaglioPrenotazioneDuplicato, messaggio:** restituiti se l'operazione va a buon fine. La marca operativa coincide con la marca operativa data in input al servizio. I campi definiti per DettaglioPrenotazioneDuplicatoType coincidono con l'output della corrispondente maschera dell'applicazione web GestioneRichiestePatentiWeb, per cui si rimanda al manuale. La descrizione della struttura dei tipi contenuti in DettaglioPrenotazioneDuplicatoType e di MessaggioType è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **errore:** elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine.

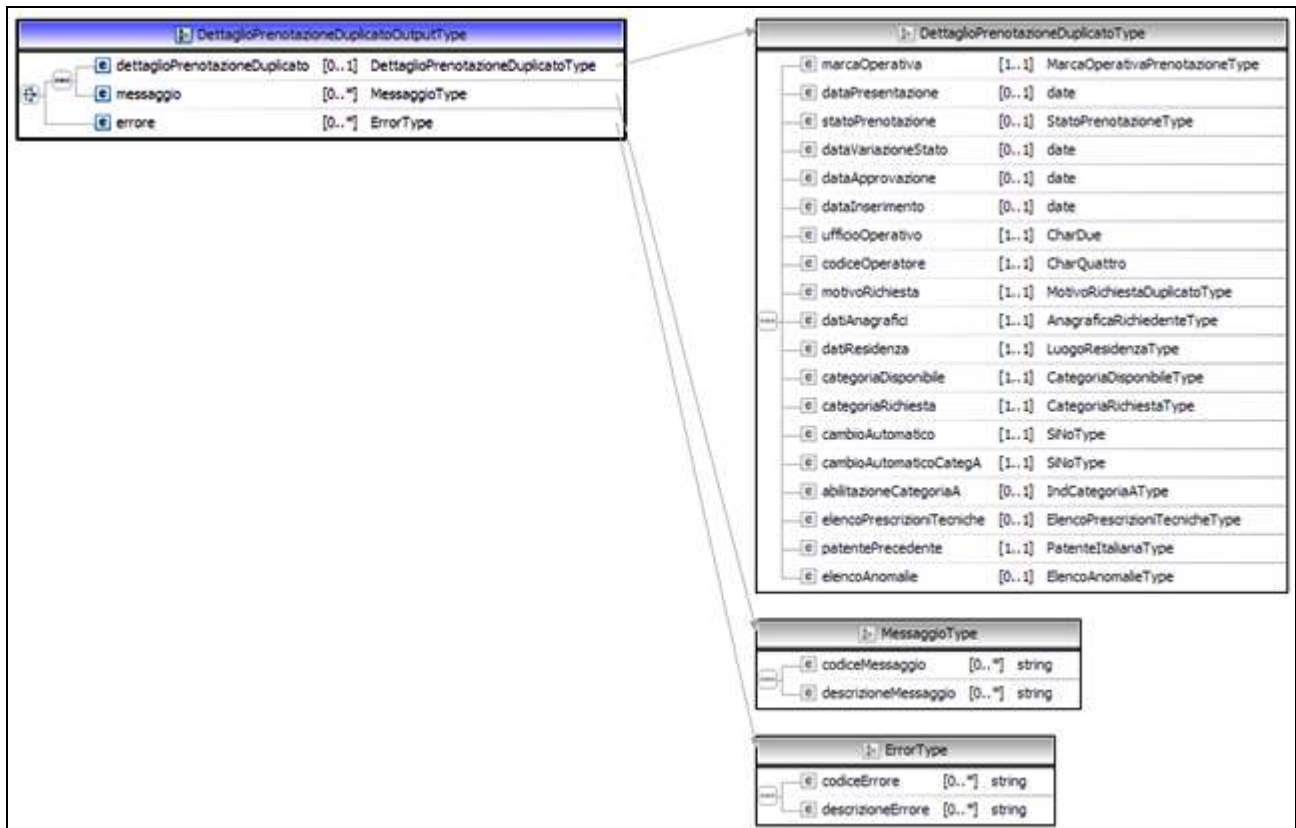

Esempio

```

<dttdettaglioPrenotazioneDuplicatoResponse
xmlns:dttd="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato>
    <dttd:marcaOperativa>75RM000347</dttd:marcaOperativa>
    <dttd:statoPrenotazione>INSERITA</dttd:statoPrenotazione>
    <dttd:dataVariazioneStato>2009-07-27</dttd:dataVariazioneStato>
    <dttd:dataInserimento>2009-07-27</dttd:dataInserimento>
    <dttd:ufficioOperativo>R1</dttd:ufficioOperativo>
    <dttd:codiceOperatore>1010</dttd:codiceOperatore>
    <dttd:motivoRichiesta>DETERIORAMENTO</dttd:motivoRichiesta>
    <dttd:datiAnagrafici>
      <dttd:nome>DADOL</dttd:nome>
      <dttd:cognome>DADA</dttd:cognome>
      <dttd:dataNascita>1962-02-16</dttd:dataNascita>
      <dttd:codiceFiscale>DDADDL62B16B963W</dttd:codiceFiscale>
      <dttd:foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZgAASUkqAA.....</dttd:foto>
      <dttd:sex>M</dttd:sex>
      <dttd:luogoNascita>
        <dttd:luogoNascitaItaliano>
          <dttd:provinciaNascita>CASERTA</dttd:provinciaNascita>
          <dttd:comuneNascita>CASERTA</dttd:comuneNascita>
        </dttd:luogoNascitaItaliano>
      </dttd:luogoNascita>
    </dttd:datiAnagrafici>
    <dttd:datiResidenza>
      <dttd:provinciaResidenza>AGRIGENTO</dttd:provinciaResidenza>
      <dttd:comuneResidenza>AGRIGENTO</dttd:comuneResidenza>
    </dttd:datiResidenza>
  </dttdettaglioPrenotazioneDuplicato>
</dttdettaglioPrenotazioneDuplicatoResponse>
  
```

```

<dt:toponimoResidenza>VIA</dt:toponimoResidenza>
<dt:indirizzoResidenza>PO</dt:indirizzoResidenza>
<dt:civicoResidenza>99</dt:civicoResidenza>
<dt:capResidenza>00100</dt:capResidenza>
</dt:datiResidenza>
<dt:categoriaDisponibile>A3 = A3</dt:categoriaDisponibile>
<dt:categoriaRichiesta>A3</dt:categoriaRichiesta>
<dt:cambioAutomatico>N</dt:cambioAutomatico>
<dt:cambioAutomaticoCategA>N</dt:cambioAutomaticoCategA>
<dt:elencoPrescrizioniTecniche>
  <dt:PrescrizioniTecniche>GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI
PATENTE</dt:PrescrizioniTecniche>
  <dt:PrescrizioniTecniche>COPRI OCCHIO</dt:PrescrizioniTecniche>
  <dt:PrescrizioniTecniche>GUIDA IN ORARIO
DIURNO</dt:PrescrizioniTecniche>
</dt:elencoPrescrizioniTecniche>
<dt:patentePrecedente>
  <dt:numeroPatente>RM1234789</dt:numeroPatente>
</dt:patentePrecedente>
<dt:elencoAnomalie>
  <dt:anomalia>PRESCRIZIONI TECNICHE DIFFERENTI DA PATENTE
POSSEDUTA</dt:anomalia>
  <dt:anomalia>DATA SCADENZA PATENTE POSSEDUTA ASSENTE</dt:anomalia>
</dt:elencoAnomalie>
</dt:dettaglioPrenotazioneDuplicato>
<dt:messaggio>
  <dt:codiceMessaggio>02</dt:codiceMessaggio>
  <dt:descrizioneMessaggio>Operazione di visualizzazione del dettaglio della
prenotazione eseguita con successo</dt:descrizioneMessaggio>
</dt:messaggio>
</dt:dettaglioPrenotazioneDuplicatoResponse>

```

4.5 Servizio di INSERIMENTO PRENOTAZIONE PER CONVERSIONE

Il servizio Inserimento Prenotazione per Conversione permette agli operatori professionali di inserire una prenotazione di richiesta di patente per conversione Militare ed Estera, di competenza della specifica agenzia o autoscuola.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una prenotazione, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.5.1 Definizione

Nome del servizio	InserimentoPrenotazioneConversione La URI per richiamare il WS è
--------------------------	---


	/services/ inserimentoPrenotazioneConversione
Operazione	inserimentoPrenotazioneConversione
Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema DettaglioPrenotazioneConversioneOutput.xsd, contenente l'esito della richiesta e gli eventuali dati da trasmettere associati alla richiesta effettuata.
WsdI	La uri per reperire il file WSDL è /services/inserimentoPrenotazioneConversione/inserimentoPrenotazioneConversione.wsdl

4.5.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L' elemento che ci si aspetta in input è **inserimentoPrenotazioneConversioneRequest**, di tipo InserimentoPrenotazioneConversioneInputType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login**: consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata.
- **inserimentoPrenotazioneConversione**: la descrizione della struttura dei tipi contenuti in InserimentoPrenotazioneConversioneType è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.

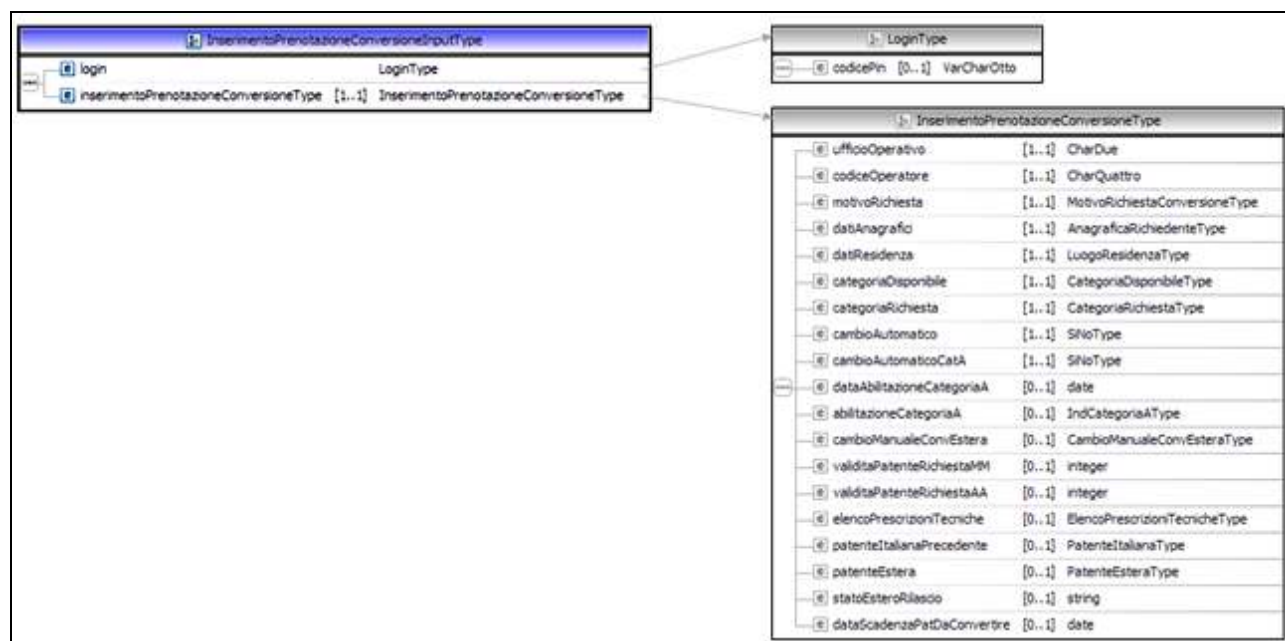

Esempio

```

<dt:inserimentoPrenotazioneConversioneRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd ">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:inserimentoPrenotazioneConversioneType>
    <dt:ufficioOperativo>R1</dt:ufficioOperativo>
    <dt:codiceOperatore>1010</dt:codiceOperatore>
    <dt:motivoRichiesta>ESTERA</dt:motivoRichiesta>
    <dt:datiAnagrafici>
      <dt:nome>FRANCESCO</dt:nome>
      <dt:cognome> ROSSI</dt:cognome>
      <dt:dataNascita>1941-09-07</dt:dataNascita>
      <dt:codiceFiscale>RSSFNC41P07H501L</dt:codiceFiscale>
      <dt:foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZgAASUkq.....</dt:foto>
      <dt:sex>M</dt:sex>
      <dt:luogoNascita>
        <dt:luogoNascitaItaliano>
          <dt:provinciaNascita>roma</dt:provinciaNascita>
          <dt:comuneNascita>ROMA</dt:comuneNascita>
        </dt:luogoNascitaItaliano>
      </dt:luogoNascita>
    </dt:datiAnagrafici>
    <dt:datiResidenza>
      <dt:provinciaResidenza>roma</dt:provinciaResidenza>
      <dt:comuneResidenza>ROMA</dt:comuneResidenza>
      <dt:toponimoResidenza>VIA</dt:toponimoResidenza>
      <dt:indirizzoResidenza>PO</dt:indirizzoResidenza>
      <dt:civicoResidenza>90</dt:civicoResidenza>
      <dt:capResidenza>00100</dt:capResidenza>
    </dt:datiResidenza>
    <dt:categoriaDisponibile>A1 = A1</dt:categoriaDisponibile>
    <dt:categoriaRichiesta>A1</dt:categoriaRichiesta>
    <dt:cambioAutomatico>N</dt:cambioAutomatico>
    <dt:cambioAutomaticoCatA>N</dt:cambioAutomaticoCatA>
    <dt:dataAbilitazioneCategoriaA>2008-10-
10</dt:dataAbilitazioneCategoriaA>
    <dt:abilitazioneCategoriaA>1</dt:abilitazioneCategoriaA>
    <dt:elencoPrescrizioniTecniche>
      <dt:PrescrizioniTecniche>COPRI OCCHIO</dt:PrescrizioniTecniche>
      <dt:PrescrizioniTecniche>GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI
PATENTE</dt:PrescrizioniTecniche>
      <dt:PrescrizioniTecniche></dt:PrescrizioniTecniche>
    </dt:elencoPrescrizioniTecniche>
    <dt:patenteEstera>AA78782332</dt:patenteEstera>
    <dt:statoEsteriRilascio>ANTILLE OL.</dt:statoEsteriRilascio>
  </dt:inserimentoPrenotazioneConversioneType>
</dt:inserimentoPrenotazioneConversioneRequest>


```

4.5.3 Specifiche dello schema XSD di Output

L'elemento di output per il servizio è **inserimentoPrenotazioneConversioneResponse**, di tipo **DettaglioPrenotazioneConversioneOutputType**.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **dettaglioPrenotazioneConversione, messaggio**: restituiti se l'operazione va a buon fine. I campi definiti per **DettaglioPrenotazioneConversioneType** coincidono con l'output della corrispettiva maschera dell'applicazione web **GestioneRichiestePatentiWeb**, per cui si rimanda al manuale. La descrizione della struttura dei tipi contenuti in **DettaglioPrenotazioneConversioneType** e di **MessaggioType** è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **errore**: elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine.

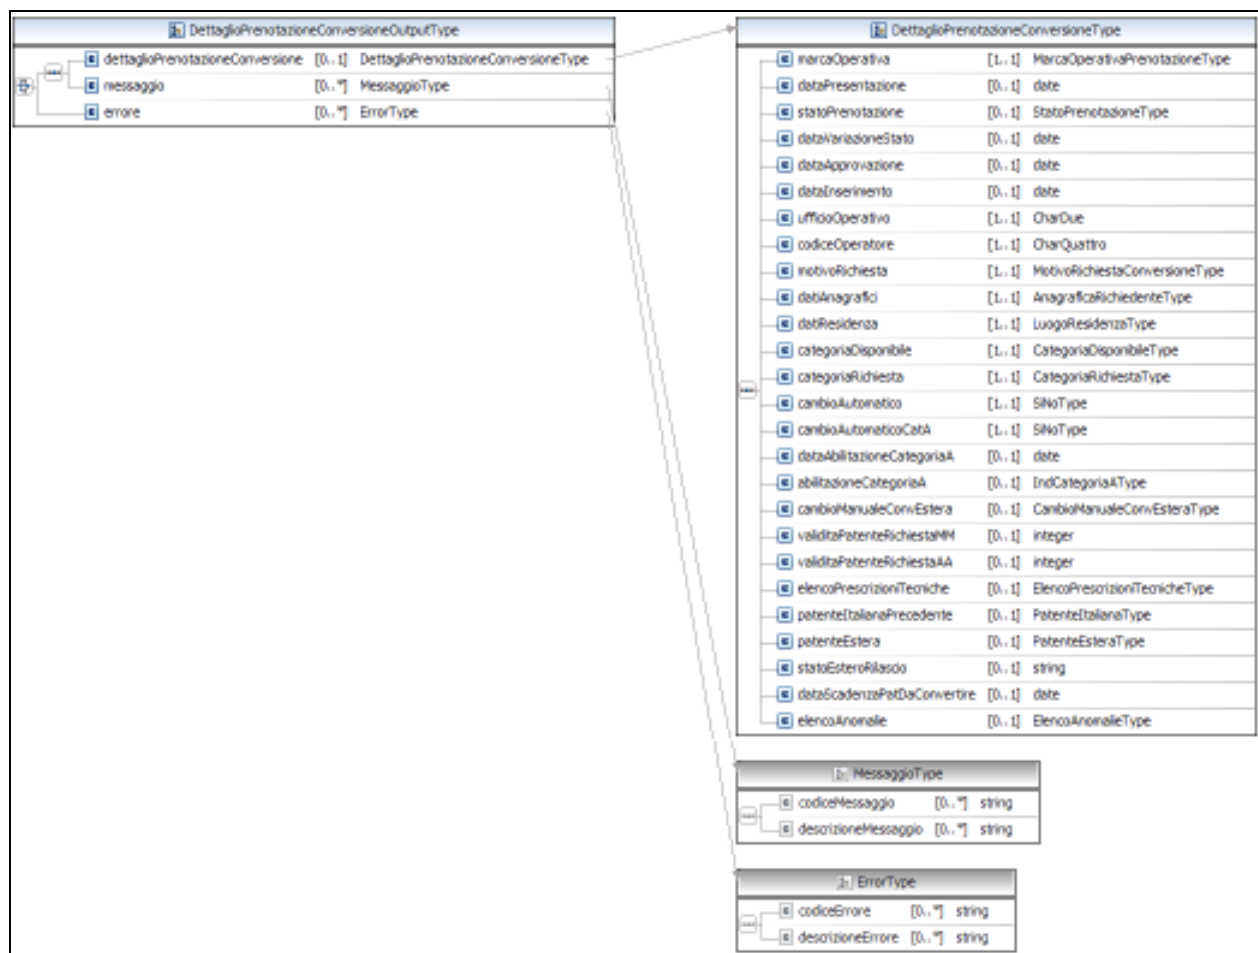

Esempio

```
<dt:inserimentoPrenotazioneConversioneResponse
xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dt:dettaglioPrenotazioneConversione>
    <dt:marcaOperativa>75RM000494</dt:marcaOperativa>
    <dt:statoPrenotazione>INSERITA</dt:statoPrenotazione>
```

```

<dt:dataVariazioneStato>2009-12-10</dt:dataVariazioneStato>
<dt:dataInserimento>2009-12-10</dt:dataInserimento>
<dt:ufficioOperativo>R1</dt:ufficioOperativo>
<dt:codiceOperatore>1010</dt:codiceOperatore>
<dt:motivoRichiesta>ESTERA</dt:motivoRichiesta>
<dt:datiAnagrafici>
  <dt:nome>FRANCESCO</dt:nome>
  <dt:cognome>ROSSI</dt:cognome>
  <dt:dataNascita>1941-09-07</dt:dataNascita>
  <dt:codiceFiscale>RSSFNC41P07H501L</dt:codiceFiscale>
<dt:foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZgAASUkqAA.....</dt:foto>
  <dt:sex>M</dt:sex>
  <dt:luogoNascita>
    <dt:luogoNascitaItaliano>
      <dt:provinciaNascita>ROMA</dt:provinciaNascita>
      <dt:comuneNascita>ROMA</dt:comuneNascita>
    </dt:luogoNascitaItaliano>
  </dt:luogoNascita>
</dt:datiAnagrafici>
<dt:datiResidenza>
  <dt:provinciaResidenza>ROMA</dt:provinciaResidenza>
  <dt:comuneResidenza>ROMA</dt:comuneResidenza>
  <dt:toponimoResidenza>VIA</dt:toponimoResidenza>
  <dt:indirizzoResidenza>PO</dt:indirizzoResidenza>
  <dt:civicoResidenza>90</dt:civicoResidenza>
  <dt:capResidenza>00100</dt:capResidenza>
</dt:datiResidenza>
<dt:categoriaDisponibile>A1 = A1</dt:categoriaDisponibile>
<dt:categoriaRichiesta>A1</dt:categoriaRichiesta>
<dt:cambioAutomatico>N</dt:cambioAutomatico>
<dt:cambioAutomaticoCatA>N</dt:cambioAutomaticoCatA>
<dt:dataAbilitazioneCategoriaA>2008-10-10</dt:dataAbilitazioneCategoriaA>
<dt:abilitazioneCategoriaA>1</dt:abilitazioneCategoriaA>
<dt:elencoPrescrizioniTecniche>
  <dt:PrescrizioniTecniche>GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI
PATENTE</dt:PrescrizioniTecniche>
  <dt:PrescrizioniTecniche>COPRI OCCHIO</dt:PrescrizioniTecniche>
</dt:elencoPrescrizioniTecniche>
<dt:patenteItalianaPrecedente/>
<dt:patenteEstera>AA78782332</dt:patenteEstera>
<dt:statoEsteroRilascio>ANTILLE OL.</dt:statoEsteroRilascio>
</dt:dettaglioPrenotazioneConversione>
<dt:messaggio>
  <dt:codiceMessaggio>02</dt:codiceMessaggio>
  <dt:descrizioneMessaggio>Operazione di inserimento eseguita con
successo</dt:descrizioneMessaggio>
</dt:messaggio>
</dt:inserimentoPrenotazioneConversioneResponse>

```

4.6 Servizio di INSERIMENTO PRENOTAZIONE PER DUPLICATO

Il servizio Inserimento Prenotazione per Duplicato permette agli operatori professionali di inserire una prenotazione di richiesta di patente, di duplicato per Deterioramento, Riclassificazione e Smarrimento, di competenza della specifica agenzia o autoscuola.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una prenotazione, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.6.1 Definizione


Nome del servizio	InserimentoPrenotazioneDuplicato La URI per richiamare il WS è /services/ inserimentoPrenotazioneDuplicato
Operazione	inserimentoPrenotazioneDuplicato
Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Output" di questo servizio.
WSDL	La uri per reperire il file WSDL è: /services/inserimentoPrenotazioneDuplicato/inserimentoPrenotazioneDuplicato.wsdl

4.6.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L' elemento che ci si aspetta in input è **inserimentoPrenotazioneDuplicatoRequest**, di tipo InserimentoPrenotazioneDuplicatoInputType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login**: consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata
- **inserimentoPrenotazioneDuplicato**: la descrizione della struttura dei tipi contenuti in InserimentoPrenotazioneDuplicatoType è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.

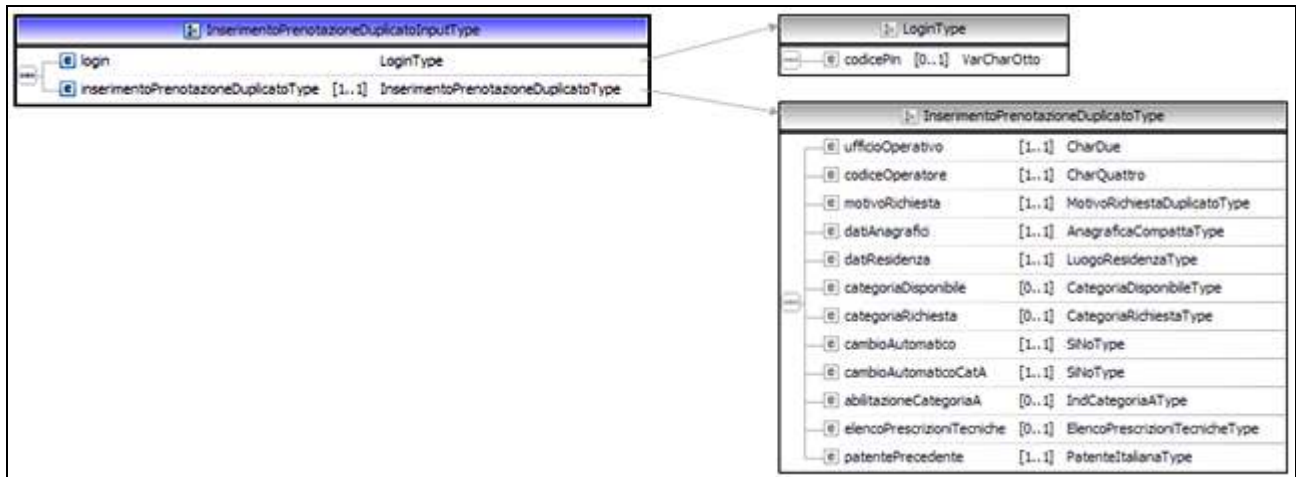

Esempio

```

<dt:inserimentoPrenotazioneDuplicatoRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd ">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:inserimentoPrenotazioneDuplicatoType>
  <dt:ufficioOperativo>R1</dt:ufficioOperativo>
  <dt:codiceOperatore>1010</dt:codiceOperatore>
  <dt:motivoRichiesta>RICLASSIFICAZIONE</dt:motivoRichiesta>
  <dt:datiAnagrafici>
    <dt:nome>ANTONIO</dt:nome>
    <dt:cognome>RONDINE</dt:cognome>
    <dt:foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZgAASUkqAAgAA.....</dt:foto>
  </dt:datiAnagrafici>
  <dt:datiResidenza>
    <dt:provinciaResidenza>AGRIGENTO</dt:provinciaResidenza>
    <dt:comuneResidenza>AGRIGENTO</dt:comuneResidenza>
    <dt:toponimoResidenza>VIA</dt:toponimoResidenza>
    <dt:indirizzoResidenza>PO</dt:indirizzoResidenza>
    <dt:civicoResidenza>90</dt:civicoResidenza>
    <dt:capResidenza>00100</dt:capResidenza>
  </dt:datiResidenza>
  <dt:categoriaDisponibile>A1 = A1</dt:categoriaDisponibile>
  <dt:categoriaRichiesta>A1</dt:categoriaRichiesta>
  <dt:cambioAutomatico>N</dt:cambioAutomatico>
  <dt:cambioAutomaticoCatA>N</dt:cambioAutomaticoCatA>
  <dt:abilitazioneCategoriaA>1</dt:abilitazioneCategoriaA>
  <dt:elencoPrescrizioniTecniche>
    <dt:PrescrizioniTecniche>COPRI OCCHIO</dt:PrescrizioniTecniche>
    <dt:PrescrizioniTecniche>GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI
PATENTE</dt:PrescrizioniTecniche>
    <dt:PrescrizioniTecniche></dt:PrescrizioniTecniche>
  </dt:elencoPrescrizioniTecniche>
  <dt:patentePrecedente>
    <dt:numeroPatente>RM1800010Y</dt:numeroPatente>
  </dt:patentePrecedente>

```

```

</dt:inserimentoPrenotazioneDuplicatoType>
</dt:inserimentoPrenotazioneDuplicatoRequest>


```

4.6.3 Specifiche dello schema XSD di Output

L'elemento di output per questo servizio è **inserimentoPrenotazioneDuplicatoResponse**, di tipo **DettaglioPrenotazioneDuplicatoOutputType**.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **dettaglioPrenotazioneDuplicato, messaggio**: restituiti se l'operazione va a buon fine. I campi definiti per **DettaglioPrenotazioneDuplicatoType** coincidono con l'output della corrispondente maschera dell'applicazione web **GestioneRichiestePatentiWeb**, per cui si rimanda al manuale. La descrizione della struttura dei tipi contenuti in **DettaglioPrenotazioneDuplicatoType** e di **MessaggioType** è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **errore**: elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine.

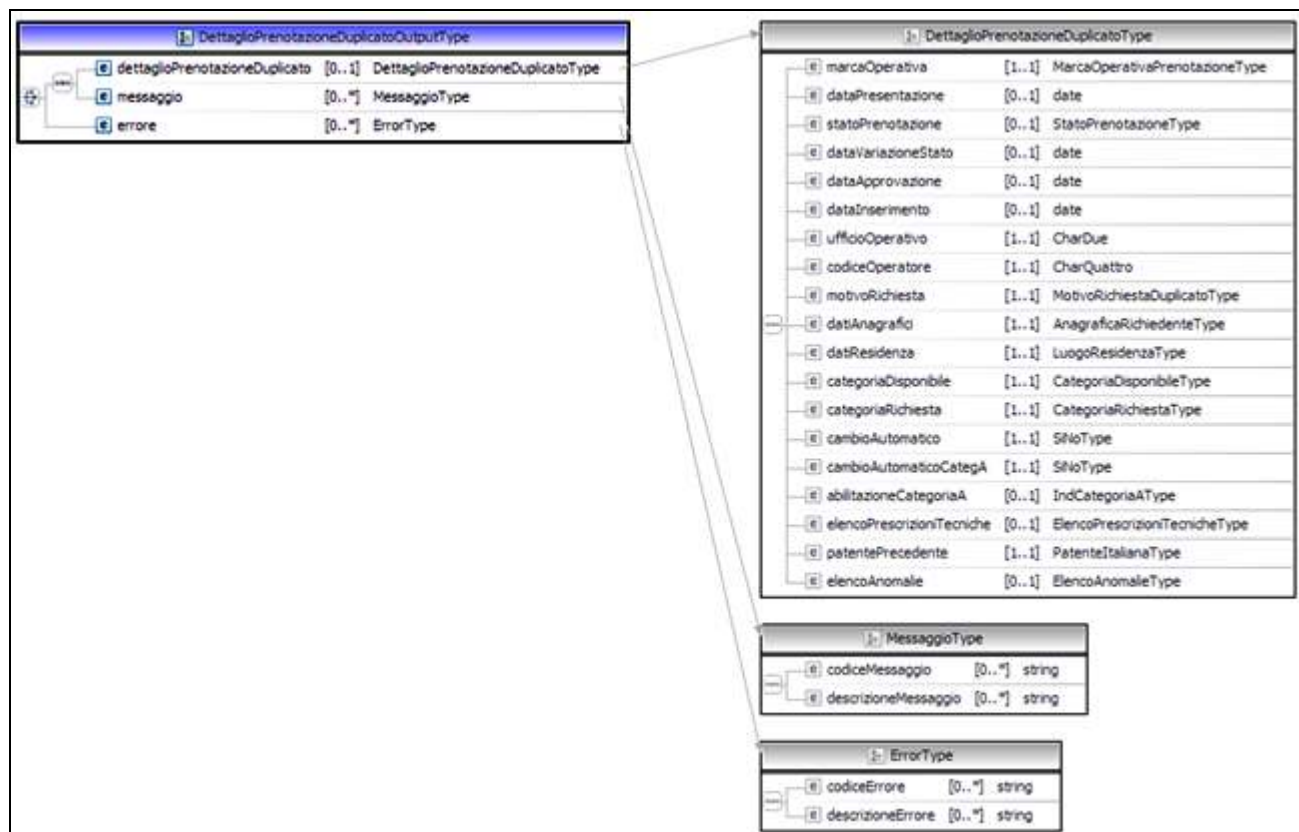

Esempio

```

<dt:inserimentoPrenotazioneDuplicatoResponse
xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dt:dettaglioPrenotazioneDuplicato>

```

```

<dt:marcaOperativa>75RM000496</dt:marcaOperativa>
<dt:statoPrenotazione>INSERITA</dt:statoPrenotazione>
<dt:dataVariazioneStato>2009-12-10</dt:dataVariazioneStato>
<dt:dataInserimento>2009-12-10</dt:dataInserimento>
<dt:ufficioOperativo>R1</dt:ufficioOperativo>
<dt:codiceOperatore>1010</dt:codiceOperatore>
<dt:motivoRichiesta>RICLASSIFICAZIONE</dt:motivoRichiesta>
<dt:datiAnagrafici>
  <dt:nome>ANTONIO</dt:nome>
  <dt:cognome>RONDINE</dt:cognome>
  <dt:dataNascita>1977-01-01</dt:dataNascita>
  <dt:codiceFiscale>RNDNTN77A01A054E</dt:codiceFiscale>
  <dt:foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZgAASUkqAAg.....</dt:foto>
  <dt:sex>M</dt:sex>
  <dt:luogoNascita>
    <dt:luogoNascitaItaliano>
      <dt:provinciaNascita>FROSINONE</dt:provinciaNascita>
      <dt:comuneNascita>ACUTO</dt:comuneNascita>
    </dt:luogoNascitaItaliano>
  </dt:luogoNascita>
</dt:datiAnagrafici>
<dt:datiResidenza>
  <dt:provinciaResidenza>AGRIGENTO</dt:provinciaResidenza>
  <dt:comuneResidenza>AGRIGENTO</dt:comuneResidenza>
  <dt:toponimoResidenza>VIA</dt:toponimoResidenza>
  <dt:indirizzoResidenza>PO</dt:indirizzoResidenza>
  <dt:civicoResidenza>90</dt:civicoResidenza>
  <dt:capResidenza>00100</dt:capResidenza>
</dt:datiResidenza>
<dt:categoriaDisponibile>A1 = A1</dt:categoriaDisponibile>
<dt:categoriaRichiesta>A1</dt:categoriaRichiesta>
<dt:cambioAutomatico>N</dt:cambioAutomatico>
<dt:cambioAutomaticoCategA>N</dt:cambioAutomaticoCategA>
<dt:abilitazioneCategoriaA>1</dt:abilitazioneCategoriaA>
<dt:elencoPrescrizioniTecniche>
  <dt:PrescrizioniTecniche>GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI
PATENTE</dt:PrescrizioniTecniche>
  <dt:PrescrizioniTecniche>COPRI OCCHIO</dt:PrescrizioniTecniche>
</dt:elencoPrescrizioniTecniche>
<dt:patentePrecedente>
  <dt:numeroPatente>RM1800010Y</dt:numeroPatente>
</dt:patentePrecedente>
<dt:elencoAnomalie>
  <dt:anomalia>PRESCRIZIONI TECNICHE DIFFERENTI DA PATENTE
POSSEDUTA</dt:anomalia>
</dt:elencoAnomalie>
</dt:dettaglioPrenotazioneDuplicato>
<dt:messaggio>
  <dt:codiceMessaggio>02</dt:codiceMessaggio>
  <dt:descrizioneMessaggio>Operazione di inserimento eseguita con
successo</dt:descrizioneMessaggio>
</dt:messaggio>
</dt:inserimentoPrenotazioneDuplicatoResponse>

```

4.7 Servizio di MODIFICA PRENOTAZIONE PER CONVERSIONE

Il servizio Modifica Prenotazione per Conversione permette agli operatori professionali di modificare una prenotazione di richiesta di patente, per conversione Militare ed Estera, di competenza della specifica agenzia o autoscuola.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una prenotazione, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.7.1 Definizione


Nome del servizio	ModificaPrenotazioneConversione La URI per richiamare il WS è /services/ modificaPrenotazioneConversione
Operazione	modificaPrenotazioneConversione
Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Output" di questo servizio.
WSDL	La uri per reperire il file WSDL è: /services/modificaPrenotazioneConversione/modificaPrenotazioneConversione.wsdl

4.7.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L' elemento che ci si aspetta in input è **modificaPrenotazioneConversioneRequest**, di tipo DettaglioPrenotazioneConversioneInputType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login**: consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata.
- **dettaglioPrenotazioneConversione**: la descrizione della struttura dei tipi contenuti in DettaglioPrenotazioneConversioneType è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.

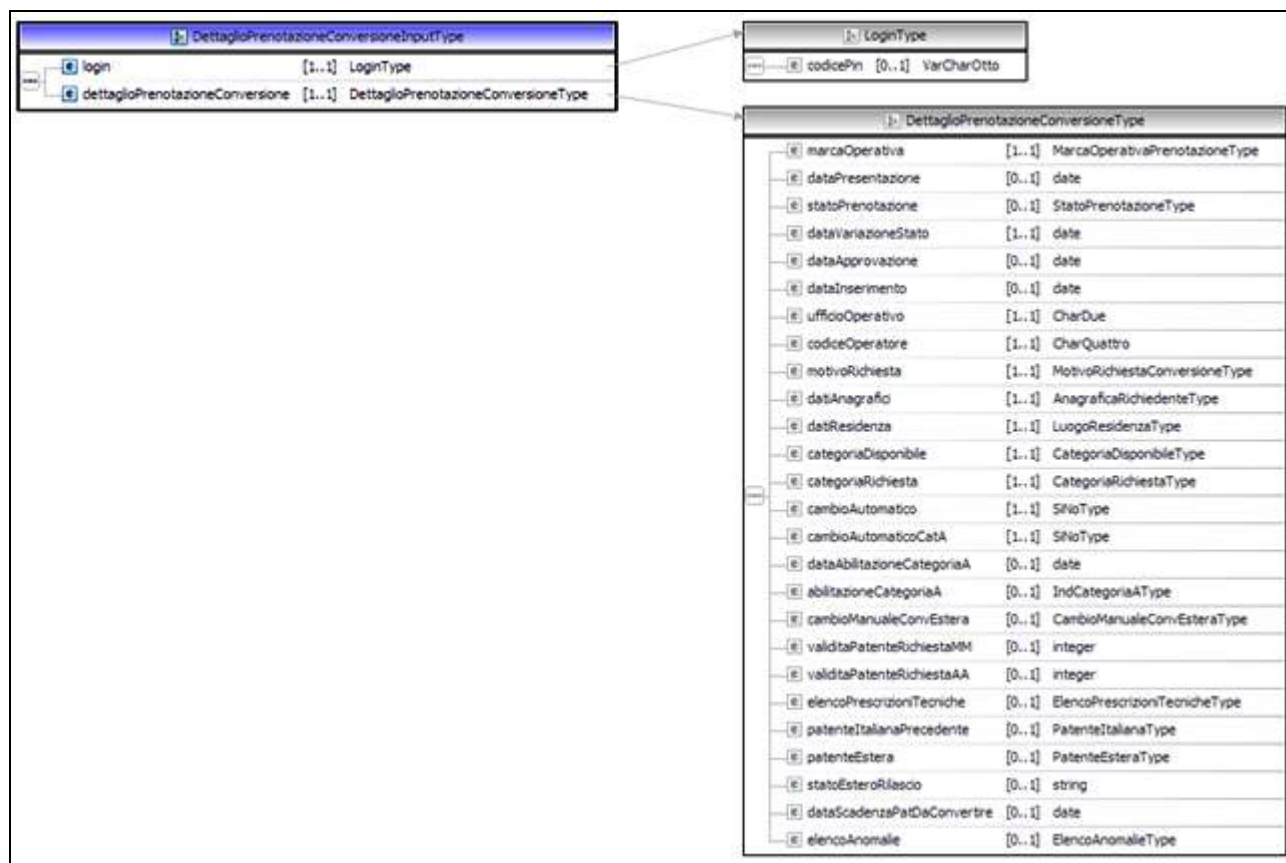

Esempio

```
<dt:modificaPrenotazioneConversioneRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd ">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:dettaglioPrenotazioneConversione>
    <dt:marcaOperativa> 75RM000494</dt:marcaOperativa>
    <dt:statoPrenotazione>INSERITA</dt:statoPrenotazione>
    <dt:dataVariazioneStato>2009-10-12</dt:dataVariazioneStato>
    <dt:dataApprovazione>2009-10-12</dt:dataApprovazione>
    <dt:dataInserimento>2009-10-12</dt:dataInserimento>
    <dt:ufficioOperativo>R1</dt:ufficioOperativo>
    <dt:codiceOperatore>1010</dt:codiceOperatore>
    <dt:motivoRichiesta>ESTERA</dt:motivoRichiesta>
    <dt:datiAnagrafici>
      <dt:nome>FRANCESCO</dt:nome>
      <dt:cognome>ROSSI</dt:cognome>
    <dt:dataNascita>1941-09-07</dt:dataNascita>
    <dt:codiceFiscale>RSSFNC41P07H501L</dt:codiceFiscale>
    <dt:foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZgAASUkqA.....</dt:foto>
    <dt:sex>M</dt:sex>
    <dt:luogoNascita>
      <dt:luogoNascitaItaliano>
```

```

        <dt:provinciaNascita>ROMA</dt:provinciaNascita>
        <dt:comuneNascita>ROMA</dt:comuneNascita>
    </dt:luogoNascitaItaliano>
</dt:luogoNascita>
</dt:datiAnagrafici>
<dt:datiResidenza>
    <dt:provinciaResidenza>ROMA</dt:provinciaResidenza>
    <dt:comuneResidenza>ROMA</dt:comuneResidenza>
    <dt:toponimoResidenza>VIA</dt:toponimoResidenza>
    <dt:indirizzoResidenza>PO</dt:indirizzoResidenza>
    <dt:civicoResidenza>999</dt:civicoResidenza>
    <dt:capResidenza>00100</dt:capResidenza>
</dt:datiResidenza>
<dt:categoriaDisponibile>A1 = A1</dt:categoriaDisponibile>
<dt:categoriaRichiesta>A1</dt:categoriaRichiesta>
<dt:cambioAutomatico>N</dt:cambioAutomatico>
<dt:cambioAutomaticoCatA>N</dt:cambioAutomaticoCatA>
<dt:dataAbilitazioneCategoriaA>2008-10-10</dt:dataAbilitazioneCategoriaA>
<dt:abilitazioneCategoriaA>1</dt:abilitazioneCategoriaA>
<dt:validitaPatenteRichiestaMM>11</dt:validitaPatenteRichiestaMM>
<dt:validitaPatenteRichiestaAA>04</dt:validitaPatenteRichiestaAA>
<dt:elencoPrescrizioniTecniche>
    <dt:PrescrizioniTecniche>COPRI OCCHIO</dt:PrescrizioniTecniche>
    <dt:PrescrizioniTecniche>GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI
PATENTE</dt:PrescrizioniTecniche>
    <dt:PrescrizioniTecniche></dt:PrescrizioniTecniche>
    <dt:PrescrizioniTecniche></dt:PrescrizioniTecniche>
</dt:elencoPrescrizioniTecniche>
<dt:patenteEstera>AA78782332 </dt:patenteEstera>
<dt:statoEsteriRilascio>ANTILLE OL.</dt:statoEsteriRilascio>
</dt:dettaglioPrenotazioneConversione>
</dt:modificaPrenotazioneConversioneRequest>


```

4.7.3 Specifiche dello schema XSD di Output

L'elemento di output per questo servizio è **modificaPrenotazioneConversioneResponse**, di tipo DettaglioPrenotazioneConversioneOutputType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **dettaglioPrenotazioneConversione, messaggio:** restituiti se l'operazione va a buon fine. La marca operativa coincide con la marca operativa data in input al servizio. I campi definiti per DettaglioPrenotazioneConversioneType coincidono con l'output della corrispondente maschera dell'applicazione web GestioneRichiestePatentiWeb, per cui si rimanda al manuale. La descrizione della struttura dei tipi contenuti in DettaglioPrenotazioneConversioneType e di MessaggioType è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **errore:** elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine.

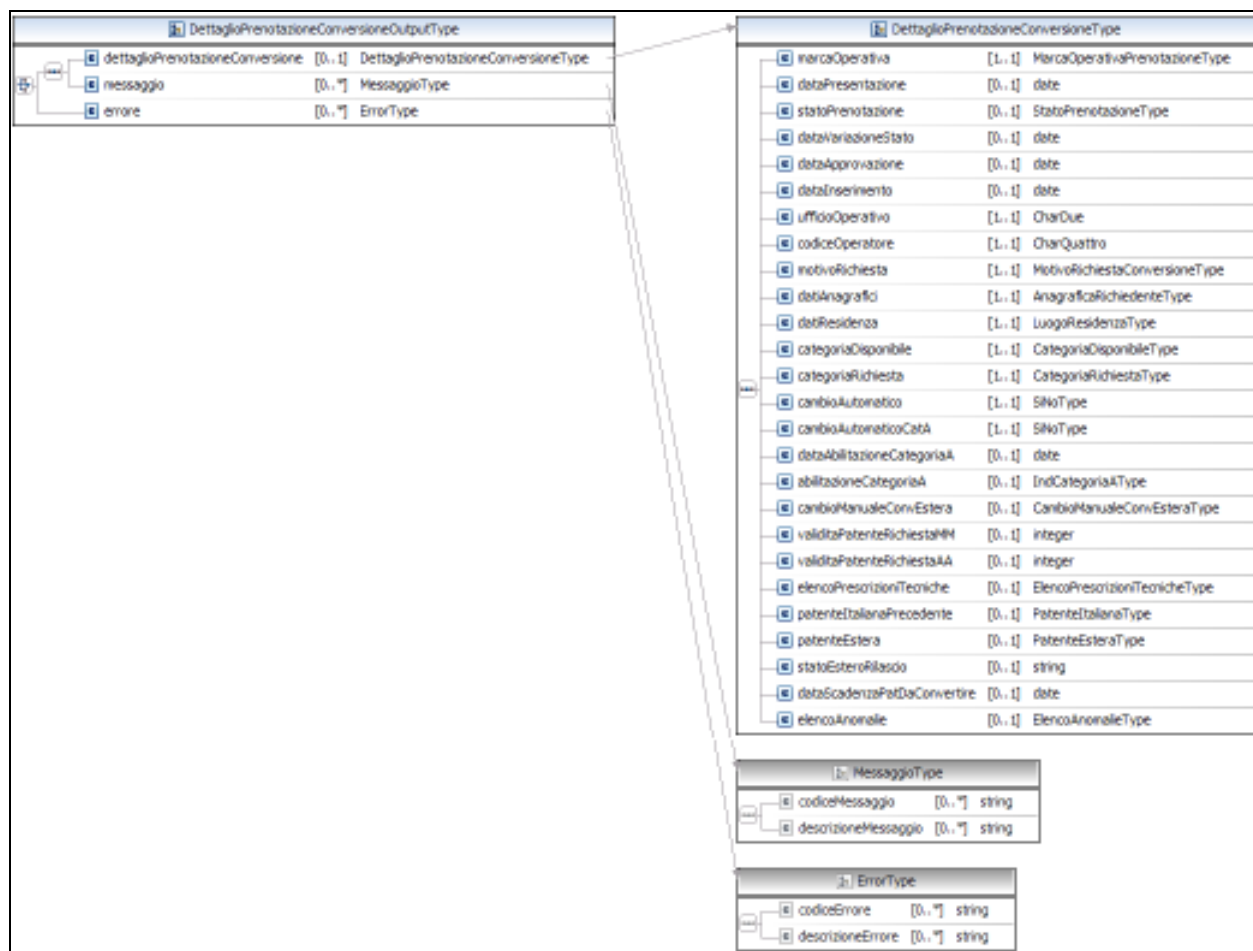

Esempio

```
<dt: modificaPrenotazioneConversioneResponse
xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dt:dettaglioPrenotazioneConversione>
    <dt:marcaOperativa>75RM000494</dt:marcaOperativa>
    <dt:statoPrenotazione>INSERITA</dt:statoPrenotazione>
    <dt:dataVariazioneStato>2009-12-10</dt:dataVariazioneStato>
    <dt:dataInserimento>2009-12-10</dt:dataInserimento>
    <dt:ufficioOperativo>R1</dt:ufficioOperativo>
    <dt:codiceOperatore>1010</dt:codiceOperatore>
    <dt:motivoRichiesta>ESTERA</dt:motivoRichiesta>
    <dt:datiAnagrafici>
      <dt:nome>FRANCESCO</dt:nome>
      <dt:cognome>ROSSI</dt:cognome>
      <dt:dataNascita>1941-09-07</dt:dataNascita>
      <dt:codiceFiscale>RSSFNC41P07H501L</dt:codiceFiscale>
      <dt:foto> /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZg AASU.....</dt:foto>
      <dt:sex>M</dt:sex>
      <dt:luogoNascita>
        <dt:luogoNascitaItaliano>
          <dt:provinciaNascita>ROMA</dt:provinciaNascita>
          <dt:comuneNascita>ROMA</dt:comuneNascita>
        </dt:luogoNascitaItaliano>
      </dt:luogoNascita>
    </dt:datiAnagrafici>
  </dt:dettaglioPrenotazioneConversione>
</dt: modificaPrenotazioneConversioneResponse>
```

```

</dt:datiAnagrafici>
<dt:datiResidenza>
  <dt:provinciaResidenza>ROMA</dt:provinciaResidenza>
  <dt:comuneResidenza>ROMA</dt:comuneResidenza>
  <dt:toponimoResidenza>VIA</dt:toponimoResidenza>
  <dt:indirizzoResidenza>PO</dt:indirizzoResidenza>
  <dt:civicoResidenza>999</dt:civicoResidenza>
  <dt:capResidenza>00100</dt:capResidenza>
</dt:datiResidenza>
<dt:categoriaDisponibile>A1 = A1</dt:categoriaDisponibile>
<dt:categoriaRichiesta>A1</dt:categoriaRichiesta>
<dt:cambioAutomatico>N</dt:cambioAutomatico>
<dt:cambioAutomaticoCatA>N</dt:cambioAutomaticoCatA>
<dt:dataAbilitazioneCategoriaA>2008-10-10</dt:dataAbilitazioneCategoriaA>
<dt:abilitazioneCategoriaA>1</dt:abilitazioneCategoriaA>
<dt:validitaPatenteRichiestaMM>11</dt:validitaPatenteRichiestaMM>
<dt:validitaPatenteRichiestaAA>4</dt:validitaPatenteRichiestaAA>
<dt:elencoPrescrizioniTecniche>
  <dt:PrescrizioniTecniche>GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI
PATENTE</dt:PrescrizioniTecniche>
  <dt:PrescrizioniTecniche>COPRI OCCHIO</dt:PrescrizioniTecniche>
</dt:elencoPrescrizioniTecniche>
<dt:patenteItalianaPrecedente/>
<dt:patenteEstera>AA78782332</dt:patenteEstera>
<dt:statoEsteriRilascio>ANTILLE OL.</dt:statoEsteriRilascio>
</dt:dettaglioPrenotazioneConversione>
<dt:messaggio>
  <dt:codiceMessaggio>02</dt:codiceMessaggio>
  <dt:descrizioneMessaggio>Operazione di modifica eseguita con
successo</dt:descrizioneMessaggio>
</dt:messaggio>
</dt:modificaPrenotazioneConversioneResponse>

```

4.8 Servizio di MODIFICA PRENOTAZIONE PER DUPLICATO

Il servizio Modifica Prenotazione per Duplicato permette agli operatori professionali di modificare una prenotazione di richiesta di patente, di duplicato per Deterioramento, Riclassificazione e Smarrimento, di competenza della specifica agenzia o autoscuola.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una prenotazione, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.8.1 Definizione


Nome del servizio	ModificaPrenotazioneDuplicato La URI per richiamare il WS è /services/ modificaPrenotazioneDuplicato
Operazione	modificaPrenotazioneDuplicato
Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Output" di questo servizio.
WSDL	La uri per reperire il file WSDL è: /services/modificaPrenotazioneDuplicato/modificaPrenotazioneDuplicato.wsdl

4.8.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L' elemento che ci si aspetta in input è **modificaPrenotazioneDuplicatoRequest**, di tipo DettaglioPrenotazioneDuplicatoInputType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login**: consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata.
- **dettaglioPrenotazioneDuplicato**: la descrizione della struttura dei tipi contenuti in DettaglioPrenotazioneDuplicatoType è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.

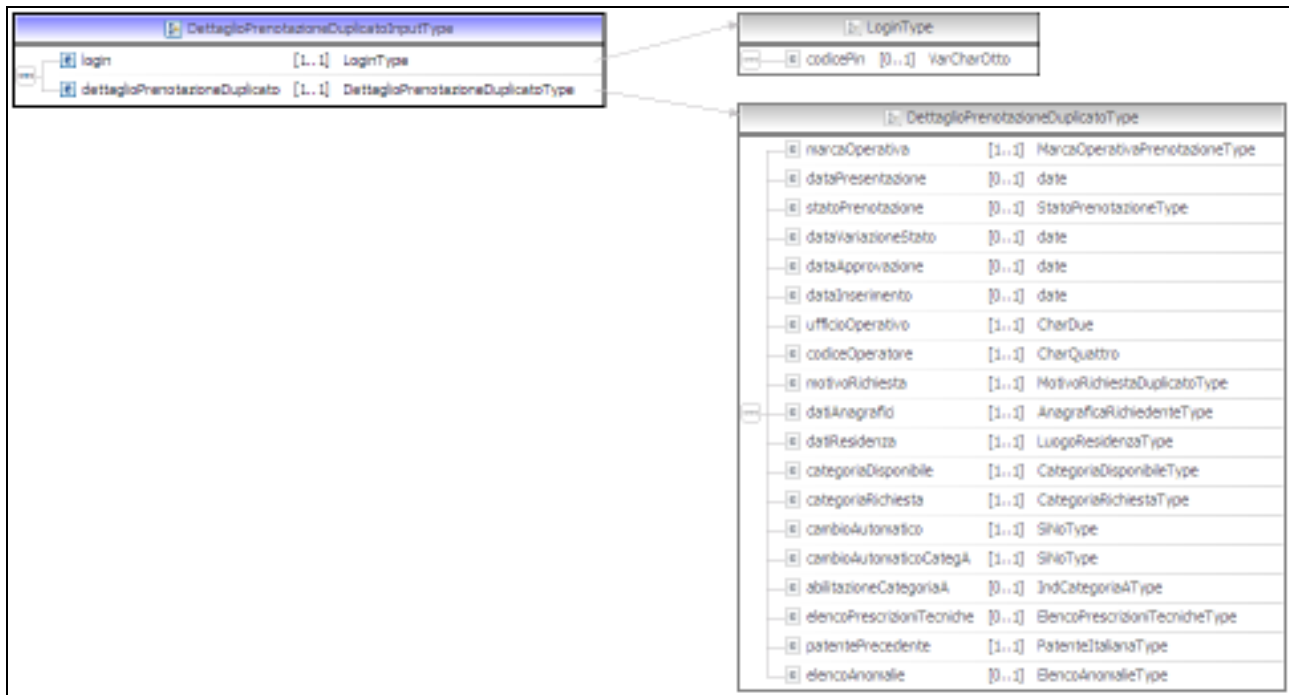

Esempio

```

<dt:modificaPrenotazioneDuplicatoRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd ">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:dettaglioPrenotazioneDuplicato>
    <dt:marcaOperativa>75RM000496</dt:marcaOperativa>
    <dt:statoPrenotazione>INSERITA</dt:statoPrenotazione>
    <dt:dataVariazioneStato>2009-12-10</dt:dataVariazioneStato>
    <dt:dataInserimento>2009-12-10</dt:dataInserimento>
    <dt:ufficioOperativo>R1</dt:ufficioOperativo>
    <dt:codiceOperatore>1010</dt:codiceOperatore>
    <dt:motivoRichiesta>RICLASSIFICAZIONE</dt:motivoRichiesta>
    <dt:datiAnagrafici>
      <dt:nome>ANTONIO</dt:nome>
      <dt:cognome>RONDINE</dt:cognome>
      <dt:dataNascita>1977-01-01</dt:dataNascita>
      <dt:codiceFiscale>RNDNTN77A01A054E</dt:codiceFiscale>
      <dt:foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZgAAsqAAg.....</dt:foto>
      <dt:sex>M</dt:sex>
      <dt:luogoNascita>
        <dt:luogoNascitaItaliano>
          <dt:provinciaNascita>FROSINONE</dt:provinciaNascita>
          <dt:comuneNascita>ACUTO</dt:comuneNascita>
        </dt:luogoNascitaItaliano>
      </dt:luogoNascita>
    </dt:datiAnagrafici>
    <dt:datiResidenza>
      <dt:provinciaResidenza>AGRIGENTO</dt:provinciaResidenza>
    </dt:datiResidenza>
  </dt:dettaglioPrenotazioneDuplicato>
</dt:modificaPrenotazioneDuplicatoRequest>
  
```

```

<dt:comuneResidenza>AGRIGENTO</dt:comuneResidenza>
<dt:toponimoResidenza>VIA</dt:toponimoResidenza>
<dt:indirizzoResidenza>PO</dt:indirizzoResidenza>
<dt:civicoResidenza>90</dt:civicoResidenza>
<dt:capResidenza>00100</dt:capResidenza>
</dt:datiResidenza>
<dt:categoriaDisponibile>A2 = A2</dt:categoriaDisponibile>
<dt:categoriaRichiesta>A2</dt:categoriaRichiesta>
<dt:cambioAutomatico>N</dt:cambioAutomatico>
<dt:cambioAutomaticoCategA>N</dt:cambioAutomaticoCategA>
<dt:abilitazioneCategoriaA>2</dt:abilitazioneCategoriaA>
<dt:elencoPrescrizioniTecniche>
  <dt:PrescrizioniTecniche>GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI
PATENTE</dt:PrescrizioniTecniche>
  <dt:PrescrizioniTecniche>COPRI OCCHIO</dt:PrescrizioniTecniche>
</dt:elencoPrescrizioniTecniche>
<dt:patentePrecedente>
  <dt:numeroPatente>RM1800010Y</dt:numeroPatente>
</dt:patentePrecedente>
</dt:dettaglioPrenotazioneDuplicato>
</dt:modificaPrenotazioneDuplicatoRequest>


```

4.8.3 Specifiche dello schema XSD di Output

L'elemento di output per questo servizio è **modificaPrenotazioneDuplicatoResponse**, di tipo DettaglioPrenotazioneDuplicatoOutputType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **dettaglioPrenotazioneDuplicato, messaggio:** restituiti se l'operazione va a buon fine. La marca operativa coincide con la marca operativa data in input al servizio. I campi definiti per DettaglioPrenotazioneDuplicatoType coincidono con l'output della corrispettiva maschera dell'applicazione web GestioneRichiestePatentiWeb, per cui si rimanda al manuale. La descrizione della struttura dei tipi contenuti in DettaglioPrenotazioneDuplicatoType e di MessaggioType è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **errore:** elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine.

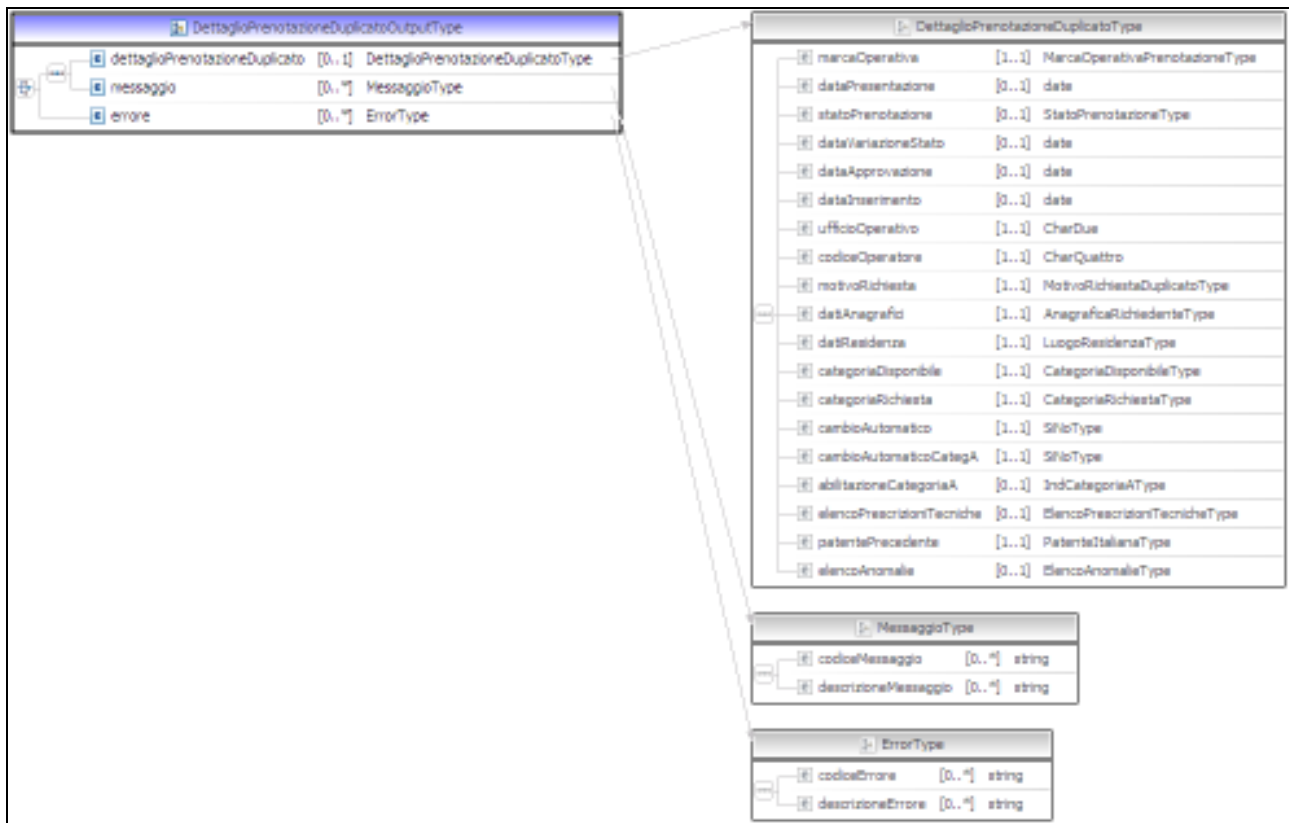

Esempio

```
<dt:modificaPrenotazioneDuplicatoResponse
xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dt:dettaglioPrenotazioneDuplicato>
    <dt:marcaOperativa>75RM000496</dt:marcaOperativa>
    <dt:statoPrenotazione>INSERITA</dt:statoPrenotazione>
    <dt:dataVariazioneStato>2009-12-10</dt:dataVariazioneStato>
    <dt:dataInserimento>2009-12-10</dt:dataInserimento>
    <dt:ufficioOperativo>R1</dt:ufficioOperativo>
    <dt:codiceOperatore>1010</dt:codiceOperatore>
    <dt:motivoRichiesta>RICLASSIFICAZIONE</dt:motivoRichiesta>
    <dt:datiAnagrafici>
      <dt:nome>ANTONIO</dt:nome>
      <dt:cognome>RONLINE</dt:cognome>
      <dt:dataNascita>1977-01-01</dt:dataNascita>
      <dt:codiceFiscale>RNDNTN77A01A054E</dt:codiceFiscale>
      <dt:foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZgAASUkqAA.....</dt:foto>
      <dt:sex>M</dt:sex>
      <dt:luogoNascita>
        <dt:luogoNascitaItaliano>
          <dt:provinciaNascita>FROSINONE</dt:provinciaNascita>
          <dt:comuneNascita>ACUTO</dt:comuneNascita>
        </dt:luogoNascitaItaliano>
      </dt:luogoNascita>
    </dt:datiAnagrafici>
    <dt:datiResidenza>
      <dt:provinciaResidenza>AGRIGENTO</dt:provinciaResidenza>
      <dt:comuneResidenza>AGRIGENTO</dt:comuneResidenza>
    </dt:datiResidenza>
  </dt:dettaglioPrenotazioneDuplicato>
  <dt:messaggio>
    <dt:codiceMessaggio>
    <dt:descrizioneMessaggio>
  </dt:messaggio>
  <dt:errore>
    <dt:codiceErrore>
    <dt:descrizioneErrore>
  </dt:errore>
</dt:modificaPrenotazioneDuplicatoResponse>
```

```

<dt:toponimoResidenza>VIA</dt:toponimoResidenza>
<dt:indirizzoResidenza>PO</dt:indirizzoResidenza>
<dt:civicoResidenza>90</dt:civicoResidenza>
<dt:capResidenza>00100</dt:capResidenza>
</dt:datiResidenza>
<dt:categoriaDisponibile>A2 = A2</dt:categoriaDisponibile>
<dt:categoriaRichiesta>A2</dt:categoriaRichiesta>
<dt:cambioAutomatico>N</dt:cambioAutomatico>
<dt:cambioAutomaticoCategA>N</dt:cambioAutomaticoCategA>
<dt:abilitazioneCategoriaA>2</dt:abilitazioneCategoriaA>
<dt:elencoPrescrizioniTecniche>
  <dt:PrescrizioniTecniche>COPRI OCCHIO</dt:PrescrizioniTecniche>
  <dt:PrescrizioniTecniche>GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI
PATENTE</dt:PrescrizioniTecniche>
</dt:elencoPrescrizioniTecniche>
<dt:patentePrecedente>
  <dt:numeroPatente>RM1800010Y</dt:numeroPatente>
</dt:patentePrecedente>
<dt:elencoAnomalie>
  <dt:anomalia>PRESCRIZIONI TECNICHE DIFFERENTI DA PATENTE
POSSEDUTA</dt:anomalia>
</dt:elencoAnomalie>
</dt:dettaglioPrenotazioneDuplicato>
<dt:messaggio>
  <dt:codiceMessaggio>02</dt:codiceMessaggio>
  <dt:descrizioneMessaggio>Operazione di modifica eseguita con
successo</dt:descrizioneMessaggio>
</dt:messaggio>
</dt:modificaPrenotazioneDuplicatoResponse>

```

4.9 Servizio di RICERCA PRENOTAZIONE

Il servizio Ricerca Prenotazione permette agli operatori professionali di ricercare una prenotazione di richiesta di patente, di competenza della specifica agenzia o autoscuola.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una prenotazione, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.9.1 Definizione

Nome del servizio	RicercaPrenotazione La URI per richiamare il WS è /services/ ricercaPrenotazione
--------------------------	--


Operazione	ricercaPrenotazione
Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Output" di questo servizio.
WSDL	La uri per reperire il file WSDL è: /services/ricercaPrenotazione/ricercaPrenotazione.wsdl

4.9.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L' elemento che ci si aspetta in input è **ricercaPrenotazioneRequest**, di tipo InfoRicercaPrenotazioneType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login**: consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata
- Obbligatorio uno dei seguenti criteri di ricerca (in alternativa fra di loro):
 - **marcaOperativaRicerca**
 - **statoEDate**
 - **statoEDateECodOperatore**
 - **codOperatoreECognome**: consente di effettuare la ricerca delle prenotazioni per codice operatore e cognome del conducente. Se le anagrafiche speciali sono abilitate è possibile specificare anche il tipo di anagrafica speciale. In questa sede l'unico valore ammesso per questo dato è "1", che indica "ANAGRAFICA CON CARATTERI DIACRITICI". Se questo valore viene specificato significa che il cognome o/e il nome del conducente dato in input contiene uno dei caratteri indicati nella tabella dell'Appendice B: *Gestione Anagrafiche Speciali*.
- **numero Pagina**

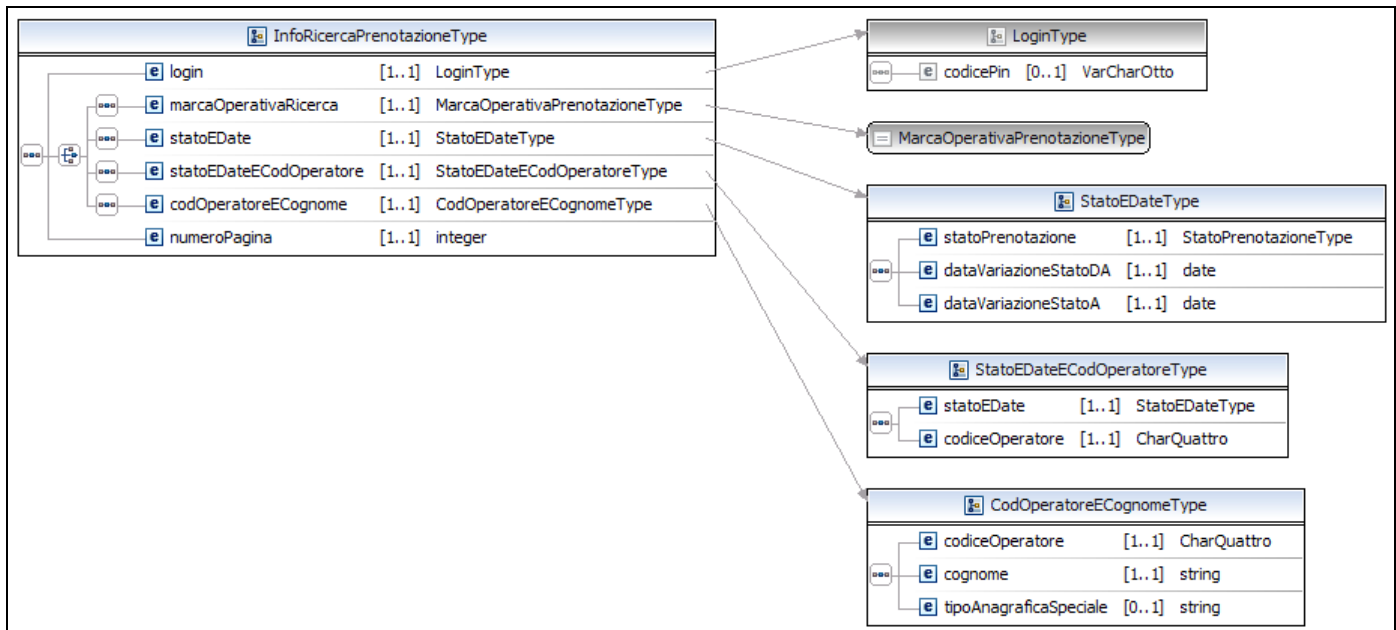

Esempio – criterio di ricerca "marcaOperativaRicerca"

```
<dt:ricercaPrenotazioneRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd ">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:marcaOperativaRicerca>75RM000015</dt:marcaOperativaRicerca>
  <dt:numeroPagina>1</dt:numeroPagina>
</dt:ricercaPrenotazioneRequest>
```

Esempio – criterio di ricerca "statoEData"

```
<dt:ricercaPrenotazioneRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd ">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:statoEData>
    <dt:statoPrenotazione>INSERITA</dt:statoPrenotazione>
    <dt:dataVariazioneStatoDA>2009-06-01</dt:dataVariazioneStatoDA>
    <dt:dataVariazioneStatoA>2009-06-30</dt:dataVariazioneStatoA>
  </dt:statoEData>
  <dt:numeroPagina>1</dt:numeroPagina>
</dt:ricercaPrenotazioneRequest>
```

Esempio – criterio di ricerca "statoEDataECodOperatore"

```
<dt:ricercaPrenotazioneRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```

    xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd ">
<dt:login>
  <dt:codicePin></dt:codicePin>
</dt:login>
<dt:statoEDateECodOperatore>
  <dt:statoEDate>
    <dt:statoPrenotazione>APPROVATA</dt:statoPrenotazione>
    <dt:dataVariazioneStatoDA>2009-06-01</dt:dataVariazioneStatoDA>
    <dt:dataVariazioneStatoA>2009-06-30</dt:dataVariazioneStatoA>
  </dt:statoEDate>
  <dt:codiceOperatore>0001</dt:codiceOperatore>
</dt:statoEDateECodOperatore>
<dt:numeroPagina>1</dt:numeroPagina>
</dt:ricercaPrenotazioneRequest>

```

Esempio – criterio di ricerca "codOperatoreECognome"

```

<dt:ricercaPrenotazioneRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
  ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd ">
<dt:login>
  <dt:codicePin></dt:codicePin>
</dt:login>
<dt:codOperatoreECognome>
  <dt:codiceOperatore>0001</dt:codiceOperatore>
  <dt:cognome>PREDATA</dt:cognome>
  <dt:tipoAnagraficaSpeciale>3</dt:tipoAnagraficaSpeciale>
</dt:codOperatoreECognome>
<dt:numeroPagina>1</dt:numeroPagina>
</dt:ricercaPrenotazioneRequest>


```

4.9.3 Specifiche dello schema XSD di Output

L'elemento inviato in output per questo servizio è **ricercaPrenotazioneResponse**, di tipo RicercaPrenotazioneOutputType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **elencoPrenotazioni, messaggio:** restituiti se l'operazione va a buon fine. I campi definiti per ElencoPrenotazioniType coincidono con l'output della corrispettiva maschera dell'applicazione web GestioneRichiestePatentiWeb, per cui si rimanda al manuale. La descrizione della struttura dei tipi contenuti in ElencoPrenotazioniType e di MessaggioType è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **errore:** elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine.

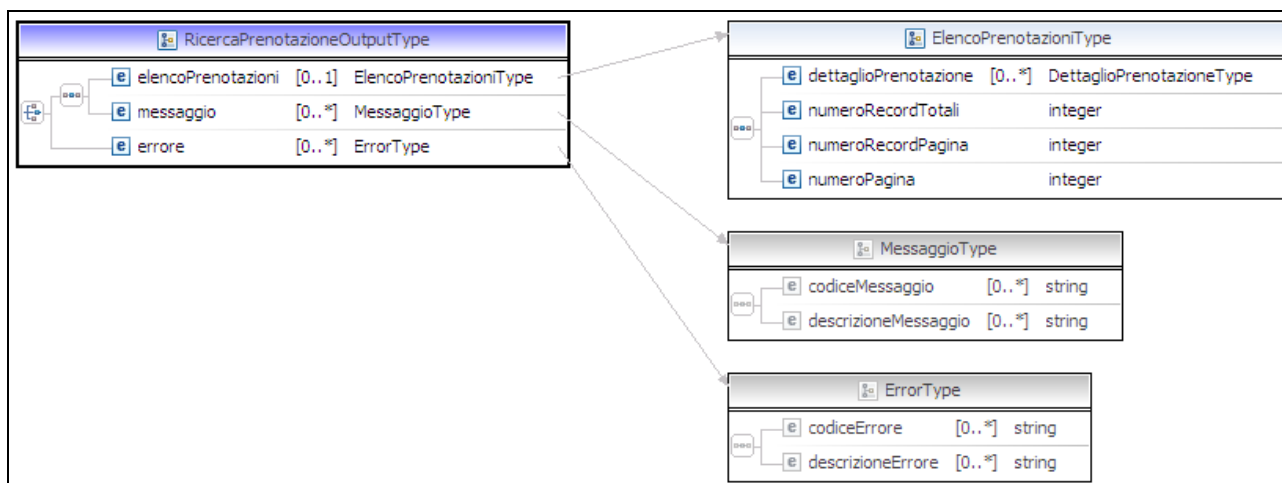

Esempio

```

<dt:ricercaPrenotazioneResponse
xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dt:elencoPrenotazioni>
    <dt:dettaglioPrenotazione>
      <dt:marcaOperativa>75RM000015</dt:marcaOperativa>
      <dt:statoPrenotazione>RILASCIATA</dt:statoPrenotazione>
      <dt:codiceOperatore>1010</dt:codiceOperatore>
      <dt:dataVariazioneStato>2009-11-23</dt:dataVariazioneStato>
      <dt:nome>GG</dt:nome>
      <dt:cognome>DD</dt:cognome>
      <dt:motivoRichiesta>ESTERA</dt:motivoRichiesta>
      <dt:presenzaAn>N</dt:presenzaAn>
      <dt:presenzaFoto>S</dt:presenzaFoto>
    </dt:dettaglioPrenotazione>
    <dt:numeroRecordTotali>1</dt:numeroRecordTotali>
    <dt:numeroRecordPagina>10</dt:numeroRecordPagina>
    <dt:numeroPagina>1</dt:numeroPagina>
  </dt:elencoPrenotazioni>
  <dt:messaggio>
    <dt:codiceMessaggio>02</dt:codiceMessaggio>
    <dt:descrizioneMessaggio>Operazione di ricerca eseguita con
    successo</dt:descrizioneMessaggio>
  </dt:messaggio>
</dt:ricercaPrenotazioneResponse>

```

4.10 Servizio di CANCELLAZIONE RICHIESTA ESAME

Il servizio Cancellazione Richiesta Esame permette agli operatori professionali di cancellare fisicamente una richiesta per esame di competenza della specifica agenzia o autoscuola.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una richiesta per esame, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.10.1 Definizione


Nome del servizio	CancellazioneRichiestaEsame La URI per richiamare il WS è /services/ cancellazioneRichiestaEsame
Operazione	cancellazioneRichiestaEsame
Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Output" di questo servizio.
WsdI	La uri per reperire il file WSDL è: /services/cancellazioneRichiestaEsame/cancellazioneRichiestaEsame.wsdl

4.10.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L' elemento che ci si aspetta in input è **cancellazioneRichiestaEsameRequest**, di tipo IdentificativoRichiestaEsameType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login**: consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata.
- **marcaOperativa**: è uno dei campi chiave che consente di specificare quale richiesta deve essere cancellata. Il campo è obbligatorio. La marca operativa deve soddisfare i vincoli definiti nel MarcaOperativaRichiestaEsameType, la cui struttura è descritta nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **codiceOperatore**: è uno dei campi chiave che consente di specificare l'operatore che ha inserito la richiesta che deve essere cancellata. Il campo è obbligatorio.
- **uffOperativo**: è uno dei campi chiave che consente di specificare l'ufficio operativo che ha inserito la richiesta che deve essere cancellata. Il campo è obbligatorio.

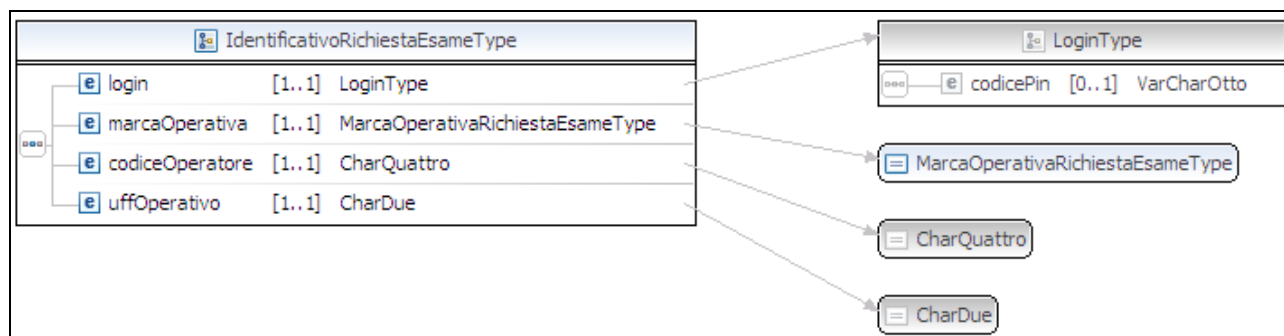

Esempio


```
<dtc:cancellazioneRichiestaEsameRequest
  xmlns:dtc="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd ">
  <dtc:login>
    <dtc:codicePin></dtc:codicePin>
  </dtc:login>
  <dtc:marcaOperativa>98RM463752</dtc:marcaOperativa>
  <dtc:codiceOperatore>0001</dtc:codiceOperatore>
  <dtc:uffOperativo>R2</dtc:uffOperativo>
</dtc:cancellazioneRichiestaEsameRequest>
```

4.10.3 Specifiche dello schema XSD di Output

L'elemento inviato in output per questo servizio è **cancellazioneRichiestaEsameResponse**, di tipo **EsitoCancellazioneRichiestaEsameType**.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **marcaOperativa, messaggio:** restituiti se l'operazione va a buon fine. La marca operativa coincide con la marca operativa data in input al servizio.
- **errore:** elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine. Per la struttura dell'ErrorType si rimanda all'appendice *CommonTypes*.

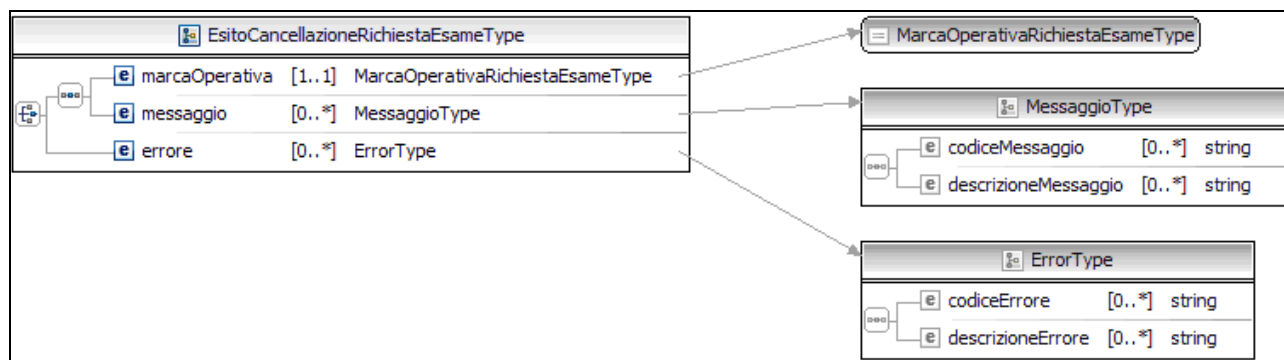

Esempio

```

<dtc:cancellazioneRichiestaEsameResponse
xmlns:dtc="http://www.dtc.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dtc:marcaOperativa>98RM463752</dtc:marcaOperativa>
  <dtc:messaggio>
    <dtc:codiceMessaggio>02</dtc:codiceMessaggio>
    <dtc:descrizioneMessaggio>Operazione di cancellazione eseguita con
successo</dtc:descrizioneMessaggio>
  </dtc:messaggio>
</dtc:cancellazioneRichiestaEsameResponse>

```

4.11 Servizio di VISUALIZZAZIONE DETTAGLIO RICHIESTA PER ESAME

Il servizio Visualizzazione Dettaglio Richiesta per Esame permette agli operatori professionali di visualizzare il dettaglio di una richiesta per esame, di competenza della specifica agenzia o autoscuola.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una richiesta per esame, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.11.1 Definizione

Nome del servizio	DettaglioRichiestaEsame La URI per richiamare il WS è /services/ dettaglioRichiestaEsame
Operazione	dettaglioRichiestaEsame


Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Output" di questo servizio.
WSDL	La uri per reperire il file WSDL è: /services/dettaglioRichiestaEsame/dettaglioRichiestaEsame.wsdl

4.11.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L' elemento che ci si aspetta in input è **dettaglioRichiestaEsameRequest**, di tipo IdentificativoRichiestaEsameType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login**: consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata
- **marcaOperativa**: è uno dei campi chiave che consente di specificare quale richiesta deve essere visualizzata. Il campo è obbligatorio. La marca operativa deve soddisfare i vincoli definiti nel MarcaOperativaRichiestaEsameType, la cui struttura è descritta nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **codiceOperatore**: è uno dei campi chiave che consente di specificare l'operatore che ha inserito la richiesta che deve essere visualizzata. Il campo è obbligatorio.
- **uffOperativo**: è uno dei campi chiave che consente di specificare l'ufficio operativo che ha inserito la richiesta che deve essere visualizzata. Il campo è obbligatorio.

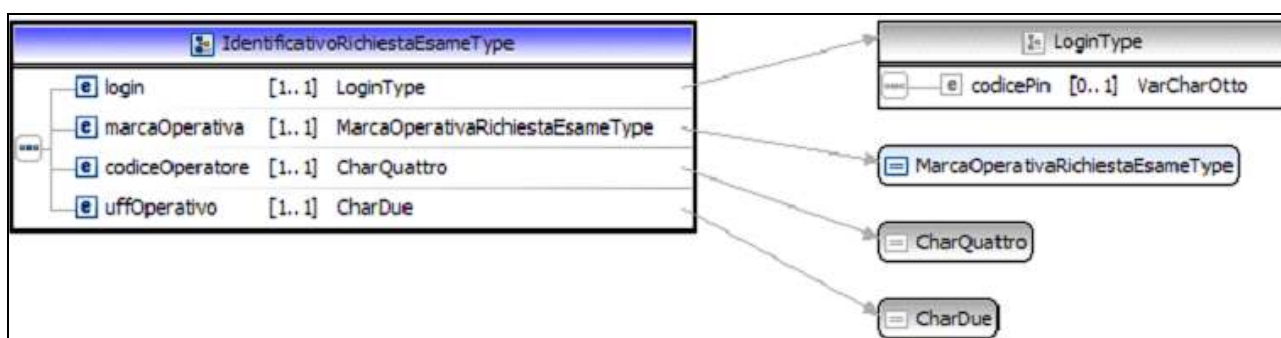

Esempio

```
<dt:dettaglioRichiestaEsameRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd ">
  <dt:login>
```

```

<dt:codicePin></dt:codicePin>
</dt:login>
<dt:marcaOperativa>98RM463752</dt:marcaOperativa>
<dt:codiceOperatore>0001</dt:codiceOperatore>
<dt:uffOperativo>R2</dt:uffOperativo>
</dt:dettaglioRichiestaEsameRequest>


```

4.11.3 Specifiche dello schema XSD di Output

L'elemento inviato in output per questo servizio è **dettaglioRichiestaEsameResponse**, di tipo DettaglioRichiestaEsameOutputType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **dettaglioRichiestaEsame** e **messaggio**: restituiti se l'operazione va a buon fine. La marca operativa coincide con la marca operativa data in input al servizio. I campi definiti per DettaglioRichiestaEsameEstesoType coincidono con l'output della corrispettiva maschera dell'applicazione web GestioneRichiestePatentiWeb, per cui si rimanda al manuale. La descrizione della struttura dei tipi contenuti in DettaglioRichiestaEsameEstesoType e di MessaggioType è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **errore**: elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine.

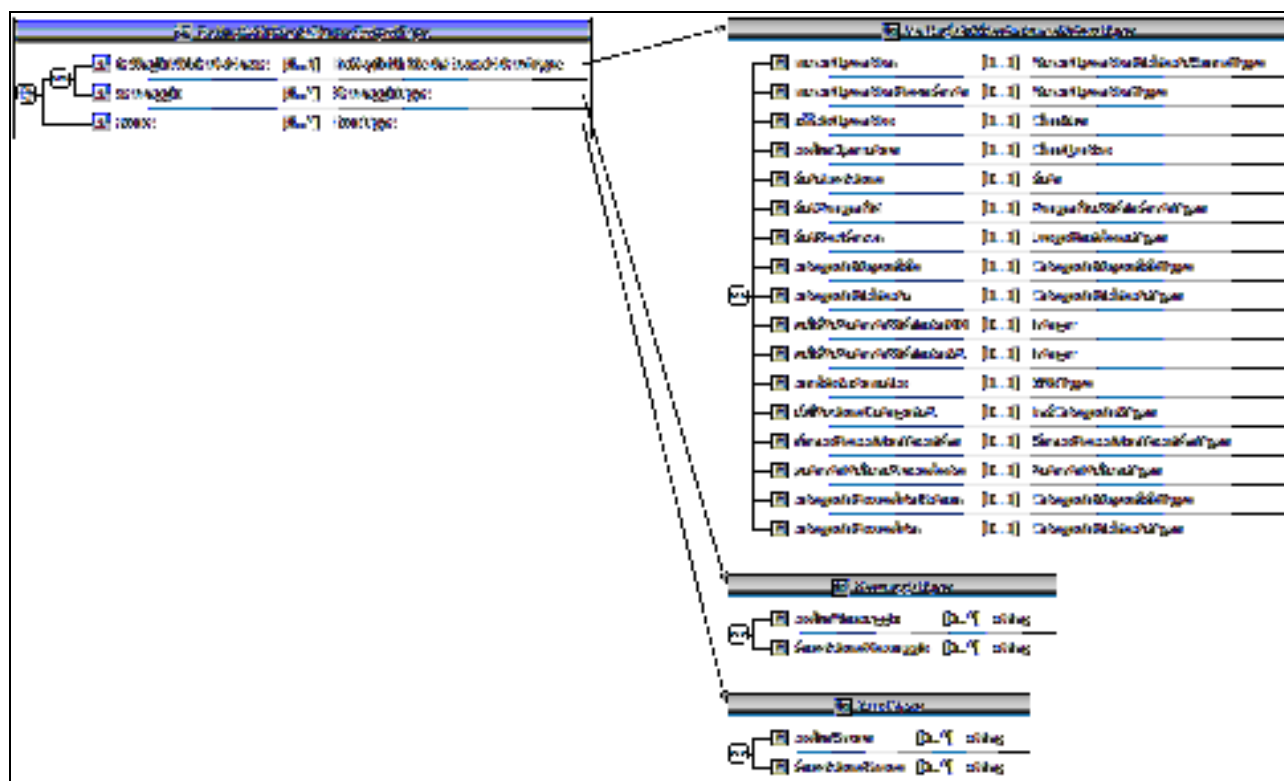

Esempio

```

<dttdettaglioRichiestaEsameResponse
xmlns:dttd="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dttdettaglioRichiestaEsame>
    <dttd:marcaOperativa>98RM463752</dttd:marcaOperativa>
    <dttd:ufficioOperativo>R2</dttd:ufficioOperativo>
    <dttd:codiceOperatore>0001</dttd:codiceOperatore>
    <dttd:dataIscrizione>2009-06-18</dttd:dataIscrizione>
    <dttd:datiAnagrafici>
      <dttd:nome>TIZIO</dttd:nome>
      <dttd:cognome>PINCOPALLO</dttd:cognome>
      <dttd:dataNascita>1961-11-11</dttd:dataNascita>
      <dttd:codiceFiscale>PNCPLP61S11H501A</dttd:codiceFiscale>
      <dttd:foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZgAASUkqAA.....</dttd:foto>
      <dttd:sex>M</dttd:sex>
      <dttd:luogoNascita>
        <dttd:luogoNascitaItaliano>
          <dttd:provinciaNascita>ROMA</dttd:provinciaNascita>
          <dttd:comuneNascita>ROMA</dttd:comuneNascita>
        </dttd:luogoNascitaItaliano>
      </dttd:luogoNascita>
    </dttd:datiAnagrafici>
    <dttd:datiResidenza>
      <dttd:provinciaResidenza>ROMA</dttd:provinciaResidenza>
      <dttd:comuneResidenza>ROMA</dttd:comuneResidenza>
      <dttd:toponimoResidenza>VIA</dttd:toponimoResidenza>
      <dttd:indirizzoResidenza>DEI TRE PINI</dttd:indirizzoResidenza>
      <dttd:civicoResidenza>19</dttd:civicoResidenza>
      <dttd:capResidenza>00100</dttd:capResidenza>
    </dttd:datiResidenza>
    <dttd:categoriaDisponibile>CS</dttd:categoriaDisponibile>
    <dttd:categoriaRichiesta>CS</dttd:categoriaRichiesta>
    <dttd:validitaPatenteRichiestaMM>1</dttd:validitaPatenteRichiestaMM>
    <dttd:validitaPatenteRichiestaAA>1</dttd:validitaPatenteRichiestaAA>
    <dttd:cambioAutomatico>N</dttd:cambioAutomatico>
    <dttd:abilitazioneCategoriaA/>
    <dttd:patenteItalianaPrecedente>
      <dttd:numeroPatente>RM6361832Y</dttd:numeroPatente>
    </dttd:patenteItalianaPrecedente>
    <dttd:categoriaPossedutaEstesa>BS</dttd:categoriaPossedutaEstesa>
    <dttd:categoriaPosseduta>BS</dttd:categoriaPosseduta>
  </dttdettaglioRichiestaEsame>
  <dttd:messaggio>
    <dttd:codiceMessaggio>02</dttd:codiceMessaggio>
    <dttd:descrizioneMessaggio>Operazione di ricerca eseguita con
    successo</dttd:descrizioneMessaggio>
  </dttd:messaggio>
</dttdettaglioRichiestaEsameResponse>

```

4.12 Servizio di INSERIMENTO RICHIESTA PER ESAME

Il servizio Inserimento Richiesta per Esame permette agli operatori professionali di inserire una richiesta per esame, di competenza della specifica agenzia o autoscuola.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una richiesta per esame, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.12.1 Definizione


Nome del servizio	InserimentoRichiestaEsame La URI per richiamare il WS è /services/ inserimentoRichiestaEsame
Operazione	inserimentoRichiestaEsame
Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Output" di questo servizio.
WsdI	La uri per reperire il file WSDL è: /services/inserimentoRichiestaEsame/inserimentoRichiestaEsame.wsdl

4.12.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L' elemento che ci si aspetta in input è **inserimentoRichiestaEsameRequest**, di tipo InserimentoRichiestaEsameInputType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login**: consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata.
- **datiRichiestaEsame**: la descrizione della struttura dei tipi contenuti in DatiRichiestaEsameType è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.

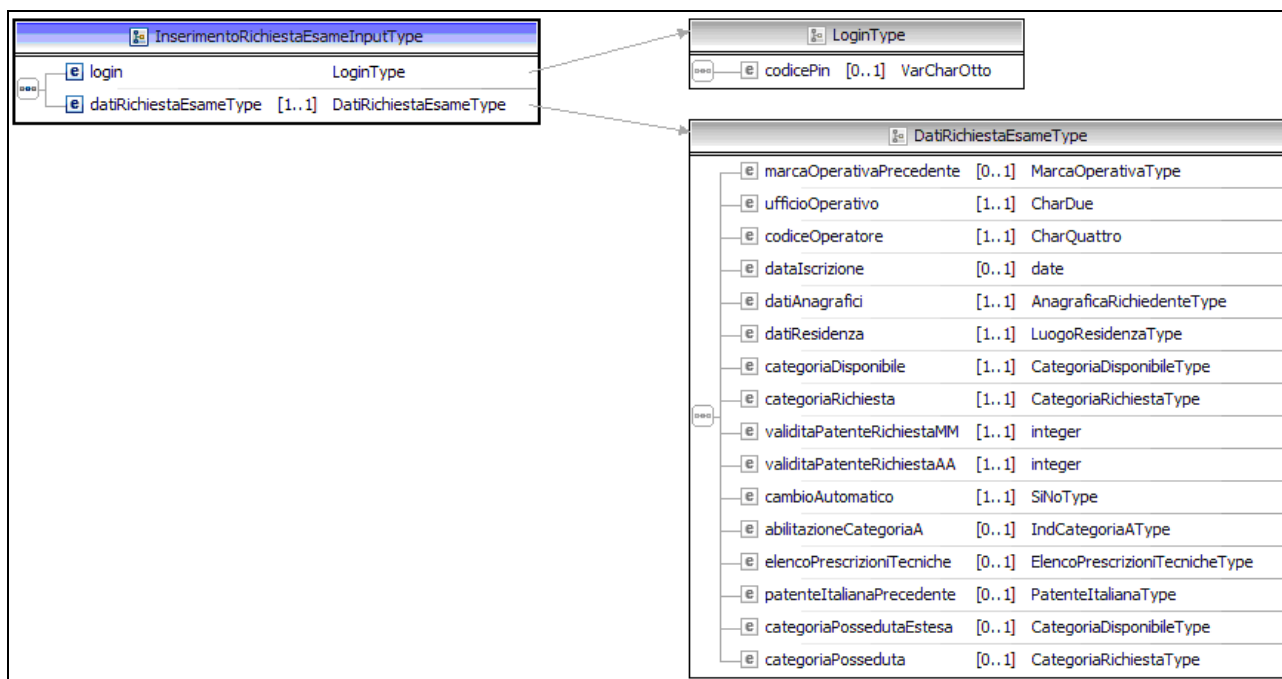

Esempio

```
<dt:inserimentoRichiestaEsameRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:datiRichiestaEsameType>
    <dt:ufficioOperativo>R2</dt:ufficioOperativo>
    <dt:codiceOperatore>0001</dt:codiceOperatore>
    <dt:dataIscrizione>2009-06-18</dt:dataIscrizione>
    <dt:datiAnagrafici>
      <dt:nome>tizio</dt:nome>
      <dt:cognome>pincopallo</dt:cognome>
      <dt:tipoAnagraficaSpeciale></dt:tipoAnagraficaSpeciale>
      <dt:dataNascita>1961-11-11</dt:dataNascita>
      <dt:codiceFiscale>PNCPLP61S11H501A</dt:codiceFiscale>
      <dt:foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZgSUKqAA.....</dt:foto>
      <dt: Sesso>M</dt: Sesso>
      <dt:luogoNascita>
        <dt:luogoNascitaEstero>
          <dt:localitaEsteraNascita>Localita</dt:localitaEsteraNascita>
          <dt:statoEsteroNascita>ITALIA</dt:statoEsteroNascita>
        </dt:luogoNascitaEstero>
      </dt:luogoNascita>
    </dt:datiAnagrafici>
    <dt:datiResidenza>
      <dt:provinciaResidenza>Roma</dt:provinciaResidenza>
      <dt:comuneResidenza>Roma</dt:comuneResidenza>
      <dt:toponimoResidenza>via</dt:toponimoResidenza>
    </dt:datiResidenza>
  </dt:datiRichiestaEsameType>
</dt:inserimentoRichiestaEsameRequest>
```


```
<dt:indirizzoResidenza>dei tre pini</dt:indirizzoResidenza>
<dt:civicoResidenza>19a</dt:civicoResidenza>
<dt:capResidenza>00100</dt:capResidenza>
</dt:datiResidenza>
<dt:categoriaDisponibile>CS</dt:categoriaDisponibile>
<dt:categoriaRichiesta>CS</dt:categoriaRichiesta>
<dt:validitaPatenteRichiestaMM>01</dt:validitaPatenteRichiestaMM>
<dt:validitaPatenteRichiestaAA>01</dt:validitaPatenteRichiestaAA>
<dt:cambioAutomatico>N</dt:cambioAutomatico>
<dt:abilitazioneCategoriaA></dt:abilitazioneCategoriaA>
<dt:patenteItalianaPrecedente>
  <dt:numeroPatente>RM6361832Y</dt:numeroPatente>
</dt:patenteItalianaPrecedente>
<dt:categoriaPossedutaEstesa>BS</dt:categoriaPossedutaEstesa>
<dt:categoriaPosseduta>BS</dt:categoriaPosseduta>
</dt:datiRichiestaEsameType>
</dt:inserimentoRichiestaEsameRequest>
```

4.12.3 Specifiche dello schema XSD di Output

L'elemento inviato in output per questo servizio è **inserimentoRichiestaEsameResponse**, di tipo **DettaglioRichiestaEsameOutputType**.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **dettaglioRichiestaEsame** e **messaggio**: restituiti se l'operazione va a buon fine. I campi definiti per **DettaglioRichiestaEsameEstesoType** coincidono con l'output della corrispettiva maschera dell'applicazione web **GestioneRichiestePatentiWeb**, per cui si rimanda al manuale. La descrizione della struttura dei tipi contenuti in **DettaglioRichiestaEsameEstesoType** e di **MessaggioType** è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **errore**: elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine.

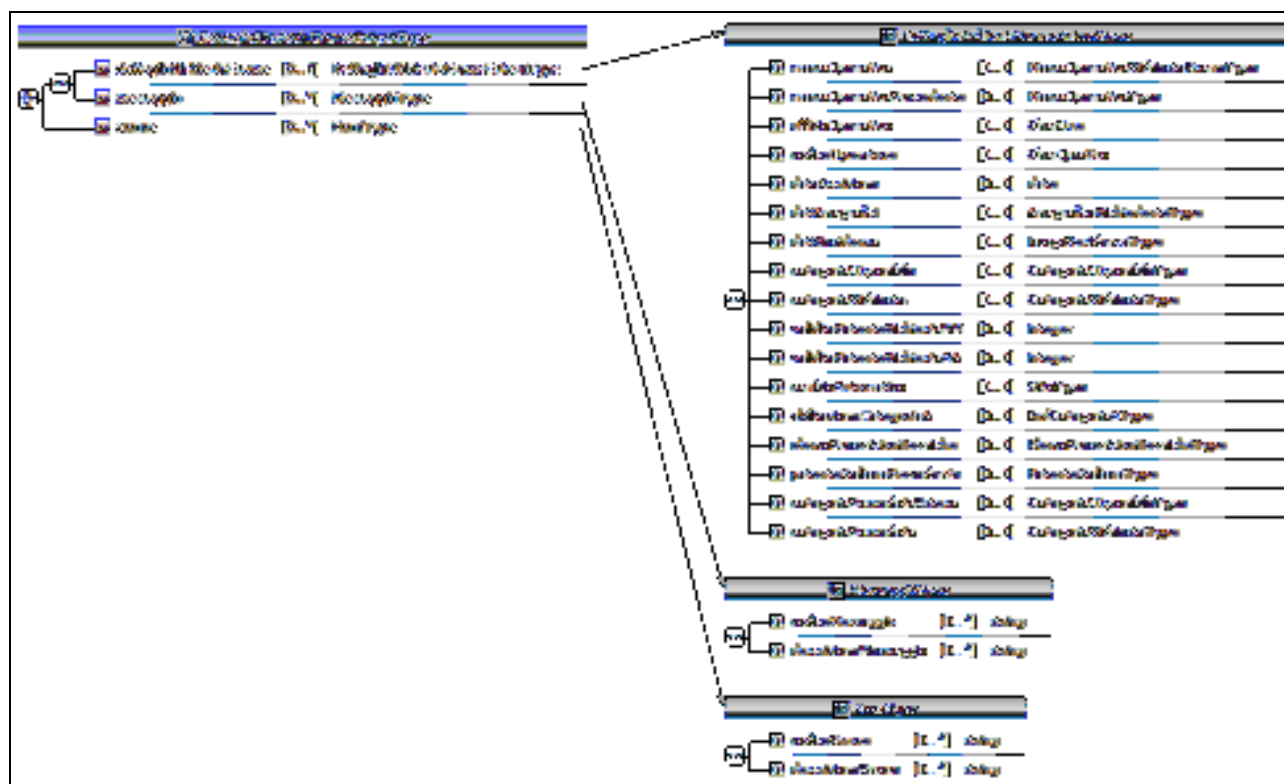

Esempio

```
<dt:inserimentoRichiestaEsameResponse
xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dt:dettaglioRichiestaEsame>
    <dt:marcaOperativa>98RM463752</dt:marcaOperativa>
    <dt:ufficioOperativo>R2</dt:ufficioOperativo>
    <dt:codiceOperatore>0001</dt:codiceOperatore>
    <dt:dataIscrizione>2009-06-18</dt:dataIscrizione>
    <dt:datiAnagrafici>
      <dt:nome>TIZIO</dt:nome>
      <dt:cognome>PINCOPALLO</dt:cognome>
      <dt:dataNascita>1961-11-11</dt:dataNascita>
      <dt:codiceFiscale>PNCPLP61S11H501A</dt:codiceFiscale>
      <dt:foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZgAASUkqAAA.....</dt:foto>
      <dt:sex>M</dt:sex>
      <dt:luogoNascita>
        <dt:luogoNascitaEstero>
          <dt:localitaEsteraNascita>Localita</dt:localitaEsteraNascita>
          <dt:statoEsteroNascita>ITALIA</dt:statoEsteroNascita>
        </dt:luogoNascitaEstero>
      </dt:luogoNascita>
    </dt:datiAnagrafici>
    <dt:datiResidenza>
      <dt:provinciaResidenza>Roma</dt:provinciaResidenza>
      <dt:comuneResidenza>Roma</dt:comuneResidenza>
      <dt:toponimoResidenza>via</dt:toponimoResidenza>
      <dt:indirizzoResidenza>dei tre pini</dt:indirizzoResidenza>
      <dt:civicoResidenza>19a</dt:civicoResidenza>
      <dt:capResidenza>00100</dt:capResidenza>
    </dt:datiResidenza>
  </dt:dettaglioRichiestaEsame>
</dt:inserimentoRichiestaEsameResponse>
```

```

</dt:datiResidenza>
<dt:categoriaDisponibile>CS</dt:categoriaDisponibile>
<dt:categoriaRichiesta>CS</dt:categoriaRichiesta>
<dt:validitaPatenteRichiestaMM>01</dt:validitaPatenteRichiestaMM>
<dt:validitaPatenteRichiestaAA>01</dt:validitaPatenteRichiestaAA>
<dt:cambioAutomatico>N</dt:cambioAutomatico>
<dt:abilitazioneCategoriaA></dt:abilitazioneCategoriaA>
<dt:patenteItalianaPrecedente>
  <dt:numeroPatente>RM6361832Y</dt:numeroPatente>
</dt:patenteItalianaPrecedente>
<dt:categoriaPossedutaEstesa>BS</dt:categoriaPossedutaEstesa>
<dt:categoriaPosseduta>BS</dt:categoriaPosseduta>
</dt:dettaglioRichiestaEsame>
<dt:messaggio>
  <dt:codiceMessaggio>02</dt:codiceMessaggio>
  <dt:descrizioneMessaggio>Operazione di inserimento eseguita con
successo</dt:descrizioneMessaggio>
</dt:messaggio>
</dt:inserimentoRichiestaEsameResponse>

```

4.13 Servizio di MODIFICA RICHIESTA PER ESAME

Il servizio Modifica Richiesta per Esame permette agli operatori professionali di modificare una richiesta per esame, di competenza della specifica agenzia o autoscuola.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una richiesta per esame, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.13.1 Definizione

Nome del servizio	ModificaRichiestaEsame La URI per richiamare il WS è /services/ modificaRichiestaEsame
Operazione	modificaRichiestaEsame
Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Output" di


	questo servizio.
WsdI	La uri per reperire il file WSDL è: /services/modificaRichiestaEsame/modificaRichiestaEsame.wsdl

4.13.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L' elemento che ci si aspetta in input è **modificaRichiestaEsameRequest**, di tipo ModificaRichiestaEsameInputType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login**: consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata
- **marcaOperativa**: è il campo chiave che consente di specificare quale richiesta deve essere modificata. Il campo è obbligatorio. La marca operativa deve soddisfare i vincoli definiti nel MarcaOperativaRichiestaEsameType, la cui struttura è descritta nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **datiRichiestaEsame**: la descrizione della struttura dei tipi contenuti in DettaglioRichiestaEsameType è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.

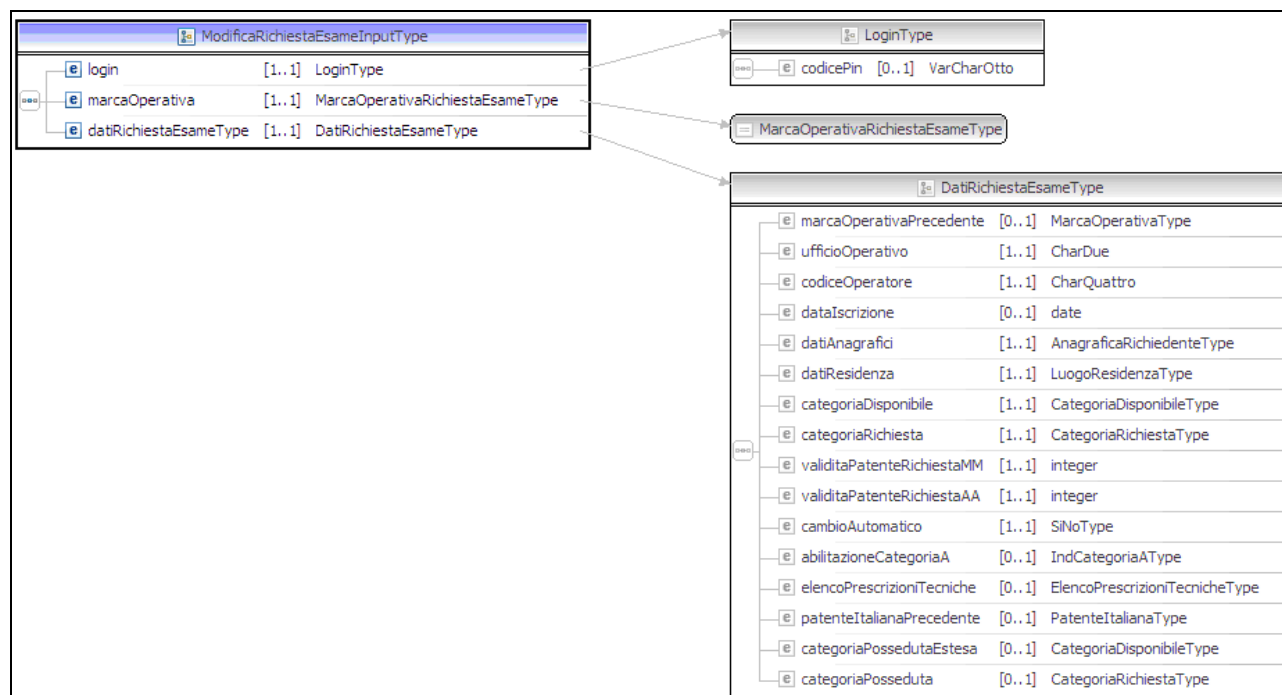

Esempio

```

<dt:modificaRichiestaEsameRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesRichiestaEsame.xsd ">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:marcaOperativa>98RM463754</dt:marcaOperativa>
  <dt:datiRichiestaEsameType>
    <dt:ufficioOperativo>R1</dt:ufficioOperativo>
    <dt:codiceOperatore>1010</dt:codiceOperatore>
    <dt:datiAnagrafici>
      <dt:nome>CAROLINA</dt:nome>
      <dt:cognome>ROSSITTO</dt:cognome>
      <dt:dataNascita>1970-12-21</dt:dataNascita>
      <dt:codiceFiscale>RSSCLN70T61A089U</dt:codiceFiscale>
      <dt:foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZgAASUkqAAA.....</dt:foto>
      <dt:sex>F</dt:sex>
      <dt:luogoNascita>
        <dt:luogoNascitaItaliano>
          <dt:provinciaNascita>AGRIGENTO</dt:provinciaNascita>
          <dt:comuneNascita>AGRIGENTO</dt:comuneNascita>
        </dt:luogoNascitaItaliano>
      </dt:luogoNascita>
    </dt:datiAnagrafici>
    <dt:datiResidenza>
      <dt:provinciaResidenza>AGRIGENTO</dt:provinciaResidenza>
      <dt:comuneResidenza>AGRIGENTO</dt:comuneResidenza>
      <dt:toponimoResidenza>VIA</dt:toponimoResidenza>
      <dt:indirizzoResidenza>PIO XI</dt:indirizzoResidenza>
      <dt:civicoResidenza>99</dt:civicoResidenza>
      <dt:capResidenza>00100</dt:capResidenza>
    </dt:datiResidenza>
    <dt:categoriaDisponibile>B = B</dt:categoriaDisponibile>
    <dt:categoriaRichiesta>B </dt:categoriaRichiesta>
    <dt:validitaPatenteRichiestaMM>09</dt:validitaPatenteRichiestaMM>
    <dt:validitaPatenteRichiestaAA>09</dt:validitaPatenteRichiestaAA>
    <dt:cambioAutomatico>N</dt:cambioAutomatico>
    <dt:abilitazioneCategoriaA></dt:abilitazioneCategoriaA>
    <dt:elencoPrescrizioniTecniche>
      <dt:PrescrizioniTecniche>COPRI OCCHIO</dt:PrescrizioniTecniche>
      <dt:PrescrizioniTecniche>GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI
PATENTE</dt:PrescrizioniTecniche>
      <dt:PrescrizioniTecniche>GUIDA IN ORARIO
DIURNO</dt:PrescrizioniTecniche>
      <dt:PrescrizioniTecniche></dt:PrescrizioniTecniche>
    </dt:elencoPrescrizioniTecniche>
  </dt:datiRichiestaEsameType>
</dt:modificaRichiestaEsameRequest>


```

4.13.3 Specifiche dello schema XSD di Output

L'elemento inviato in output per questo servizio è **modificaRichiestaEsameResponse**, di tipo **DettaglioRichiestaEsameOutputType**.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **dettaglioRichiestaEsame** e **messaggio**: restituiti se l'operazione va a buon fine. La marca operativa coincide con la marca operativa data in input al servizio. I campi definiti per `DettaglioRichiestaEsameEstesoType` coincidono con l'output della corrispettiva maschera dell'applicazione web `GestioneRichiestePatentiWeb`, per cui si rimanda al manuale. La descrizione della struttura dei tipi contenuti in `DettaglioRichiestaEsameEstesoType` e di `MessaggioType` è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **errore**: elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine.

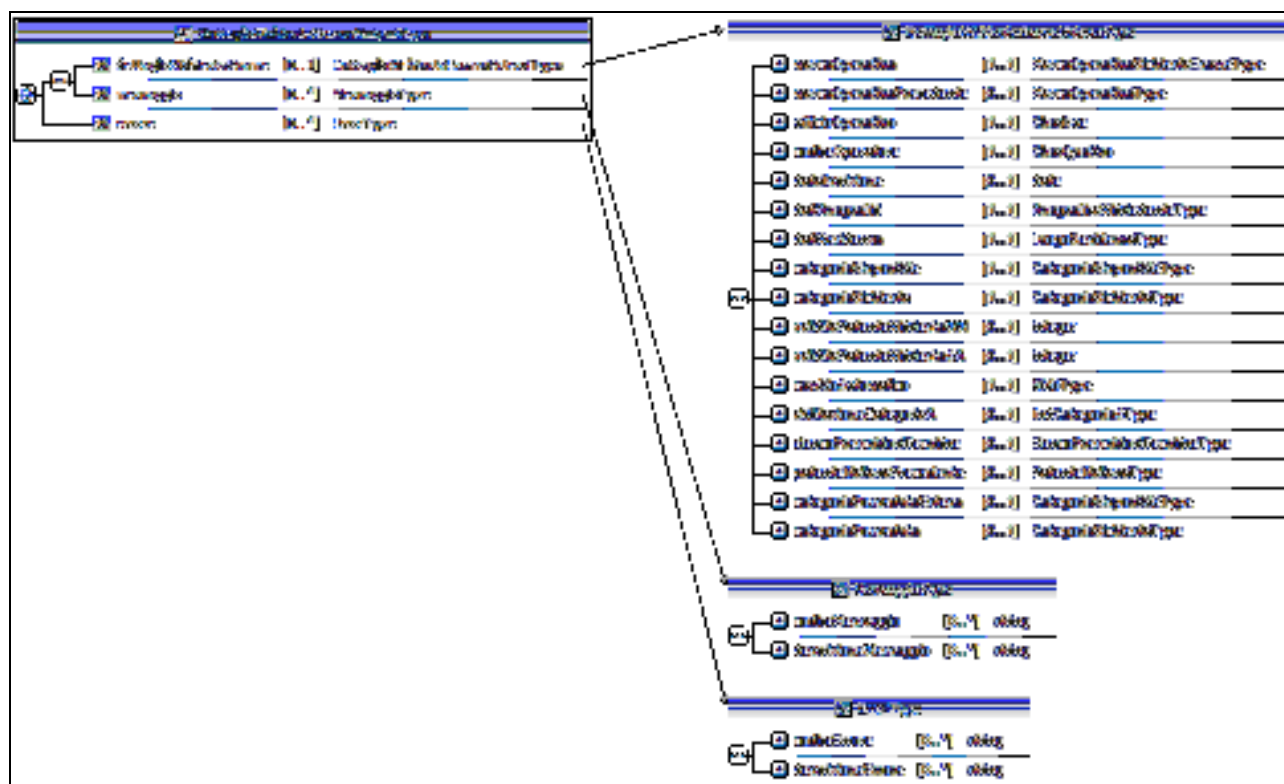

Esempio

```
<dt:modificaRichiestaEsameResponse
xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dt:dettaglioRichiestaEsame>
    <dt:marcaOperativa>98RM463754</dt:marcaOperativa>
    <dt:ufficioOperativo>R1</dt:ufficioOperativo>
    <dt:codiceOperatore>1010</dt:codiceOperatore>
    <dt:datiAnagrafici>
      <dt:nome>CAROLINA</dt:nome>
      <dt:cognome>ROSSITTO</dt:cognome>
      <dt:dataNascita>1970-12-21</dt:dataNascita>
      <dt:codiceFiscale>RSSCLN70T61A089U</dt:codiceFiscale>
      <dt:foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZgAASUkqAAA.....</dt:foto>
      <dt:sex>F</dt:sex>
      <dt:luogoNascita>
        <dt:luogoNascitaItaliano>
          <dt:provinciaNascita>AGRIGENTO</dt:provinciaNascita>
          <dt:comuneNascita>AGRIGENTO</dt:comuneNascita>
        </dt:luogoNascitaItaliano>
      </dt:luogoNascita>
    </dt:datiAnagrafici>
    <dt:datiResidenza>
      <dt:provinciaResidenza>AGRIGENTO</dt:provinciaResidenza>
      <dt:comuneResidenza>AGRIGENTO</dt:comuneResidenza>
      <dt:toponimoResidenza>VIA</dt:toponimoResidenza>
      <dt:indirizzoResidenza>PIO XI</dt:indirizzoResidenza>
      <dt:civicoResidenza>99</dt:civicoResidenza>
      <dt:capResidenza>00100</dt:capResidenza>
    </dt:datiResidenza>
    <dt:categoriaDisponibile>B = B</dt:categoriaDisponibile>
    <dt:categoriaRichiesta>B</dt:categoriaRichiesta>
    <dt:validitaPatenteRichiestaMM>9</dt:validitaPatenteRichiestaMM>
    <dt:validitaPatenteRichiestaAA>9</dt:validitaPatenteRichiestaAA>
    <dt:cambioAutomatico>N</dt:cambioAutomatico>
    <dt:abilitazioneCategoriaA/>
    <dt:elencoPrescrizioniTecniche>
      <dt:PrescrizioniTecniche>GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI
PATENTE</dt:PrescrizioniTecniche>
      <dt:PrescrizioniTecniche>GUIDA IN ORARIO
DIURNO</dt:PrescrizioniTecniche>
      <dt:PrescrizioniTecniche>COPRI OCCHIO</dt:PrescrizioniTecniche>
```

4.14 Servizio di RICERCA RICHIESTA ESAME

Il servizio Ricerca Richiesta Esame permette agli operatori professionali di ricercare una richiesta per esame, di competenza della specifica agenzia o autoscuola.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una richiesta per esame, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.14.1 Definizione


Nome del servizio	RicercaRichiestaEsame La URI per richiamare il WS è /services/ ricercaRichiestaEsame
Operazione	ricercaRichiestaEsame
Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Output" di questo servizio.
WSDL	La uri per reperire il file WSDL è: /services/ricercaRichiestaEsame/ricercaRichiestaEsame.wsdl

4.14.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L' elemento che ci si aspetta in input è **ricercaRichiestaEsameRequest**, di tipo InfoRicercaRichiestaEsameType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login**: consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata
- **codiceOperatore**: è uno dei campi chiave che consente di specificare l'operatore che ha inserito la richiesta che deve essere ricercata. Il campo è obbligatorio.
- **uffOperativo**: è uno dei campi chiave che consente di specificare l'ufficio operativo che ha inserito la richiesta che deve essere ricercata. Il campo è obbligatorio.
- Obbligatorio almeno uno dei seguenti:
 - **marcaOperativaRichiestaEsame**
 - **patenteItaliana**
 - **codiceFiscale**
 - **datiAnagrafici**
- **numero Pagina**

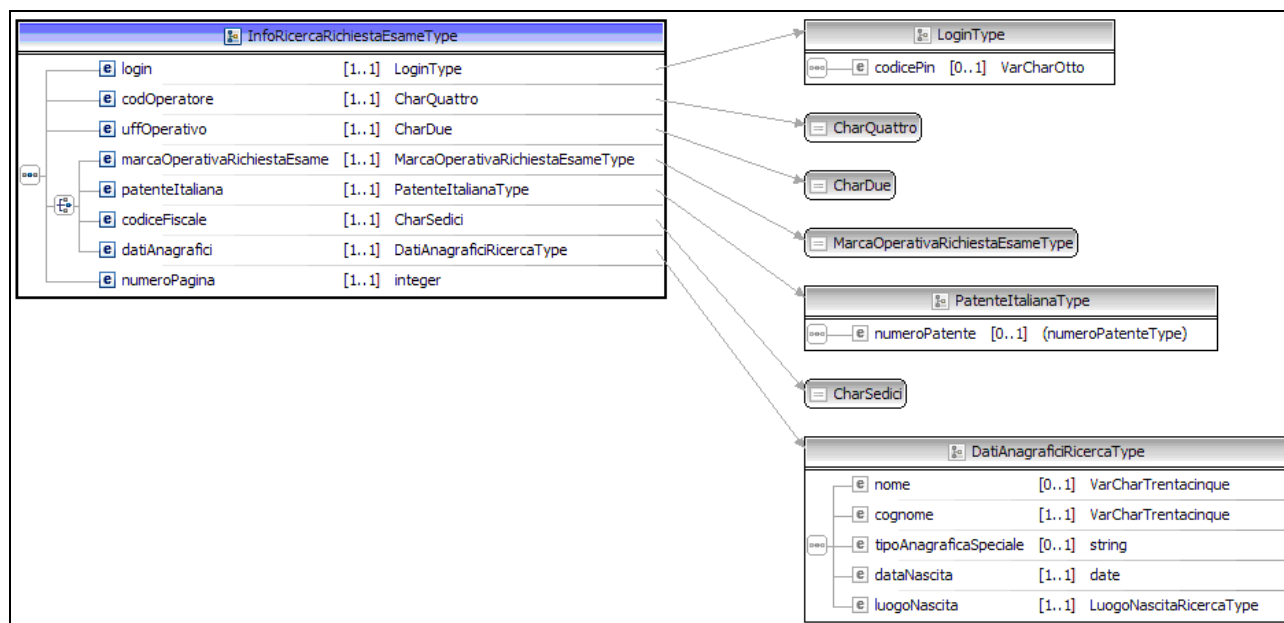

Esempio - criterio di ricerca "marcaOperativaRichiestaEsame"

```
<dt:ricercaRichiestaEsameRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesRichiestaEsame.xsd ">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:codOperatore>0001</dt:codOperatore>
  <dt:uffOperativo>R1</dt:uffOperativo>

  <dt:marcaOperativaRichiestaEsame>98RM463673</dt:marcaOperativaRichiestaEsame>
  <dt:numeroPagina>1</dt:numeroPagina>
</dt:ricercaRichiestaEsameRequest>
```

Esempio - criterio di ricerca "patenteItaliana"

```
<dt:ricercaRichiestaEsameRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesRichiestaEsame.xsd ">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:codOperatore>0001</dt:codOperatore>
  <dt:uffOperativo>R1</dt:uffOperativo>
  <dt:patenteItaliana>
    <dt:numeroPatente>98RM463673</dt:numeroPatente>
  </dt:patenteItaliana>
  <dt:numeroPagina>1</dt:numeroPagina>
</dt:ricercaRichiestaEsameRequest>
```

Esempio - criterio di ricerca "codiceFiscale"

```

<dt:ricercaRichiestaEsameRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesRichiestaEsame.xsd ">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:codOperatore>0001</dt:codOperatore>
  <dt:uffOperativo>R1</dt:uffOperativo>
  <dt:codiceFiscale>TDRSFT70T21H501D</dt:codiceFiscale>
  <dt:numeroPagina>1</dt:numeroPagina>
</dt:ricercaRichiestaEsameRequest>

```

Esempio - criterio di ricerca "datiAnagrafici"

```

<dt:ricercaRichiestaEsameRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesRichiestaEsame.xsd ">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:codOperatore>0001</dt:codOperatore>
  <dt:uffOperativo>R1</dt:uffOperativo>
  <dt:datiAnagrafici>
    <dt:nome>R1</dt:nome>
    <dt:cognome>R1</dt:cognome>
    <dt:dataNascita>1970-11-11</dt:dataNascita>
    <dt:luogoNascita>
      <dt:luogoNascitaItaliano>
        <dt:provinciaNascita>AGRIGENTO</dt:provinciaNascita>
        <dt:comuneNascita>AGRIGENTO</dt:comuneNascita>
      </dt:luogoNascitaItaliano>
    </dt:luogoNascita>
  </dt:datiAnagrafici>
  <dt:numeroPagina>1</dt:numeroPagina>
</dt:ricercaRichiestaEsameRequest>


```

4.14.3 Specifiche dello schema XSD di Output

L'elemento inviato in output per questo servizio è **ricercaRichiestaEsameResponse**, di tipo RicercaRichiestaEsameOutputType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **elencoRichiesteEsame** e **messaggio**: restituiti se l'operazione va a buon fine. I campi definiti per ElencoRichiestaEsameType coincidono con l'output della corrispondente maschera dell'applicazione web GestioneRichiestePatentiWeb, per cui si rimanda al manuale. La descrizione della struttura dei tipi contenuti in ElencoRichiestaEsameType e di MessaggioType è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **errore**: elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine.

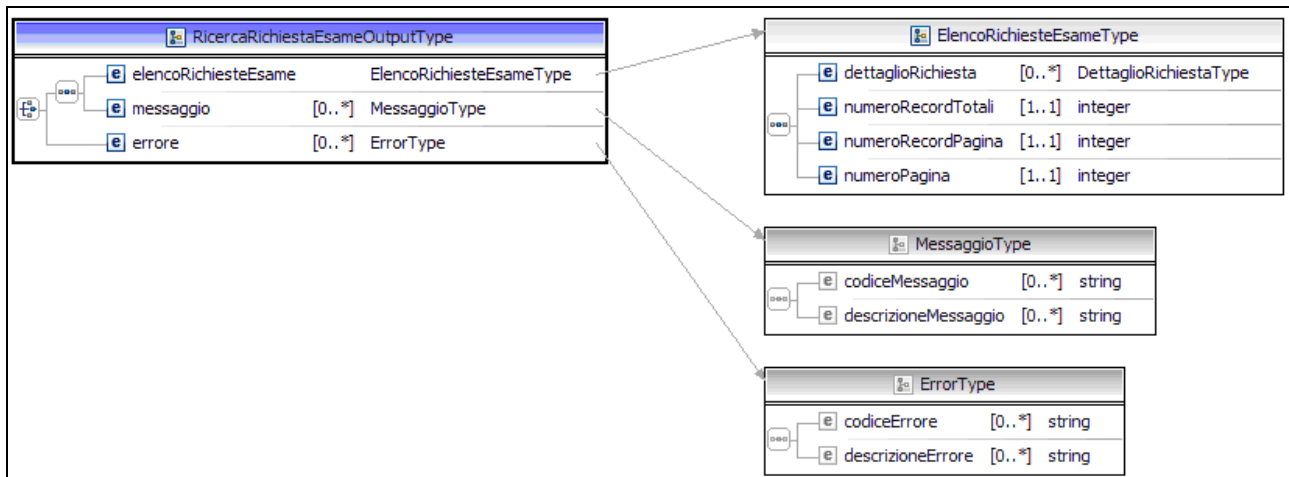

Esempio

```

<dt:ricercaRichiestaEsameResponse
xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dt:elencoRichiesteEsame>
    <dt:dettaglioRichiesta>
      <dt:marcaOperativa>98RM463673</dt:marcaOperativa>
      <dt:statoPrenotazione>ATTIVO</dt:statoPrenotazione>
      <dt:dataInserimento>2009-09-18</dt:dataInserimento>
      <dt:codiceOperatore>0001</dt:codiceOperatore>
      <dt:cognome>TOPO</dt:cognome>
      <dt:nome>LINO</dt:nome>
      <dt:presenzaFoto>S</dt:presenzaFoto>
    </dt:dettaglioRichiesta>
    <dt:numeroRecordTotali>1</dt:numeroRecordTotali>
    <dt:numeroRecordPagina>10</dt:numeroRecordPagina>
    <dt:numeroPagina>1</dt:numeroPagina>
  </dt:elencoRichiesteEsame>
  <dt:messaggio>
    <dt:codiceMessaggio>02</dt:codiceMessaggio>
    <dt:descrizioneMessaggio>Operazione di ricerca eseguita con
    successo</dt:descrizioneMessaggio>
  </dt:messaggio>
</dt:ricercaRichiestaEsameResponse>
  
```

4.15 Servizio di EMISSIONE ONLINE FOGLIO ROSA

Il servizio Emissione Ondine Foglio Rosa permette agli operatori professionali di emettere il Foglio Rosa, relativo ad una richiesta per esame, di competenza della specifica agenzia o autoscuola.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una richiesta per esame, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.15.1 Definizione


Nome del servizio	EmissioneOnlineFoglioRosa La URI per richiamare il WS è /services/ emissioneOnlineFoglioRosa
Operazione	emissioneOnlineFoglioRosa
Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Output" di questo servizio.
WsdI	La URI per reperire il file WSDL è: /services/emissioneOnlineFoglioRosa/emissioneOnlineFoglioRosa.wsdl

4.15.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L' elemento che ci si aspetta in input è **emissioneOnlineFoglioRosaRequest**, di tipo **IdentificativoRichiestaEsameType**.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login**: consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata
- **marcaOperativa**: è uno dei campi chiave che consente di specificare a quale richiesta appartiene il Foglio Rosa che deve essere emesso. Il campo è obbligatorio. La marca operativa deve soddisfare i vincoli definiti nel **MarcaOperativaRichiestaEsameType**, la cui struttura è descritta nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **codiceOperatore**: è uno dei campi chiave che consente di specificare l'operatore che ha inserito la richiesta per la quale deve essere emesso il Foglio Rosa. Il campo è obbligatorio.
- **uffOperativo**: è uno dei campi chiave che consente di specificare l'ufficio operativo che ha inserito la richiesta per la quale deve essere emesso il Foglio Rosa. Il campo è obbligatorio.

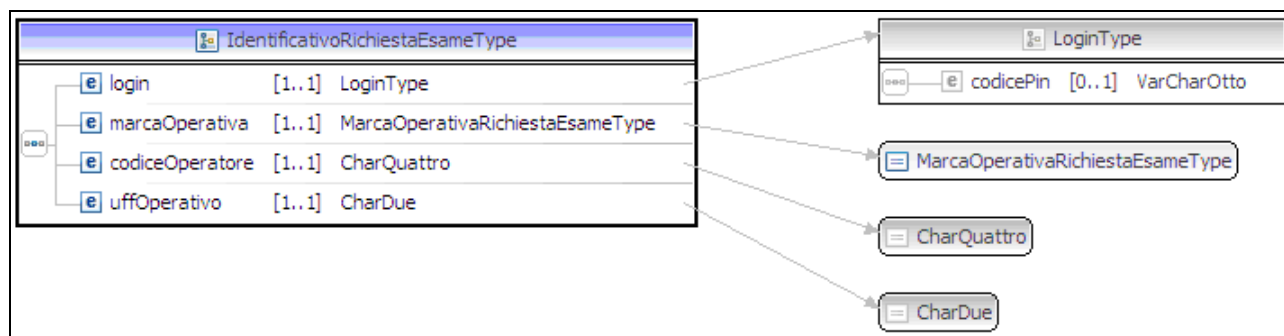

Esempio


```
<dt:emissioneOnlineFoglioRosaRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd ">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:marcaOperativa>98RM463740</dt:marcaOperativa>
  <dt:codiceOperatore>0001</dt:codiceOperatore>
  <dt:uffOperativo>R2</dt:uffOperativo>
</dt:emissioneOnlineFoglioRosaRequest>
```

4.15.3 Specifiche dello schema XSD di Output

L'elemento inviato in output per questo servizio è **emissioneOnlineFoglioRosaResponse**, di tipo DocumentoOutputRichiestaEsameType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **marcaOperativa, pdf e messaggio:** La marca operativa coincide con la marca operativa data in input al servizio. I campi definiti per FileType coincidono con l'output della corrispettiva maschera dell'applicazione web GestioneRichiestePatentiWeb, per cui si rimanda al manuale. La descrizione della struttura dei tipi contenuti in FileType e di MessageType è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **errore:** elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine.

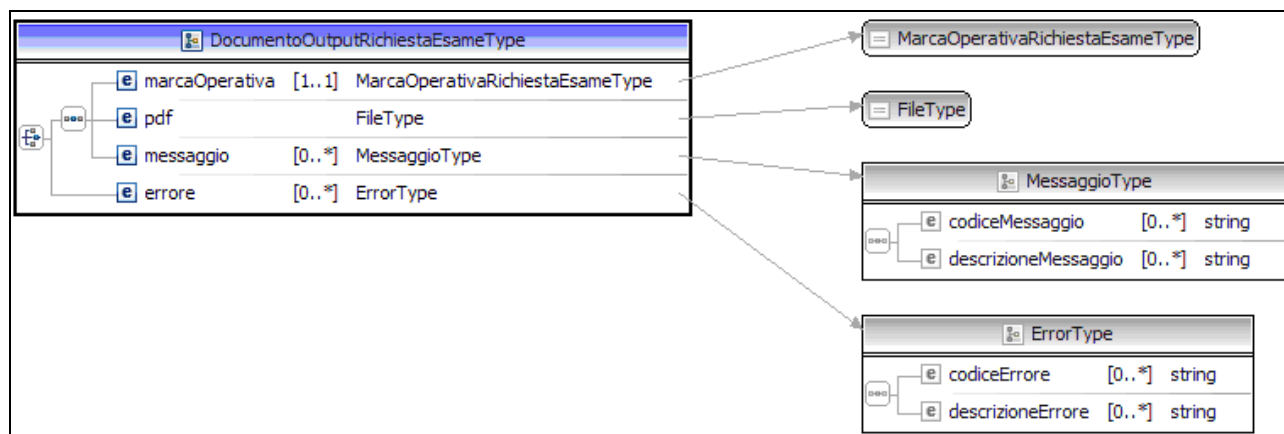

Esempio

```
<dt:emissioneOnlineFoglioRosaResponse
xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dt:marcaOperativa>98RM463740</dt:marcaOperativa>
  <dt:pdf>JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMyAwIG9iaiaA8PC9GaWx0ZXIvRmxhdGVE.....</dt:pdf>
  <dt:messaggio>
    <dt:codiceMessaggio>02</dt:codiceMessaggio>
    <dt:descrizioneMessaggio>Operazione di emissione online del foglio rosa
    eseguita con successo</dt:descrizioneMessaggio>
  </dt:messaggio>
</dt:emissioneOnlineFoglioRosaResponse>
```

4.16 Servizio di FACSIMILE RICHIESTA ESAME

Il servizio Facsimile Richiesta Esame permette agli operatori professionali di emettere il facsimile di una patente, di competenza della specifica agenzia o autoscuola.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una richiesta per esame, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.16.1 Definizione

Nome del servizio	FacsimileRichiestaEsame La URI per richiamare il WS è /services/ facsimileRichiestaEsame
--------------------------	--


Operazione	facsimileRichiestaEsame
Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Output" di questo servizio.
WSDL	La URI per reperire il WSDL è: /services/facsimileRichiestaEsame/facsimileRichiestaEsame.wsdl

4.16.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L' elemento che ci si aspetta in input è **facsimileRichiestaEsameRequest**, di tipo **IdentificativoRichiestaEsameType**.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login**: consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata.
- **marcaOperativa**: è uno dei campi chiave che consente di specificare a quale richiesta appartiene il facsimile della patente che deve generare. Il campo è obbligatorio. La marca operativa deve soddisfare i vincoli definiti nel **MarcaOperativaRichiestaEsameType**, la cui struttura è descritta nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **codiceOperatore**: è uno dei campi chiave che consente di specificare l'operatore che ha inserito la richiesta per la quale deve essere generato il facsimile. Il campo è obbligatorio.
- **uffOperativo**: è uno dei campi chiave che consente di specificare l'ufficio operativo che ha inserito la richiesta per la quale deve essere generato il facsimile. Il campo è obbligatorio.

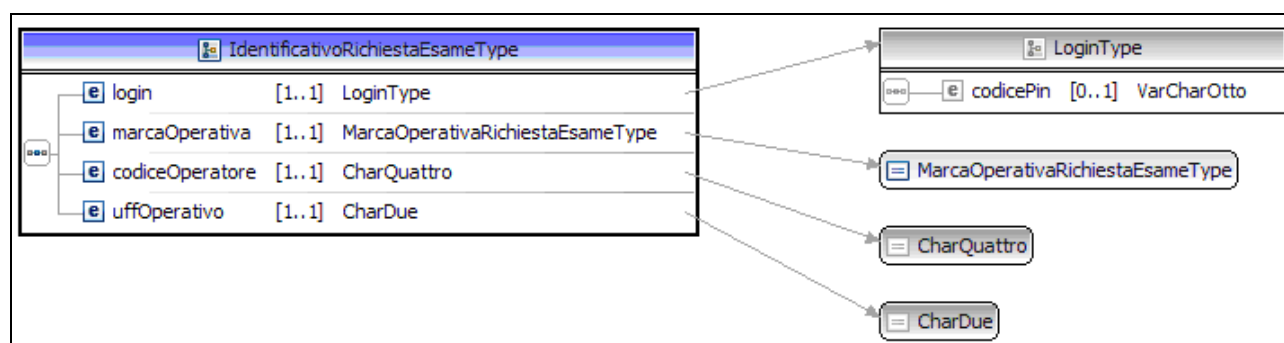

Esempio

```

<dt:facsimileRichiestaEsameRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd ">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:marcaOperativa>98RM463740</dt:marcaOperativa>
  <dt:codiceOperatore>0001</dt:codiceOperatore>
  <dt:uffOperativo>R2</dt:uffOperativo>
</dt:facsimileRichiestaEsameRequest>


```

4.16.3 Specifiche dello schema XSD di Output

L'elemento inviato in output per questo servizio è **facsimileRichiestaEsameResponse**, di tipo DocumentoOutputRichiestaEsameType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **marcaOperativa, pdf e messaggio:** La marca operativa coincide con la marca operativa data in input al servizio. I campi definiti per FileType coincidono con l'output della corrispettiva maschera dell'applicazione web GestioneRichiestePatentiWeb, per cui si rimanda al manuale. La descrizione della struttura dei tipi contenuti in FileType e di MessaggioType è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **errore:** elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine.

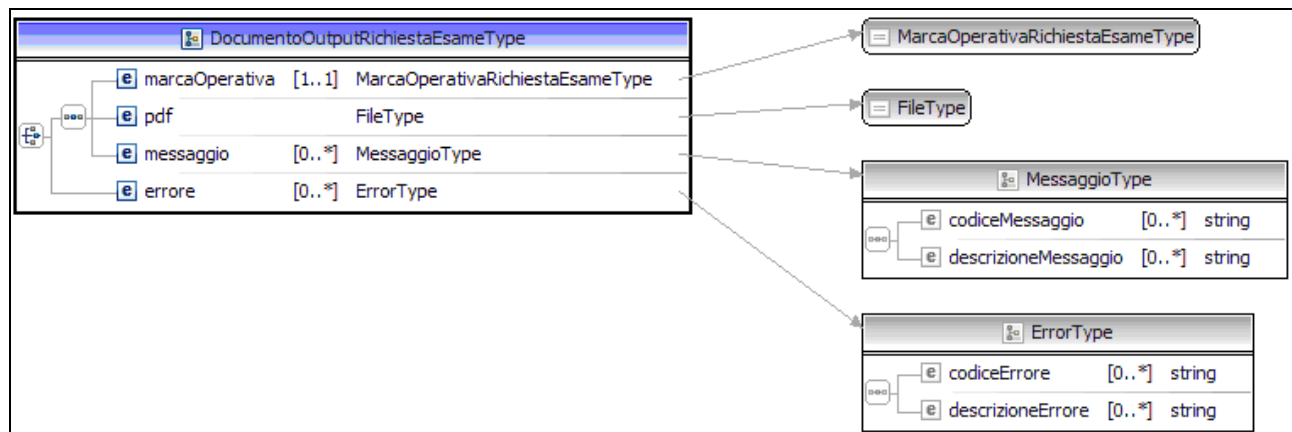

Esempio

```

<dt:facsimileRichiestaEsameResponse
  xmlns:pren="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dt:marcaOperativa>98RM463740</dt:marcaOperativa>
  <dt:pdf>JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMyAwIG9iaIA8PC9GaWx0ZXIvRmxhdGVE.....</dt:pdf>
  <dt:messaggio>
    <dt:codiceMessaggio>02</dt:codiceMessaggio>

```

```

<dttdescrizioneMessaggio>Operazione di visualizzazione facsimile eseguita
con successo</dttdescrizioneMessaggio>
</dttmessaggio>
</dttfacsimileRichiestaEsameResponse>

```

4.17 Servizio di RICERCA FOGLIO ROSA

Il servizio Ricerca Foglio Rosa permette agli operatori professionali di ricercare un foglio rosa, di competenza della specifica agenzia o autoscuola, al fine di eseguire una sua ristampa.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una prenotazione, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.17.1 Definizione


Nome del servizio	RicercaFoglioRosa La URI per richiamare il WS è /services/ ricercaFoglioRosa
Operazione	ricercaFoglioRosa
Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Output" di questo servizio.
WSDL	La URI per reperire il file WSDL è /services/ricercaFoglioRosa/ricercaFoglioRosa.wsdl

4.17.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L' elemento che ci si aspetta in input è **ricercaFoglioRosaRequest**, di tipo InfoRicercaFoglioRosaType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login:** consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata
- **marcaOperativaFoglioRosa:** è uno dei campi chiave che consente di specificare a quale prenotazione deve essere visualizzata. Il campo è obbligatorio. La marca operativa deve soddisfare i vincoli definiti nel MarcaOperativaFoglioRosaType, la cui struttura è descritta nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **codiceOperatore:** è uno dei campi chiave che consente di specificare l'operatore che ha inserito la prenotazione che deve essere visualizzata. Il campo è obbligatorio.
- **ufficioOperativo:** è uno dei campi chiave che consente di specificare l'ufficio operativo che ha inserito la prenotazione che deve essere visualizzata. Il campo è obbligatorio.
- **numeroPagina:** è il campo che consente di specificare quale pagina si intende visualizzare. Il campo è obbligatorio.

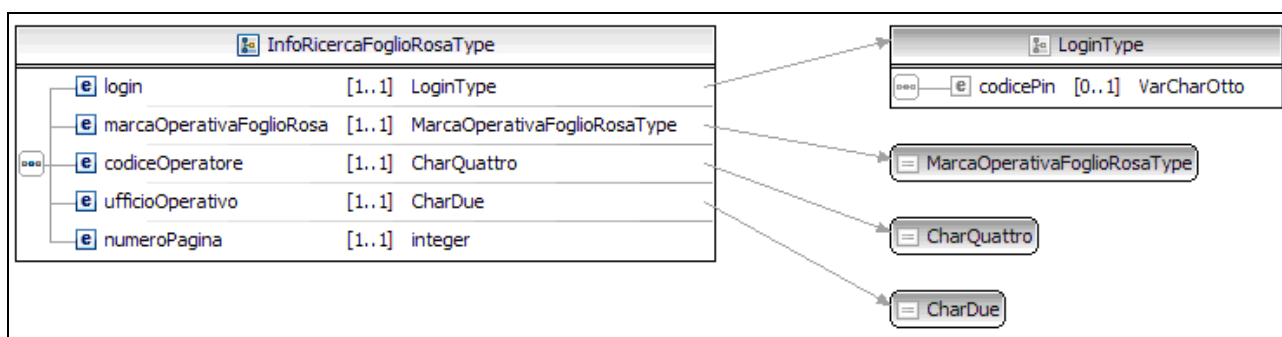

Esempio


```
<dt:ricercaFoglioRosaRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd ">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:marcaOperativaFoglioRosa>98RM463675</dt:marcaOperativaFoglioRosa>
  <dt:codiceOperatore>1010</dt:codiceOperatore>
  <dt:ufficioOperativo>R1</dt:ufficioOperativo>
  <dt:numeroPagina>1</dt:numeroPagina>
</dt:ricercaFoglioRosaRequest>
```

4.17.3 Specifiche dello schema XSD di Output

L'elemento inviato in output per questo servizio è **ricercaFoglioRosaResponse**, di tipo **RicercaFoglioRosaOutputType**.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **foglioRosa e messaggio:** restituiti se l'operazione va a buon fine. I campi definiti per FoglioRosaType coincidono con l'output della corrispettiva maschera dell'applicazione web GestioneRichiestePatentiWeb, per cui si rimanda al manuale. La descrizione della struttura dei tipi contenuti in FoglioRosaType e di MessageType è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.
- **errore:** elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine.

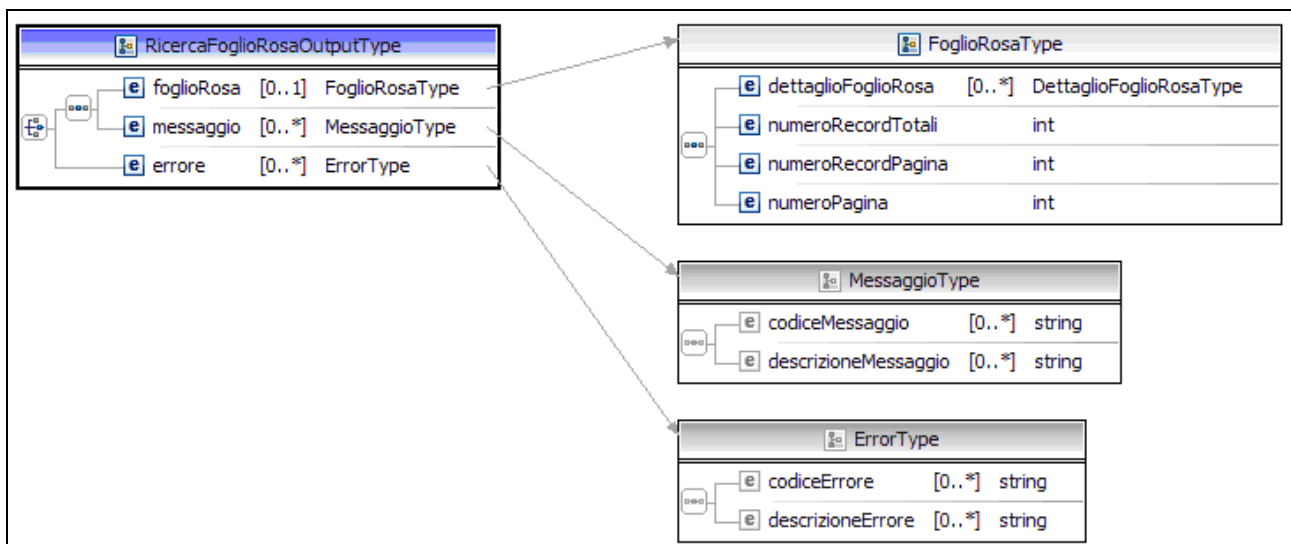

Esempio

```

<dt:ricercaFoglioRosaResponse
xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dt:foglioRosa>
    <dt:dettaglioFoglioRosa>
      <dt:marcaOperativaFoglioRosa>98RM463675</dt:marcaOperativaFoglioRosa>
      <dt:statino>R4RQ2H</dt:statino>
      <dt:dataEmissione>2009-11-03</dt:dataEmissione>
      <dt:cognome>TEODOLI</dt:cognome>
      <dt:nome>CAROLINA</dt:nome>
    </dt:dettaglioFoglioRosa>
    <dt:numeroRecordTotali>10</dt:numeroRecordTotali>
    <dt:numeroRecordPagina>10</dt:numeroRecordPagina>
    <dt:numeroPagina>1</dt:numeroPagina>
  </dt:foglioRosa>
  <dt:messaggio>
    <dt:codiceMessaggio>02</dt:codiceMessaggio>
    <dt:descrizioneMessaggio>Operazione di ricerca eseguita con
    successo</dt:descrizioneMessaggio>
  </dt:messaggio>
</dt:ricercaFoglioRosaResponse>
  
```

4.18 Servizio di RISTAMPA FOGLIO ROSA

Il servizio Ristampa Foglio Rosa permette agli operatori professionali di richiamare la ristampa, che restituisce il pdf contenente i dati del foglio rosa selezionato, in formato A4, di competenza della specifica agenzia o autoscuola.

Il servizio prevede lo scambio di due differenti messaggi XML di Input e di Output, i cui schema XSD sono allegati al documento.

Le specifiche informazioni sull'obbligatorietà degli attributi per il servizio e quant'altro concerne una prenotazione, sono dettagliate nel manuale utente della applicazione Gestione Richieste Patenti Web e sono definite negli XSD di Input e Output.

4.18.1 Definizione

Nome del servizio	RistampaFoglioRosa La URI per richiamare il WS è /services/ ristampaFoglioRosa
Operazione	ristampaFoglioRosa
Input	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Input" di questo servizio.
Output	Una stringa contenente il messaggio XML conforme allo schema descritto nella sezione "Specifiche dello schema XSD di Output" di questo servizio.
WSDL	La uri per reperire il file WSDL è /services/ristampaFoglioRosa/ristampaFoglioRosa.wsdl


4.18.2 Specifiche dello schema XSD di Input

L' elemento che ci si aspetta in input è **ristampaFoglioRosaRequest**, di tipo InfoRistampaFoglioRosaType.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **login**: consente di indicare il PIN dell'autoscuola/agenzia se l'autenticazione tramite PIN è abilitata
- **marcaOperativaFoglioRosa**: è uno dei campi chiave. Il campo è obbligatorio. La marca operativa deve soddisfare i vincoli definiti nel MarcaOperativaFoglioRosaType, la cui struttura è descritta nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.

- **statino:** è uno dei campi chiave che consente di specificare il codice statino legato al Foglio Rosa che si intende ristampare. Il campo è obbligatorio.
- **codiceOperatore:** è uno dei campi chiave che consente di specificare l'operatore che ha inserito la prenotazione. Il campo è obbligatorio.
- **ufficioOperativo:** è uno dei campi chiave che consente di specificare l'ufficio operativo che ha inserito la. Il campo è obbligatorio.

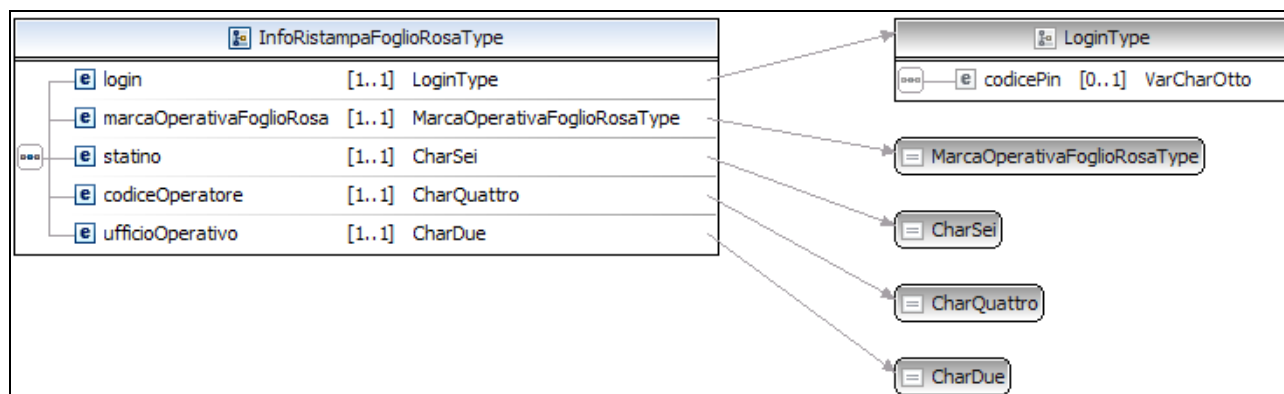

Esempio

```
<dt:ristampaFoglioRosaRequest
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:marcaOperativaFoglioRosa>98RM463740</dt:marcaOperativaFoglioRosa>
  <dt:statino>R4RS7T</dt:statino>
  <dt:codiceOperatore>1010</dt:codiceOperatore>
  <dt:ufficioOperativo>R1</dt:ufficioOperativo>
</dt:ristampaFoglioRosaRequest>
```

4.18.3 Specifiche dello schema XSD di Output


L'elemento inviato in output per questo servizio è **ristampaFoglioRosaResponse**, di tipo **DocumentoFoglioRosaOutputType**.

Lo schema è composto dai seguenti elementi principali:

- **marcaOperativaFoglioRosa, foglioRosa e messaggio:** restituiti se l'operazione va a buon fine. La marca operativa coincide con la marca operativa data in input al servizio. I campi definiti per **FoglioRosaType** coincidono con l'output della corrispettiva maschera dell'applicazione web **GestioneRichiestePatentiWeb**, per cui si rimanda al manuale. La descrizione della struttura dei tipi contenuti in **MarcaOperativaFoglioRsaType**,

FoglioRosaType e di MessageType è fornita nell'appendice *CommonTypes* in fondo a questo documento.

- **errore:** elenco di errori rilevati durante l'esecuzione dell'operazione se tale operazione non va a buon fine.

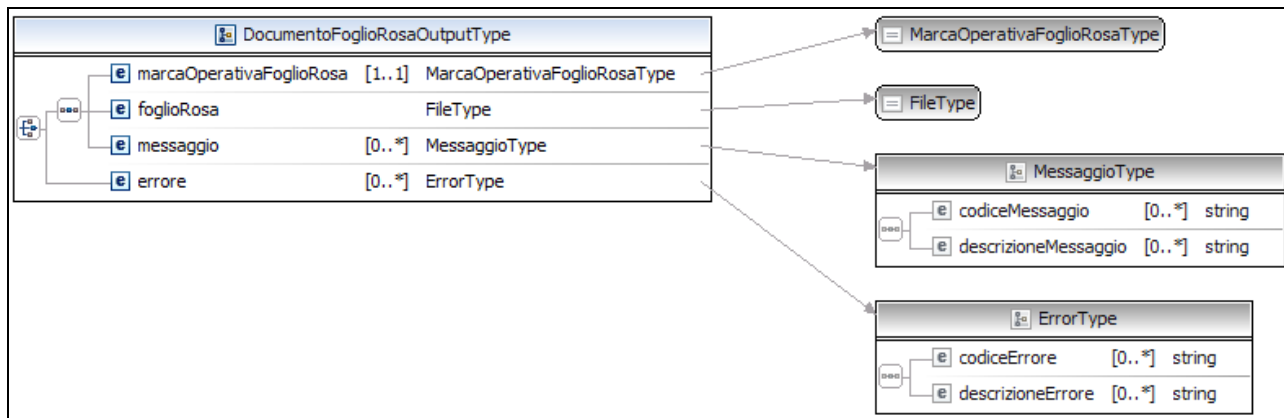

Esempio

```
<dt:ristampaFoglioRosaResponse
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dt:marcaOperativaFoglioRosa>98RM463740</dt:marcaOperativaFoglioRosa>
  <dt:foglioRosa>JVBERi0xLQKJeLjz9MKMyAwIG9iaia8PC 9GaWx0.....</dt:foglioRosa>
  <dt:messaggio>
    <dt:codiceMessaggio>02</dt:codiceMessaggio>
    <dt:descrizioneMessaggio>Operazione di ristampa del foglio rosa eseguita
    con successo</dt:descrizioneMessaggio>
  </dt:messaggio>
</dt:ristampaFoglioRosaResponse>
```

5 APPENDICE A: COMMON TYPES

Di seguito viene fornita la descrizione dei common type utilizzati dai servizi.

5.1 Tipi Complessi

5.1.1 LoginType



```
<complexType name="LoginType">
  <annotation>
    <documentation>
      Definisce le credenziali di login: il codice pin utente
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
```

```

        <element name="codicePin" type="dtt:VarCharOtto"
                minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    </sequence>
</complexType>

```

5.1.2 MessaggioType

Definisce i messaggi che avviano dell'esito dell'elaborazione. È un dato che compare sempre in output. Il messaggio è caratterizzato da un codice e da una descrizione estesa.



```

<complexType name="MessaggioType">
    <annotation>
        <documentation>
            Definisce i messaggi di risposta.
        </documentation>
    </annotation>
    <sequence>
        <element name="codiceMessaggio" type="string" minOccurs="0"
                maxOccurs="unbounded" />
        <element name="descrizioneMessaggio" type="string"
                minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </sequence>
</complexType>

```

Esempio


```

<dtt:messaggio>
    <dtt:codiceMessaggio>02</dtt:codiceMessaggio>
    <dtt:descrizioneMessaggio>Operazione eseguita con successo
    </dtt:descrizioneMessaggio>
</dtt:messaggio>

```

5.1.3 ErrorType

Definisce gli errori che si verificano durante l'elaborazione. È un dato che compare sempre in output. L'errore è caratterizzato da un codice e da una descrizione estesa.



```

<complexType name="ErrorType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce gli errori.</documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="codiceErrore" type="string" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <element name="descrizioneErrore" type="string"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </sequence>
</complexType>

```

Esempio


```

<dt:errore>
  <dt:codiceErrore>01</dt:codiceErrore>
  <dt:descrizioneErrore>Cancellazione richiesta di patente fallita
  OPERAZIONE NON CONSENTITA ESISTE FOGLIO ROSA GIA' EMESSE
</dt:errore>

```

5.1.4 LuogoResidenzaType

Definisce i dati relativi al luogo di residenza. La provincia e il comune devono essere definiti per esteso.

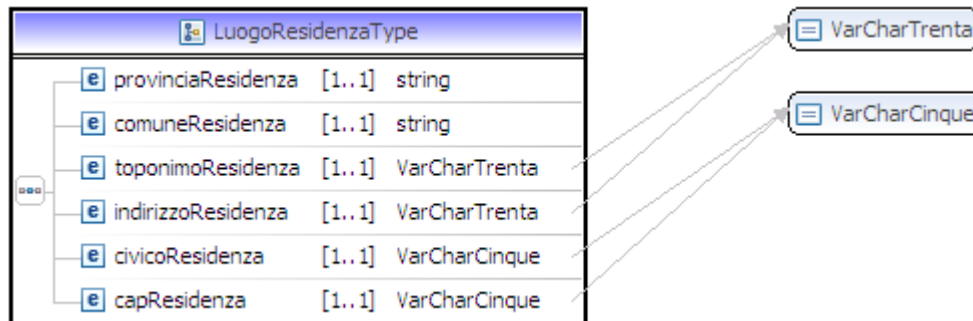

```

<complexType name="LuogoResidenzaType">
  <annotation>
    <documentation>Definisce i dati relativi al luogo di residenza.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="provinciaResidenza" type="string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1">
    </element>
    <element name="comuneResidenza" type="string" minOccurs="1"
      maxOccurs="1">
    </element>
    <element name="toponimoResidenza" type="dt:VarCharTrenta"
      minOccurs="1" maxOccurs="1">

```

```

    </element>
    <element name="indirizzoResidenza" type="dtt:VarCharTrenta"
      minOccurs="1" maxOccurs="1">
    </element>
    <element name="civicoResidenza" type="dtt:VarCharCinque"
      minOccurs="1" maxOccurs="1">
    </element>
    <element name="capResidenza" type="dtt:VarCharCinque"
      minOccurs="1" maxOccurs="1">
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

Esempio


```

<dtt:datiResidenza>
  <dtt:provinciaResidenza>ROMA</dtt:provinciaResidenza>
  <dtt:comuneResidenza>ROMA</dtt:comuneResidenza>
  <dtt:toponimoResidenza>via</dtt:toponimoResidenza>
  <dtt:indirizzoResidenza>pinnn</dtt:indirizzoResidenza>
  <dtt:civicoResidenza>19</dtt:civicoResidenza>
  <dtt:capResidenza>00100</dtt:capResidenza>
</dtt:datiResidenza>

```

5.1.5 LuogoNascitaType

Consente di specificare il luogo di nascita del conducente. Vengono messe a disposizione due alternative: il luogo di nascita italiano, caratterizzato da provincia e comune di nascita, che devono essere fornite sempre per esteso e il luogo di nascita estero, caratterizzato da stato estero e località, anche esse da fornire sempre per esteso.

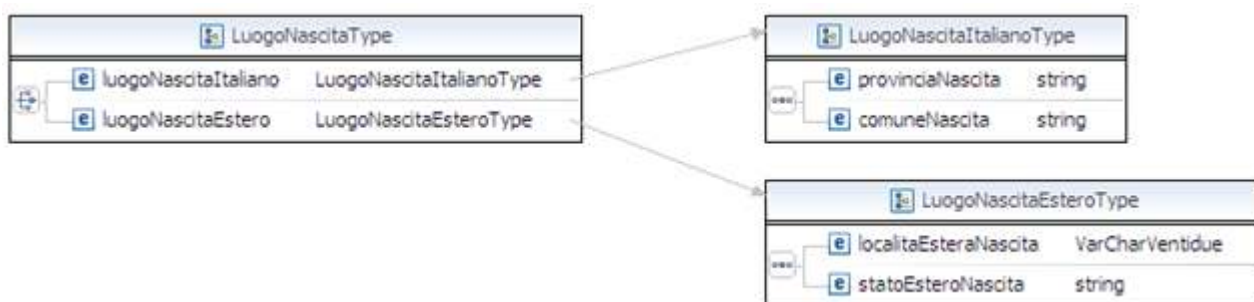

```

<complexType name="LuogoNascitaType">
  <choice>
    <element name="luogoNascitaItaliano"
      type="dtt:LuogoNascitaItalianoType">
    </element>
    <element name="luogoNascitaEstero"
      type="dtt:LuogoNascitaEsteroType">
    </element>
  </choice>
</complexType>

```

Esempio

Di seguito viene mostrato come valorizzare l'xml volendo indicare il luogo di nascita italiano.

```
<dt:luogoNascita>
  <dt:luogoNascitaItaliano>
    <dt:provinciaNascita>ROMA</dt:provinciaNascita>
    <dt:comuneNascita>ROMA</dt:comuneNascita>
  </dt:luogoNascitaItaliano>
</dt:luogoNascita>
```

Di seguito viene mostrato come valorizzare l'xml volendo indicare il luogo di nascita estero.

```
<dt:luogoNascita>
  <dt:luogoNascitaEstero>
    <dt:localitaEsteraNascita>PARIGI</dt:localitaEsteraNascita>
    <dt:statoEsteroNascita>FRANCIA</dt:statoEsteroNascita>
  </dt:luogoNascitaEstero>
</dt:luogoNascita>
```

5.1.6 LuogoNascitaItalianoType

Consente di specificare il luogo di nascita del conducente qualora sia nato in Italia. I dati che è necessario specificare sono la provincia e il comune di nascita. Entrambi questi valori devono essere forniti tramite la descrizione estesa.




```
<complexType name="LuogoNascitaItalianoType">
  <sequence>
    <element name="provinciaNascita" type="string"></element>
    <element name="comuneNascita" type="string"></element>
  </sequence>
</complexType>
```

Esempio

```
<dt:luogoNascitaItaliano>
  <dt:provinciaNascita>ROMA</dt:provinciaNascita>
  <dt:comuneNascita>ROMA</dt:comuneNascita>
</dt:luogoNascitaItaliano>
```

5.1.7 LuogoNascitaEsteroType

Consente di specificare il luogo di nascita del conducente qualora sia nato all'estero. I dati che è necessario specificare sono lo stato estero e la località di nascita. Entrambi questi valori devono essere forniti tramite la descrizione estesa.




```
<complexType name="LuogoNascitaEsteroType">
  <sequence>
    <element name="localitaEsteraNascita"
      type="dt:VarCharVentidue">
    </element>
    <element name="statoEsteroNascita" type="string"></element>
  </sequence>
</complexType>
```

Esempio

```
<dt:luogoNascitaEstero>
  <dt:localitaEsteraNascita>PARIGI</dt:localitaEsteraNascita>
  <dt:statoEsteroNascita>FRANCIA</dt:statoEsteroNascita>
</dt:luogoNascitaEstero>
```

5.1.8 LuogoNascitaEsteroRicercaType

Consente di specificare, nell'ambito della ricerca per dati anagrafici, il luogo di nascita del conducente qualora sia nato all'estero. L'unico dato richiesto è lo stato estero di nascita, che deve essere fornito tramite una descrizione estesa.



```
<complexType name="LuogoNascitaEsteroRicercaType">
  <sequence>
    <element name="statoEsteroNascita" type="string"></element>
  </sequence>
</complexType>
```

Esempio


```
<dt:luogoNascitaEstero>
  <dt:statoEsteroNascita>FRANCIA</dt:statoEsteroNascita>
</dt:luogoNascitaEstero>
```

5.1.9 AnagraficaRichiedenteType

Consente di specificare, per esteso, i dati anagrafici del conducente. I dati che devono essere specificati sono il nome, il cognome, il tipo anagrafica speciale (se abilitate), la data di nascita, il codice fiscale, la foto (se abilitata), il sesso e il luogo di nascita.

I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita e tipo di anagrafica speciale) devono soddisfare le condizioni esistenti in relazione alle anagrafiche speciali. Le condizioni relative alle anagrafiche speciali sono descritte nell'appendice B: *Gestione Anagrafiche Speciali*.

La foto può essere fornita in input solo se la provincia di riferimento dell'autoscuola/agenzia è abilitata all'acquisizione della foto. I controlli su formato e dimensione della foto sono gli stessi presenti sulla web application Gestione Richieste Patenti Web.

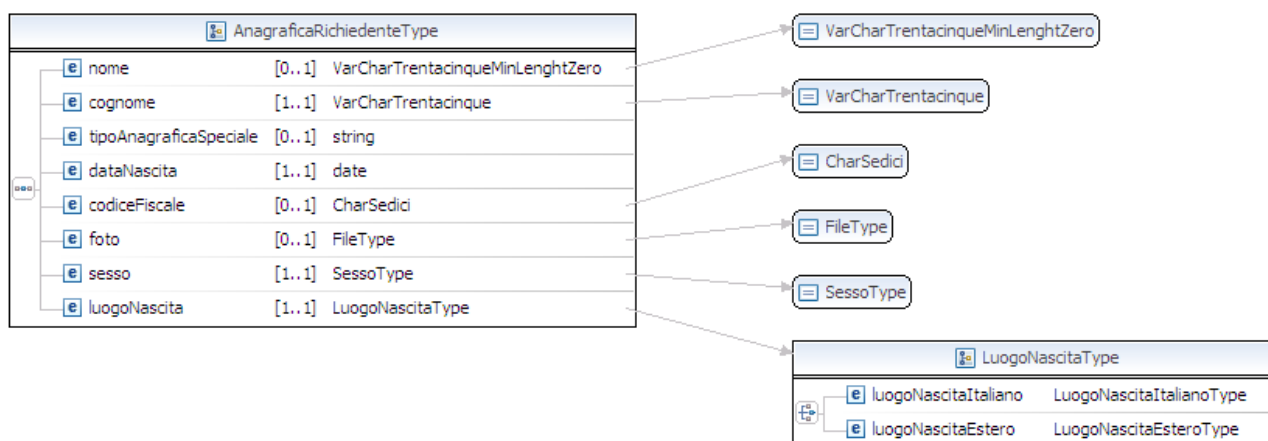

```
<complexType name="AnagraficaRichiedenteType">
  <sequence>
    <element name="nome" type="dt:VarCharTrentacinqueMinLenghtZero"
      minOccurs="0" maxOccurs="1">
    </element>
    <element name="cognome" type="dt:VarCharTrentacinque" minOccurs="1"
      maxOccurs="1">
    </element>
    <element name="tipoAnagraficaSpeciale" type="string"
      minOccurs="0" maxOccurs="1">
    </element>
    <element name="dataNascita" type="date" minOccurs="1"
      maxOccurs="1">
    </element>
    <element name="codiceFiscale" type="dt:CharSedici"
      minOccurs="0" maxOccurs="1">
    </element>
  </sequence>
```

```

    <element name="foto" type="dt:FileType" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" nillable="true">
    </element>
    <element name="sesso" type="dt:SessoType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1">
    </element>
    <element name="luogoNascita" type="dt:LuogoNascitaType"
      minOccurs="1" maxOccurs="1">
    </element>
  </sequence>
</complexType>

```

Esempio

```


<dt:datiAnagrafici>
  <dt:nome>GG</dt>
  <dt:cognome>DD</dt:cognome>
  <dt:dataNascita>1979-07-12</dt:dataNascita>
  <dt:codiceFiscale>DDXGGX79L12L802U</dt:codiceFiscale>
  <dt:sesso>M</dt:sesso>
  <dt:luogoNascita>
    <dt:luogoNascitaItaliano>
      <dt:provinciaNascita>CROTONE</dt:provinciaNascita>
      <dt:comuneNascita>VERZINO</dt:comuneNascita>
    </dt:luogoNascitaItaliano>
  </dt:luogoNascita>

```

5.1.10 AnagraficaCompattaType

Consente di specificare i dati anagrafici del conducente nel caso di prenotazioni per Deterioramento, Smarrimento e Riclassificazione, ovvero quando si ha a disposizione una patente precedente. I dati che devono essere specificati sono il nome, il cognome, il tipo anagrafica speciale (se abilitate), la data di nascita e la foto (se abilitata).

I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita e tipo di anagrafica speciale) devono soddisfare le condizioni esistenti in relazione alle anagrafiche speciali. Le condizioni relative alle anagrafiche speciali sono descritte nell'appendice B: *Gestione Anagrafiche Speciali*.

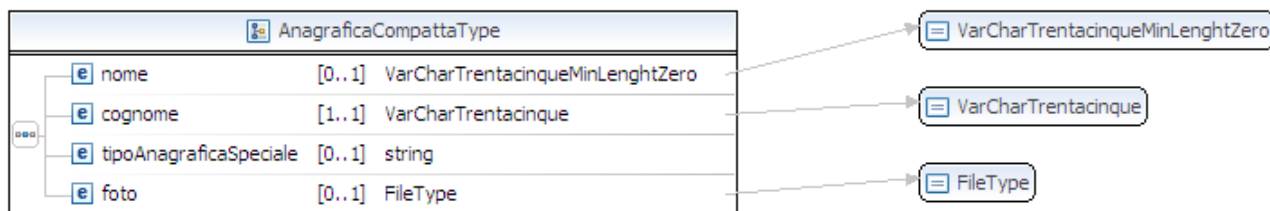

```

<complexType name="AnagraficaCompattaType">
  <sequence>
    <element name="nome" type="dt:VarCharTrentacinqueMinLenghtZero"
      minOccurs="0" maxOccurs="1">
    </element>
    <element name="cognome" type="dt:VarCharTrentacinque" minOccurs="1"

```

```

        maxOccurs="1">
      </element>
      <element name="tipoAnagraficaSpeciale" type="string"
        minOccurs="0" maxOccurs="1">
      </element>
      <element name="foto" type="dt:FileType" minOccurs="0"
        maxOccurs="1">
      </element>
    </sequence>
  </complexType>

```

Esempio

```


<dt:datiAnagrafici>
  <dt:nome></dt:nome>
  <dt:cognome>MqÀUP</dt:cognome>
  <dt:tipoAnagraficaSpeciale>7</dt:tipoAnagraficaSpeciale>
</dt:datiAnagrafici>

```

5.1.11 DatiAnagraficiRicercaType

Consente di specificare i dati anagrafici del conducente nel caso si stia effettuando una ricerca per dati anagrafici. I dati obbligatori che devono essere specificati sono il cognome, la data di nascita, il tipo anagrafica speciale (se abilitata) e il luogo di nascita (per cui si rimanda a *LuogoNascitaRicercaType*).

I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita e tipo di anagrafica speciale) devono soddisfare le condizioni esistenti in relazione alle anagrafiche speciali. Le condizioni relative alle anagrafiche speciali sono descritte nell'appendice B: *Gestione Anagrafiche Speciali*.

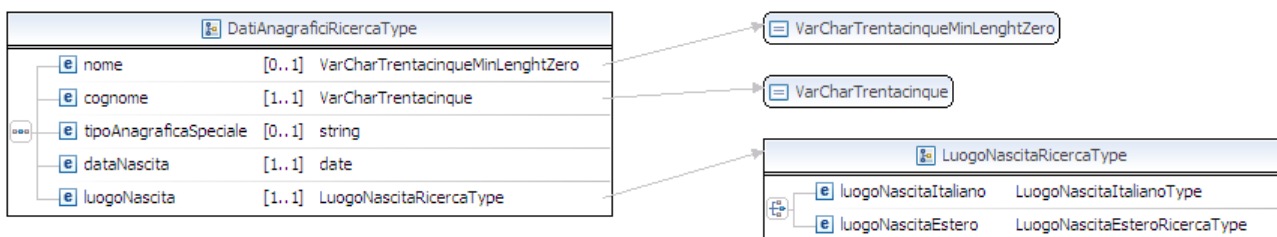

```

<complexType name="DatiAnagraficiRicercaType">
  <sequence>
    <element name="nome" type="dt:VarCharTrentacinqueMinLenghtZero"
      minOccurs="0" maxOccurs="1">
    </element>
    <element name="cognome" type="dt:VarCharTrentacinque" minOccurs="1"
      maxOccurs="1">
    </element>
    <element name="tipoAnagraficaSpeciale" type="string"
      minOccurs="0" maxOccurs="1">
    </element>
    <element name="dataNascita" type="date" minOccurs="1"

```

```

        maxOccurs="1">
    </element>
    <element name="luogoNascita"
        type="dt:LuogoNascitaRicercaType" minOccurs="1"
        maxOccurs="1">
    </element>
</sequence>
</complexType>

```

Esempio

```

<dt:datiAnagrafici>
  <dt:nome>GIULIANO<dt>
  <dt:cognome>ROSSI</dt:cognome>
  <dt:dataNascita>2009-06-18</dt:dataNascita>
  <dt:luogoNascita>
    <dt:luogoNascitaItaliano>
      <dt:provinciaNascita>ROMA</dt:provinciaNascita>
      <dt:comuneNascita>ROMA</dt:comuneNascita>
    </dt:luogoNascitaItaliano>
  </dt:luogoNascita>
</dt:datiAnagrafici>

```

5.1.12 TipoAnagraficaSpecialeType

Codice che identifica il tipo di trattamento da adottare nella stampa per la produzione di anagrafiche con caratteristiche particolari.



```

<complexType name="TipoAnagraficaSpecialeType">
  <sequence>
    <element name="tipoAnagraficaSpeciale" type="string"
        minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  </sequence>
</complexType>

```

Esempio


```

<dt:tipoAnagraficaSpeciale>5</dt:tipoAnagraficaSpeciale>

```

5.1.13 PatenteItalianaType

Consente di specificare il numero di patente italiana, già in possesso del conducente




```
<complexType name="PatenteItalianaType">
  <sequence>
    <element name="numeroPatente" minOccurs="0" maxOccurs="1"
      nillable="true">
      <simpleType>
        <restriction base="string">
          <minLength value="9" />
          <maxLength value="10" />
          <whiteSpace value="collapse"/>
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
```

Esempio

```
<dt:patenteItalianaPrecedente>
  <dt:numeroPatente>RM6361832Y</dt:numeroPatente>
</dt:patenteItalianaPrecedente>
```

5.1.14 ElencoPrescrizioniTecnicheType

Consente di specificare l'eventuale elenco di prescrizioni tecniche della patente. Possono essere indicate al massimo 4 prescrizioni.




```
<complexType name="ElencoPrescrizioniTecnicheType">
  <sequence>
    <element name="PrescrizioniTecniche"
      type="dt:PrescrizioniTecnicheType" minOccurs="0"
      maxOccurs="4" />
  </sequence>
</complexType>
```

Esempio

```
<dt:elencoPrescrizioniTecniche>
  <dt:PrescrizioniTecniche>COPRI OCCHIO</dt:PrescrizioniTecniche>
  <dt:PrescrizioniTecniche>GUIDA IN ORARIO DIURNO</dt:PrescrizioniTecniche>
  <dt:PrescrizioniTecniche>OCCHIALI</dt:PrescrizioniTecniche>
  <dt:prescrizioniTecniche>LENTE OPACA</dt:prescrizioniTecniche>
</dt:elencoPrescrizioniTecniche>
```

5.1.15 DettaglioPrenotazioneConversioneType

E' l'elenco di tutte le informazioni inerenti la richiesta di prenotazione per conversione. Dette informazioni vengono fornite in input, in caso di modifica, e restituite in output nel caso di inserimento, di dettaglio e della modifica stessa.

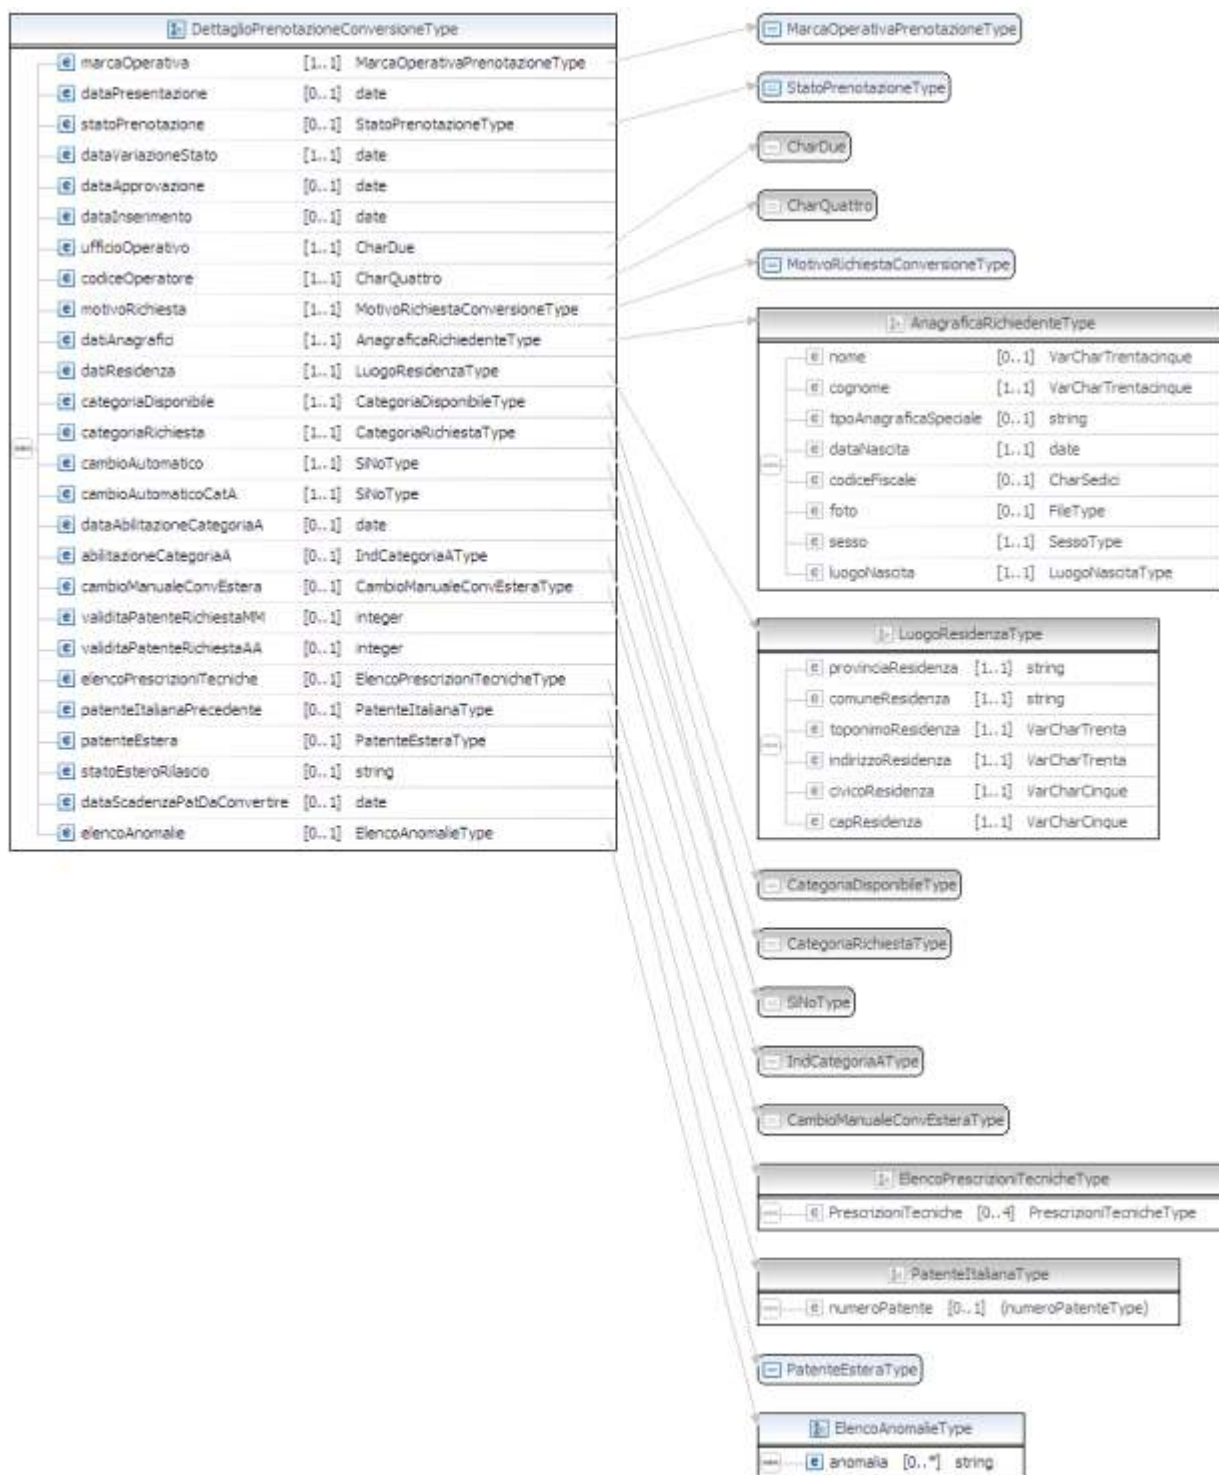

```
<complexType name="DettaglioPrenotazioneConversioneType">
  <sequence>
    <element name="marcaOperativa"
      type="dt:MarcaOperativaPrenotazioneType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1" />
    <element name="dataPresentazione" type="date" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" nillable="true" />
    <element name="statoPrenotazione"
      type="dt:StatoPrenotazioneType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <element name="dataVariazioneStato" type="date"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="dataApprovazione" type="date" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" nillable="true" />
    <element name="dataInserimento" type="date" minOccurs="1"
      maxOccurs="1" />
    <element name="ufficioOperativo" type="dt:CharDue"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="codiceOperatore" type="dt:CharQuattro"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="motivoRichiesta"
      type="dt:MotivoRichiestaConversioneType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1" />
    <element name="datiAnagrafici"
      type="dt:AnagraficaRichiedenteType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1" />
    <element name="datiResidenza" type="dt:LuogoResidenzaType"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="categoriaDisponibile"
      type="dt:CategoriaDisponibileType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1" />
    <element name="categoriaRichiesta"
      type="dt:CategoriaRichiestaType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1"/>
    <element name="cambioAutomatico" type="dt:SiNoType"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="cambioAutomaticoCatA" type="dt:SiNoType"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="dataAbilitazioneCategoriaA" type="date"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" />
    <element name="abilitazioneCategoriaA"
      type="dt:IndCategoriaAType" minOccurs="0" maxOccurs="1"
      nillable="true" />
    <element name="cambioManualeConvEstera"
      type="dt:CambioManualeConvEsteraType" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" nillable="true" />
    <element name="validitaPatenteRichiestaMM" type="integer"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true"/>
    <element name="validitaPatenteRichiestaAA" type="integer"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true"/>
    <element name="elencoPrescrizioniTecniche"
      type="dt:ElencoPrescrizioniTecnicheType" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" nillable="true" />
    <element name="patenteItalianaPrecedente"
```


```
        type="dt:PatenteItalianaType" minOccurs="0" maxOccurs="1"
        nillable="true" />
    <element name="patenteEstera" type="dt:PatenteEsterType"
        minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" />
    <element name="statoEsterRilascio" type="string"
        minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" />
    <element name="dataScadenzaPatDaConvertire" type="date"
        minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" />
    <element name="elencoAnomalie"
        type="dt:ElencoAnomalieType" minOccurs="0" maxOccurs="1"
        nillable="true" />
</sequence>
</complexType>
```

Esempio

```
<dt:taglioPrenotazioneConversione>
  <dt:marcaOperativa>75RM000489</dt:marcaOperativa>
  <dt:statoPrenotazione>INSERITA</dt:statoPrenotazione>
  <dt:dataVariazioneStato>2009-10-12</dt:dataVariazioneStato>
  <dt:dataApprovazione>2009-10-12</dt:dataApprovazione>
  <dt:dataInserimento>2009-10-12</dt:dataInserimento>
  <dt:ufficioOperativo>R1</dt:ufficioOperativo>
  <dt:codiceOperatore>1010</dt:codiceOperatore>
  <dt:motivoRichiesta>ESTERA</dt:motivoRichiesta>
  <dt:datiAnagrafici>
    <dt:nome>FRANCESCO</dt:nome>
    <dt:cognome>ROSSI</dt:cognome>
    <dt:dataNascita>1941-09-07</dt:dataNascita>
    <dt:codiceFiscale>RSSFNC41P07H501L</dt:codiceFiscale>
    <dt:foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEABgAAQUUUUAFFFFABKKKAC/9k=.....</dt:foto>
    <dt:sex>M</dt:sex>
    <dt:luogoNascita>
      <dt:luogoNascitaItaliano>
        <dt:provinciaNascita>ROMA</dt:provinciaNascita>
        <dt:comuneNascita>ROMA</dt:comuneNascita>
      </dt:luogoNascitaItaliano>
    </dt:luogoNascita>
  </dt:datiAnagrafici>
  <dt:datiResidenza>
    <dt:provinciaResidenza>ROMA</dt:provinciaResidenza>
    <dt:comuneResidenza>ROMA</dt:comuneResidenza>
    <dt:toponimoResidenza>VIA</dt:toponimoResidenza>
    <dt:indirizzoResidenza>PO</dt:indirizzoResidenza>
    <dt:civicoResidenza>999</dt:civicoResidenza>
    <dt:capResidenza>00100</dt:capResidenza>
  </dt:datiResidenza>
  <dt:categoriaDisponibile>A1 = A1</dt:categoriaDisponibile>
  <dt:categoriaRichiesta>A1</dt:categoriaRichiesta>
  <dt:cambioAutomatico>N</dt:cambioAutomatico>
  <dt:cambioAutomaticoCatA>N</dt:cambioAutomaticoCatA>
  <dt:dataAbilitazioneCategoriaA>2008-10-10</dt:dataAbilitazioneCategoriaA>
  <dt:abilitazioneCategoriaA>1</dt:abilitazioneCategoriaA>
  <dt:validitaPatenteRichiestaMM>11</dt:validitaPatenteRichiestaMM>
  <dt:validitaPatenteRichiestaAA>04</dt:validitaPatenteRichiestaAA>
  <dt:elencoPrescrizioniTecniche>
    <dt:PrescrizioniTecniche>COPRI OCCHIO</dt:PrescrizioniTecniche>
    <dt:PrescrizioniTecniche>OCCHIALI</dt:PrescrizioniTecniche>
    <dt:PrescrizioniTecniche></dt:PrescrizioniTecniche>
    <dt:PrescrizioniTecniche></dt:PrescrizioniTecniche>
  </dt:elencoPrescrizioniTecniche>
</dt:taglioPrenotazioneConversione>
```

5.1.16 DettaglioPrenotazioneDuplicatoType

E' l'elenco di tutte le informazioni inerenti la richiesta di prenotazione per duplicato. Dette informazioni vengono fornite in input, in caso di modifica, e restituite in output nel caso di inserimento, di dettaglio e della modifica stessa.

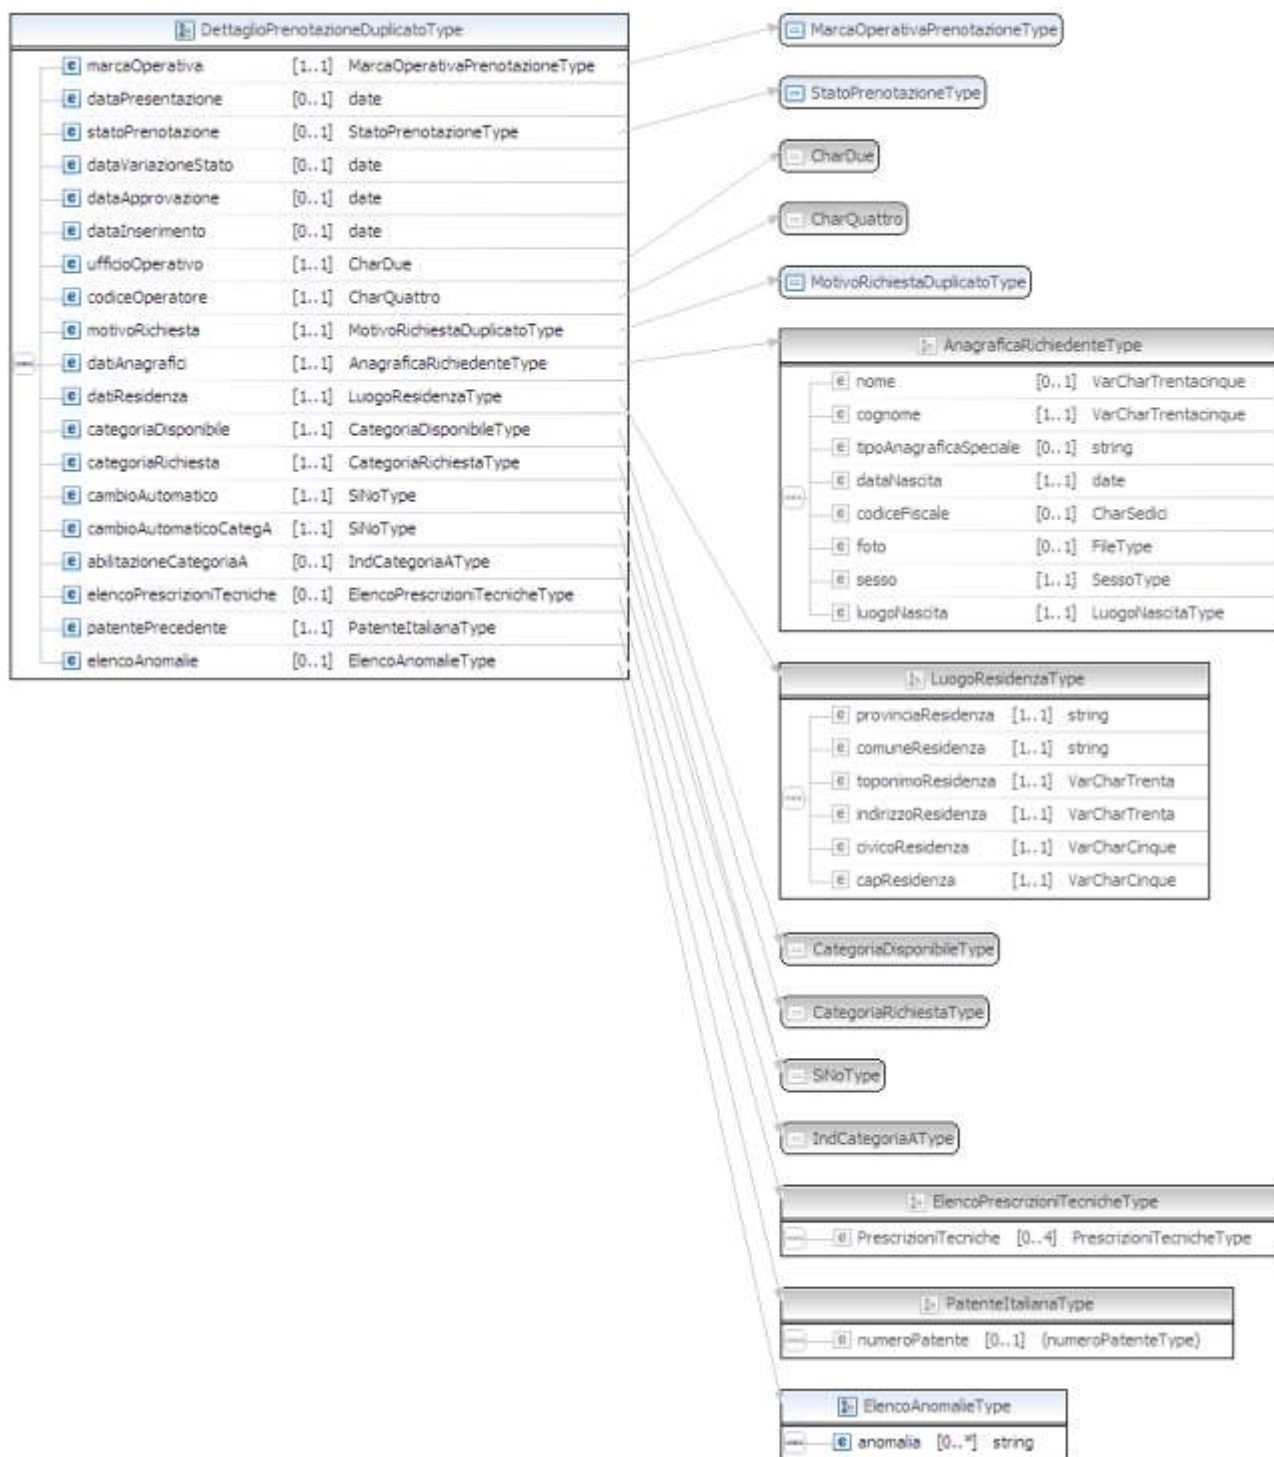

```
<complexType name="DettaglioPrenotazioneDuplicatoType">
  <sequence>
    <element name="marcaOperativa"
      type="dt:MarcaOperativaPrenotazioneType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1" />
    <element name="dataPresentazione" type="date" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" nillable="true" />
    <element name="statoPrenotazione"
      type="dt:StatoPrenotazioneType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </sequence>
</complexType>
```

```
<element name="dataVariazioneStato" type="date" minOccurs="0"
maxOccurs="1" nillable="true" />
<element name="dataApprovazione" type="date" minOccurs="0"
maxOccurs="1" nillable="true" />
<element name="dataInserimento" type="date" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
<element name="ufficioOperativo" type="dt:CharDue"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="codiceOperatore" type="dt:CharQuattro"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="motivoRichiesta"
type="dt:MotivoRichiestaDuplicatoType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<element name="datiAnagrafici"
type="dt:AnagraficaRichiedenteType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<element name="datiResidenza" type="dt:LuogoResidenzaType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="categoriaDisponibile"
type="dt:CategoriaDisponibileType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<element name="categoriaRichiesta"
type="dt:CategoriaRichiestaType" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
<element name="cambioAutomatico" type="dt:SiNoType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="cambioAutomaticoCategA" type="dt:SiNoType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="abilitazioneCategoriaA"
type="dt:IndCategoriaAType" minOccurs="0" maxOccurs="1"
nillable="true" />
<element name="elencoPrescrizioniTecniche"
type="dt:ElencoPrescrizioniTecnicheType" minOccurs="0"
maxOccurs="1" nillable="true" />
<element name="patentePrecedente"
type="dt:PatenteItalianaType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<element name="elencoAnomalie"
type="dt:ElencoAnomalieType" minOccurs="0" maxOccurs="1"
nillable="true" />
</sequence>
</complexType>
```

Esempio


```

<dttdettaglioPrenotazioneDuplicato>
  <dttdmarcaOperativa>75RM000394</dttdmarcaOperativa>
  <dttdstatoPrenotazione>INSERITA</dttdstatoPrenotazione>
  <dttddataApprovazione>2009-10-12</dttddataApprovazione>
  <dttddataInserimento>2009-10-12</dttddataInserimento>
  <dttdufficioOperativo>R1</dttdufficioOperativo>
  <dttdcodiceOperatore>1010</dttdcodiceOperatore>
  <dttdmotivoRichiesta>DETERIORAMENTO</dttdmotivoRichiesta>
  <dttdatiAnagrafici>
    <dttdnome>ANTONIO</dttdnome>
    <dttdcognome>RONDINE</dttdcognome>
    <dttddataNascita>1941-09-07</dttddataNascita>
    <dttdcodiceFiscale>RNDNTN77A01A054E</dttdcodiceFiscale>
    <dttdfoto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEABgAAQAUUAUAFABKKBKAC/9k=.....</dttdfoto>
    <dttdsesso>M</dttdsesso>
    <dttdluogoNascita>
      <dttdluogoNascitaItaliano>
        <dttdprovinciaNascita>FROSINONE</dttdprovinciaNascita>
        <dttdcomuneNascita>ACUTO</dttdcomuneNascita>
      </dttdluogoNascitaItaliano>
    </dttdluogoNascita>
  </dttdatiAnagrafici>
  <dttdatiResidenza>
    <dttdprovinciaResidenza>AGRIGENTO</dttdprovinciaResidenza>
    <dttdcomuneResidenza>AGRIGENTO</dttdcomuneResidenza>
    <dttdtoponimoResidenza>VIA</dttdtoponimoResidenza>
    <dttdindirizzoResidenza>PO</dttdindirizzoResidenza>
    <dttdcivicoResidenza>99</dttdcivicoResidenza>
    <dttdcapResidenza>00100</dttdcapResidenza>
  </dttdatiResidenza>
  <dttdcategoriaDisponibile>D = B + C + D</dttdcategoriaDisponibile>
  <dttdcategoriaRichiesta>D </dttdcategoriaRichiesta>
  <dttdcambioAutomatico>N</dttdcambioAutomatico>
  <dttdcambioAutomaticoCategA>N</dttdcambioAutomaticoCategA>
  <dttdabilitazioneCategoriaA></dttdabilitazioneCategoriaA>
  <dttdelencoPrescrizioniTecniche>
    <dttdPrescrizioniTecniche>COPRI OCCHIO</dttdPrescrizioniTecniche>
    <dttdPrescrizioniTecniche>OCCHIALI</dttdPrescrizioniTecniche>
    <dttdPrescrizioniTecniche> </dttdPrescrizioniTecniche>
    <dttdPrescrizioniTecniche></dttdPrescrizioniTecniche>
  </dttdelencoPrescrizioniTecniche>

```

5.1.17 InserimentoPrenotazioneConversioneType

E' l'elenco di tutte le informazioni fornite in input per una richiesta di prenotazione per conversione.

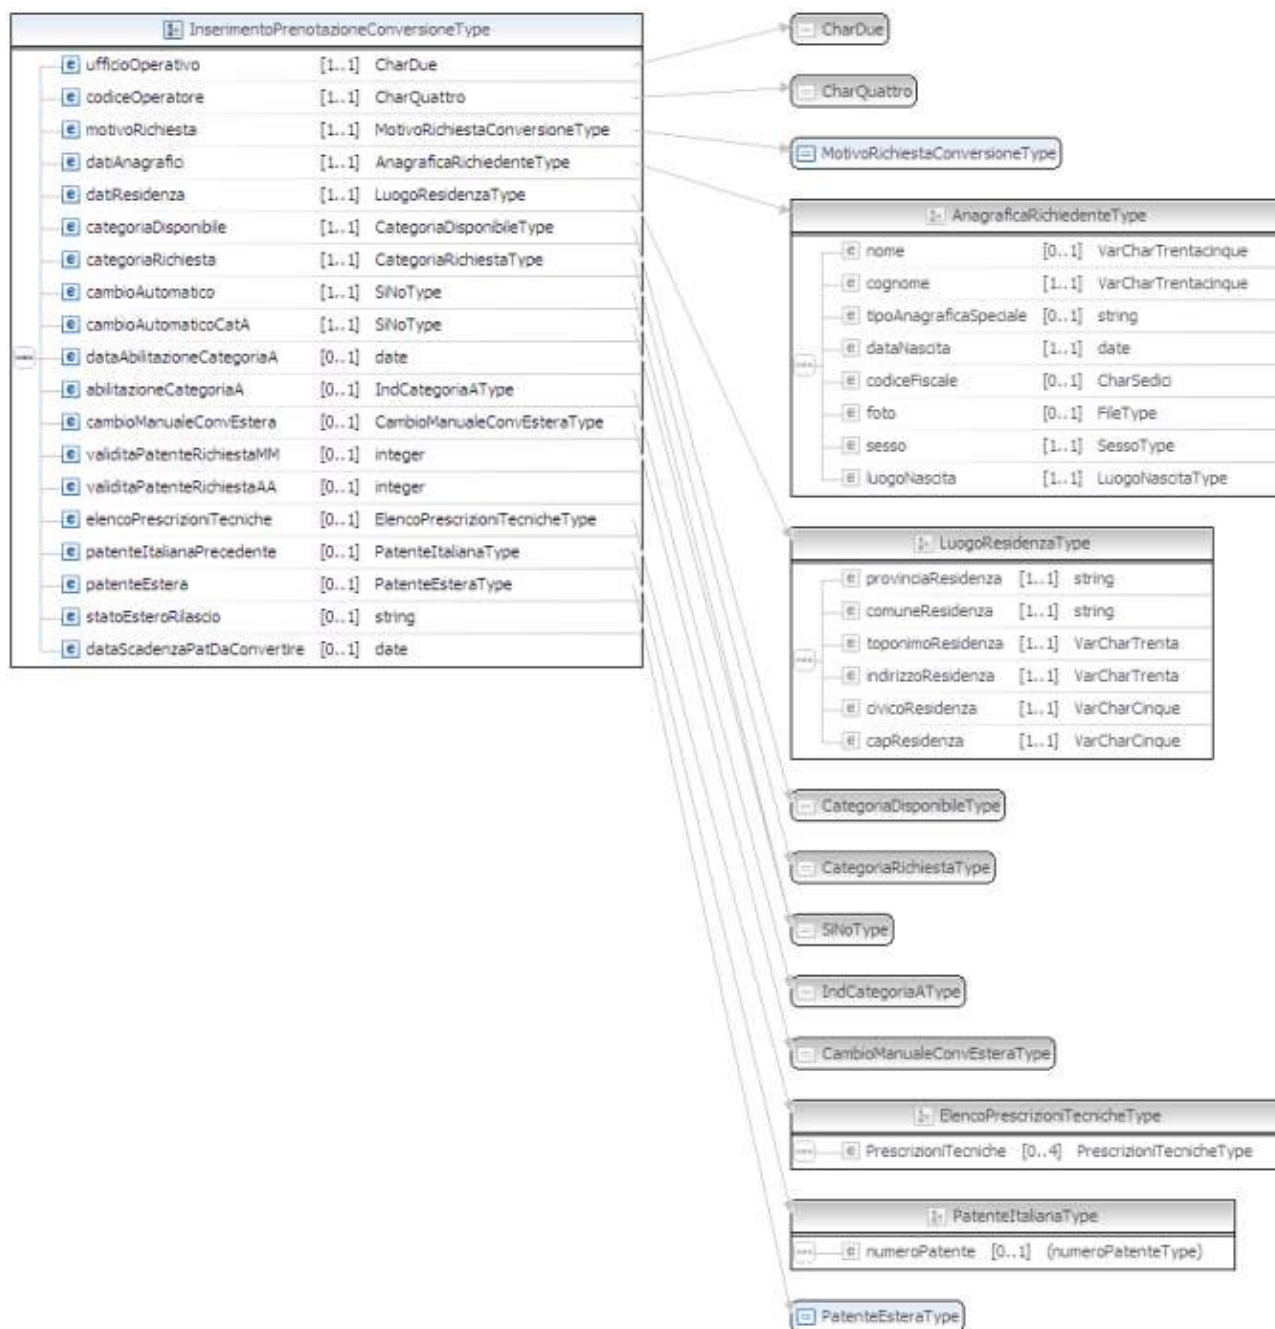

```
<complexType name="InserimentoPrenotazioneConversioneType">
  <sequence>
    <element name="ufficioOperativo" type="dt:CharDue"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="codiceOperatore" type="dt:CharQuattro"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="motivoRichiesta" type="dt:MotivoRichiestaConversioneType"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="datAnagrafico" type="dt:AnagraficaRichiedenteType"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="datResidenza" type="dt:LuogoResidenzaType"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="categoriaDisponibile" type="dt:CategoriaDisponibileType"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="categoriaRichiesta" type="dt:CategoriaRichiestaType"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="cambioAutomatico" type="dt:SiNoType"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="cambioAutomaticoCatA" type="dt:IndCategoriaAType"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="dataAbilitazioneCategoriaA" type="dt:CambioManualeConvEsteraType"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <element name="abilitazioneCategoriaA" type="dt:ElencoPrescrizioniTecnicheType"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <element name="cambioManualeConvEstera" type="dt:PatenteItalianaType"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <element name="validitaPatenteRichiestaMM" type="dt:PatenteEsteraType"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <element name="validitaPatenteRichiestaAA" type="dt:PrescrizioniTecnicheType"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <element name="elencoPrescrizioniTecniche" type="dt:numeroPatenteType"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <element name="patenteItalianaPrecedente" type="dt:PatenteItalianaType"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <element name="patenteEstera" type="dt:PatenteEsteraType"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <element name="statoEsteroRilascio" type="dt:string"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <element name="dataScadenzaPatDaConvertire" type="dt:date"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  </sequence>
</complexType>
```

```
        minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="motivoRichiesta"
    type="dt:MotivoRichiestaConversioneType" minOccurs="1"
    maxOccurs="1" />
<element name="datiAnagrafici"
    type="dt:AnagraficaRichiedenteType" minOccurs="1"
    maxOccurs="1" />
<element name="datiResidenza" type="dt:LuogoResidenzaType"
    minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="categoriaDisponibile"
    type="dt:CategoriaDisponibileType" minOccurs="1"
    maxOccurs="1" />
<element name="categoriaRichiesta"
    type="dt:CategoriaRichiestaType" minOccurs="1"
    maxOccurs="1"/>
<element name="cambioAutomatico" type="dt:SiNoType"
    minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="cambioAutomaticoCatA" type="dt:SiNoType"
    minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="dataAbilitazioneCategoriaA" type="date"
    minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="abilitazioneCategoriaA"
    type="dt:IndCategoriaAType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="cambioManualeConvEstera"
    type="dt:CambioManualeConvEsteraType" minOccurs="0"
    maxOccurs="1" nillable="true"/>
<element name="validitaPatenteRichiestaMM" type="integer"
    minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="validitaPatenteRichiestaAA" type="integer"
    minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="elencoPrescrizioniTecniche"
    type="dt:ElencoPrescrizioniTecnicheType" minOccurs="0"
    maxOccurs="1" />
<element name="patenteItalianaPrecedente"
    type="dt:PatenteItalianaType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="patenteEstera" type="dt:PatenteEsteraType"
    minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="statoEsteriRilascio" type="string"
    minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="dataScadenzaPatDaConvertire" type="date"
    minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</sequence>
</complexType>
```

Esempio


```

<dt:inserimentoPrenotazioneConversioneType>
  <dt:ufficioOperativo>R1</dt:ufficioOperativo>
  <dt:codiceOperatore>1010</dt:codiceOperatore>
  <dt:motivoRichiesta>ESTERA</dt:motivoRichiesta>
  <dt:datiAnagrafici>
    <dt:nome>FRANCESCO</dt:nome>
    <dt:cognome>ROSSI</dt:cognome>
    <dt:dataNascita>1941-09-07</dt:dataNascita>
    <dt:codiceFiscale>RSSFNC41P07H501L</dt:codiceFiscale>
    <dt:foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEABgAAQAUUUUAAFFFFABKKKAC/9k=.....</dt:foto>
    <dt:sex>M</dt:sex>
    <dt:luogoNascita>
      <dt:luogoNascitaItaliano>
        <dt:provinciaNascita>roma</dt:provinciaNascita>
        <dt:comuneNascita>ROMA</dt:comuneNascita>
      </dt:luogoNascitaItaliano>
    </dt:luogoNascita>
  </dt:datiAnagrafici>
  <dt:datiResidenza>
    <dt:provinciaResidenza>roma</dt:provinciaResidenza>
    <dt:comuneResidenza>ROMA</dt:comuneResidenza>
    <dt:toponimoResidenza>VIA</dt:toponimoResidenza>
    <dt:indirizzoResidenza>PO</dt:indirizzoResidenza>
    <dt:civicoResidenza>90</dt:civicoResidenza>
    <dt:capResidenza>00100</dt:capResidenza>
  </dt:datiResidenza>
  <dt:categoriaDisponibile>A1 = A1</dt:categoriaDisponibile>
  <dt:categoriaRichiesta>A1</dt:categoriaRichiesta>
  <dt:cambioAutomatico>N</dt:cambioAutomatico>
  <dt:cambioAutomaticoCatA>N</dt:cambioAutomaticoCatA>
  <dt:dataAbilitazioneCategoriaA>2008-10-10</dt:dataAbilitazioneCategoriaA>
  <dt:abilitazioneCategoriaA>1</dt:abilitazioneCategoriaA>
  <dt:elencoPrescrizioniTecniche>
    <dt:PrescrizioniTecniche>COPRI OCCHIO</dt:PrescrizioniTecniche>
  </dt:elencoPrescrizioniTecniche>

```

5.1.18 InserimentoPrenotazioneDuplicatoType

E' l'elenco di tutte le informazioni fornite in input per una richiesta di prenotazione per duplicato.

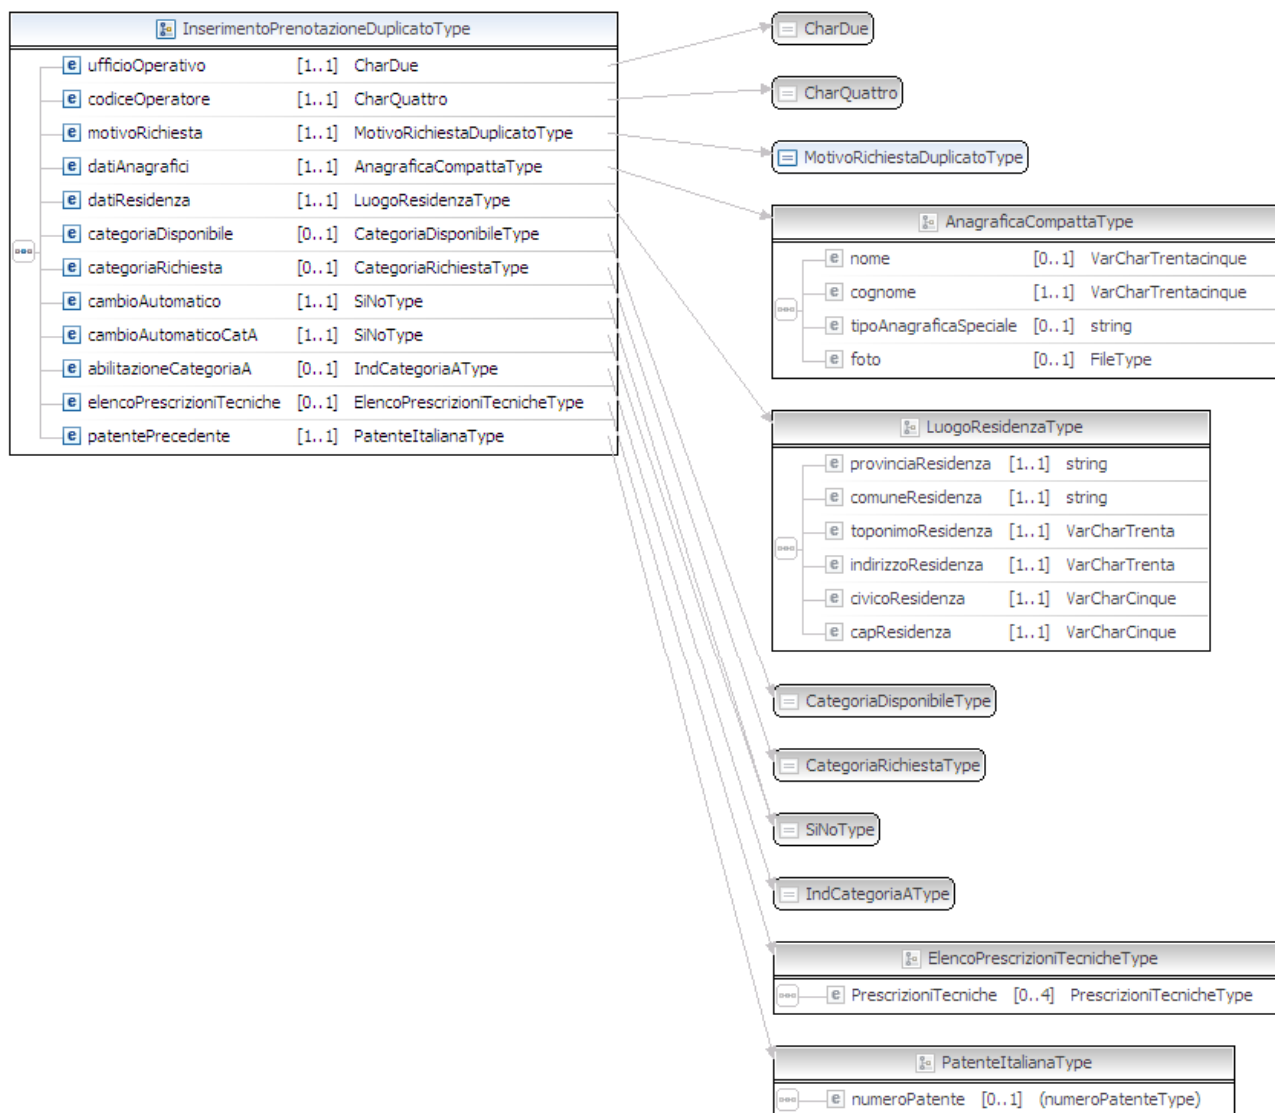

```

<complexType name="InserimentoPrenotazioneDuplicatoType">
  <sequence>
    <element name="ufficioOperativo" type="dtt:CharDue"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="codiceOperatore" type="dtt:CharQuattro"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="motivoRichiesta"
      type="dtt:MotivoRichiestaDuplicatoType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1" />
    <element name="datiAnagrafici"
      type="dtt:AnagraficaCompattaType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1"/>
    <element name="datiResidenza" type="dtt:LuogoResidenzaType"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="categoriaDisponibile"
      type="dtt:CategoriaDisponibileType" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <element name="categoriaRichiesta"

```

```

        type="dt:CategoriaRichiestaType" minOccurs="0"
        maxOccurs="1"/>
    <element name="cambioAutomatico" type="dt:SiNoType"
        minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="cambioAutomaticoCatA" type="dt:SiNoType"
        minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="abilitazioneCategoriaA"
        type="dt:IndCategoriaAType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <element name="elencoPrescrizioniTecniche"
        type="dt:ElencoPrescrizioniTecnicheType" minOccurs="0"
        maxOccurs="1"/>
    <element name="patentePrecedente"
        type="dt:PatenteItalianaType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</complexType>

```

Esempio


```

<dt:inserimentoPrenotazioneDuplicatoType>
  <dt:ufficioOperativo>R1</dt:ufficioOperativo>
  <dt:codiceOperatore>1010</dt:codiceOperatore>
  <dt:motivoRichiesta>DETERIORAMENTO</dt:motivoRichiesta>
  <dt:datiAnagrafici>
    <dt:nome>ANTONIO</dt:nome>
    <dt:cognome>RONDINE</dt:cognome>
    <dt:foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEABgAAQAUUUUAAFFFFABKKKAC/9k=.....</dt:foto>
  </dt:datiAnagrafici>
  <dt:datiResidenza>
    <dt:provinciaResidenza>FROSINONE</dt:provinciaResidenza>
    <dt:comuneResidenza>ACUTO</dt:comuneResidenza>
    <dt:toponimoResidenza>VIA</dt:toponimoResidenza>
    <dt:indirizzoResidenza>PO</dt:indirizzoResidenza>
    <dt:civicoResidenza>90</dt:civicoResidenza>
    <dt:capResidenza>00100</dt:capResidenza>
  </dt:datiResidenza>
  <dt:categoriaDisponibile></dt:categoriaDisponibile>
  <dt:categoriaRichiesta></dt:categoriaRichiesta>
  <dt:cambioAutomatico>N</dt:cambioAutomatico>
  <dt:cambioAutomaticoCatA>N</dt:cambioAutomaticoCatA>
  <dt:abilitazioneCategoriaA></dt:abilitazioneCategoriaA>
  <dt:patentePrecedente>
    <dt:numeroPatente>RM1800010Y</dt:numeroPatente>

```

5.1.19 ElencoAnomalieType

E' l'elenco delle eventuali anomalie non bloccanti associate alla prenotazione in fase di inserimento/modifica della stessa.




```
<complexType name="ElencoAnomalieType">
  <sequence>
    <element name="anomia" type="string" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </sequence>
</complexType>
```

Esempio

```
<dt:elencoAnomalie>
  <dt:anomia>ANAGRAFICA CON CARATTERISTICHE SPECIALI NON CENSITA IN BANCA
  DATI</dt:anomia>
</dt:elencoAnomalie>
```

5.1.20 IdentificativoRichiestaEsameType

E' l'elenco delle informazioni che identificano univocamente una richiesta per esame

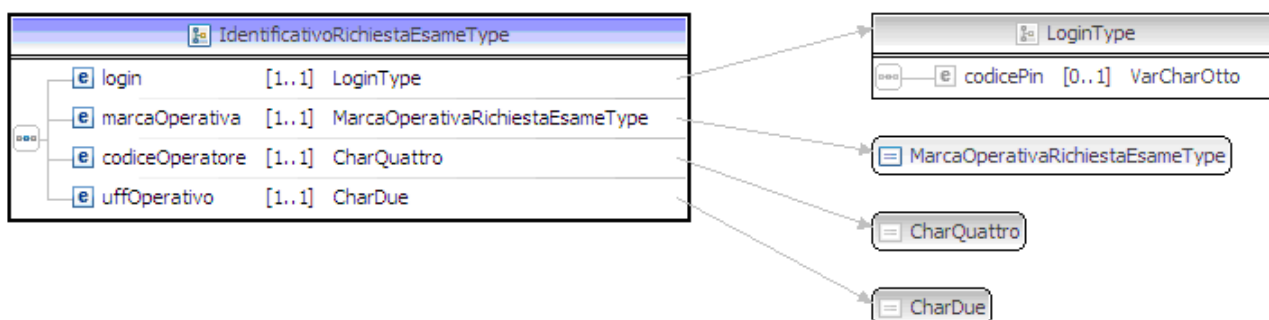

```
<complexType name="IdentificativoRichiestaEsameType">
  <annotation>
    <documentation>
      Definisce l'identificativo di una richiesta per esame.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="login" type="dt:LoginType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1" />
    <element name="marcaOperativa"
      type="dt:MarcaOperativaRichiestaEsameType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1" />
    <element name="codiceOperatore" type="dt:CharQuattro"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="uffOperativo" type="dt:CharDue"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </sequence>
</complexType>
```

```
        </sequence>  
</complexType>
```

Esempio

```
<dt:identificativoRichiestaEsame  
  <dt:login>  
    <dt:codicePin></dt:codicePin>  
  </dt:login>  
  <dt:marcaOperativa>98RM463752</dt:marcaOperativa>  
  <dt:codiceOperatore>0001</dt:codiceOperatore>  
  <dt:uffOperativo>R2</dt:uffOperativo>  
</dt:identificativoRichiestaEsame>
```

5.1.21 DettaglioRichiestaEsameEstesoType

E' l'elenco di tutte le informazioni, restituite in output, inerenti la richiesta per esame.




```
<complexType name="DettaglioRichiestaEsameEstesoType">
  <annotation>
    <documentation>
      Definisce il dettaglio dei dati di una richiesta per
      esame.
    </documentation>
  </annotation>
  <sequence>
    <element name="marcaOperativa"
      type="dt:MarcaOperativaRichiestaEsameType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1" />
    <element name="marcaOperativaPrecedente"
      type="dt:MarcaOperativaType" minOccurs="0" maxOccurs="1"
      nillable="true" />
    <element name="ufficioOperativo" type="dt:CharDue"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="codiceOperatore" type="dt:CharQuattro"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="dataIscrizione" type="date" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" nillable="true" />
    <element name="datiAnagrafici"
      type="dt:AnagraficaRichiedenteType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1" />
    <element name="datiResidenza" type="dt:LuogoResidenzaType"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="categoriaDisponibile"
      type="dt:CategoriaDisponibileType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1" />
    <element name="categoriaRichiesta"
      type="dt:CategoriaRichiestaType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1"/>
    <element name="validitaPatenteRichiestaMM" type="integer"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" />
    <element name="validitaPatenteRichiestaAA" type="integer"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" />
    <element name="cambioAutomatico" type="dt:SiNoType"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="abilitazioneCategoriaA"
      type="dt:IndCategoriaAType" minOccurs="0" maxOccurs="1"
      nillable="true" />
    <element name="elencoPrescrizioniTecniche"
      type="dt:ElencoPrescrizioniTecnicheType" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" nillable="true" />
    <element name="patenteItalianaPrecedente"
      type="dt:PatenteItalianaType" minOccurs="0" maxOccurs="1"
      nillable="true" />
    <element name="categoriaPossedutaEstesa"
      type="dt:CategoriaDisponibileType" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" nillable="true" />
    <element name="categoriaPosseduta"
      type="dt:CategoriaRichiestaType" minOccurs="0" maxOccurs="1"
      nillable="true" />
  </sequence>
</complexType>
```

Esempio

```
<dttdettaglioRichiestaEsame>
  <dttdmarcaOperativa>98RM463676</dttdmarcaOperativa>
  <dttdufficioOperativo>R1</dttdufficioOperativo>
  <dttdcodiceOperatore>1010</dttdcodiceOperatore>
  <dttdatiAnagrafici>
    <dttdnome>LINO</dttdnome>
    <dttdcognome>ROSSI</dttdcognome>
    <dttddataNascita>1970-12-21</dttddataNascita>
    <dttdcodiceFiscale>RSSLNI70T21Z505F</dttdcodiceFiscale>
    <dttdsesso>M</dttdsesso>
    <dttdluogoNascita>
      <dttdluogoNascitaEstero>
        <dttdlocalitaEsteraNascita>SANTO DOMINGO</dttdlocalitaEsteraNascita>
        <dttdstatoEsteroNascita>DOM</dttdstatoEsteroNascita>
      </dttdluogoNascitaEstero>
    </dttdluogoNascita>
  </dttdatiAnagrafici>
  <dttdatiResidenza>
    <dttdprovinciaResidenza>ROMA</dttdprovinciaResidenza>
    <dttdcomuneResidenza>ROMA</dttdcomuneResidenza>
    <dttdtoponimoResidenza>VIA</dttdtoponimoResidenza>
    <dttdindirizzoResidenza>PO</dttdindirizzoResidenza>
    <dttdcivicoResidenza>09</dttdcivicoResidenza>
    <dttdcapResidenza>00100</dttdcapResidenza>
  </dttdatiResidenza>
  <dttdcategoriaDisponibile>A1 = A1</dttdcategoriaDisponibile>
  <dttdcategoriaRichiesta>A1</dttdcategoriaRichiesta>
  <dttdvaliditaPatenteRichiestaMM>9</dttdvaliditaPatenteRichiestaMM>
  <dttdvaliditaPatenteRichiestaAA>9</dttdvaliditaPatenteRichiestaAA>
  <dttdcambioAutomatico>S</dttdcambioAutomatico>
  <dttdabilitazioneCategoriaA>1</dttdabilitazioneCategoriaA>
  <dttdelencoPrescrizioniTecniche>
    <dttdPrescrizioniTecniche>COPRI OCCHIO</dttdPrescrizioniTecniche>
    <dttdPrescrizioniTecniche>GUIDA IN ORARIO DIURNO</dttdPrescrizioniTecniche>
```

5.1.22 DatiRichiestaEsameType

Insieme delle informazioni fornite in input in fase di inserimento e modifica di una richiesta per esame.

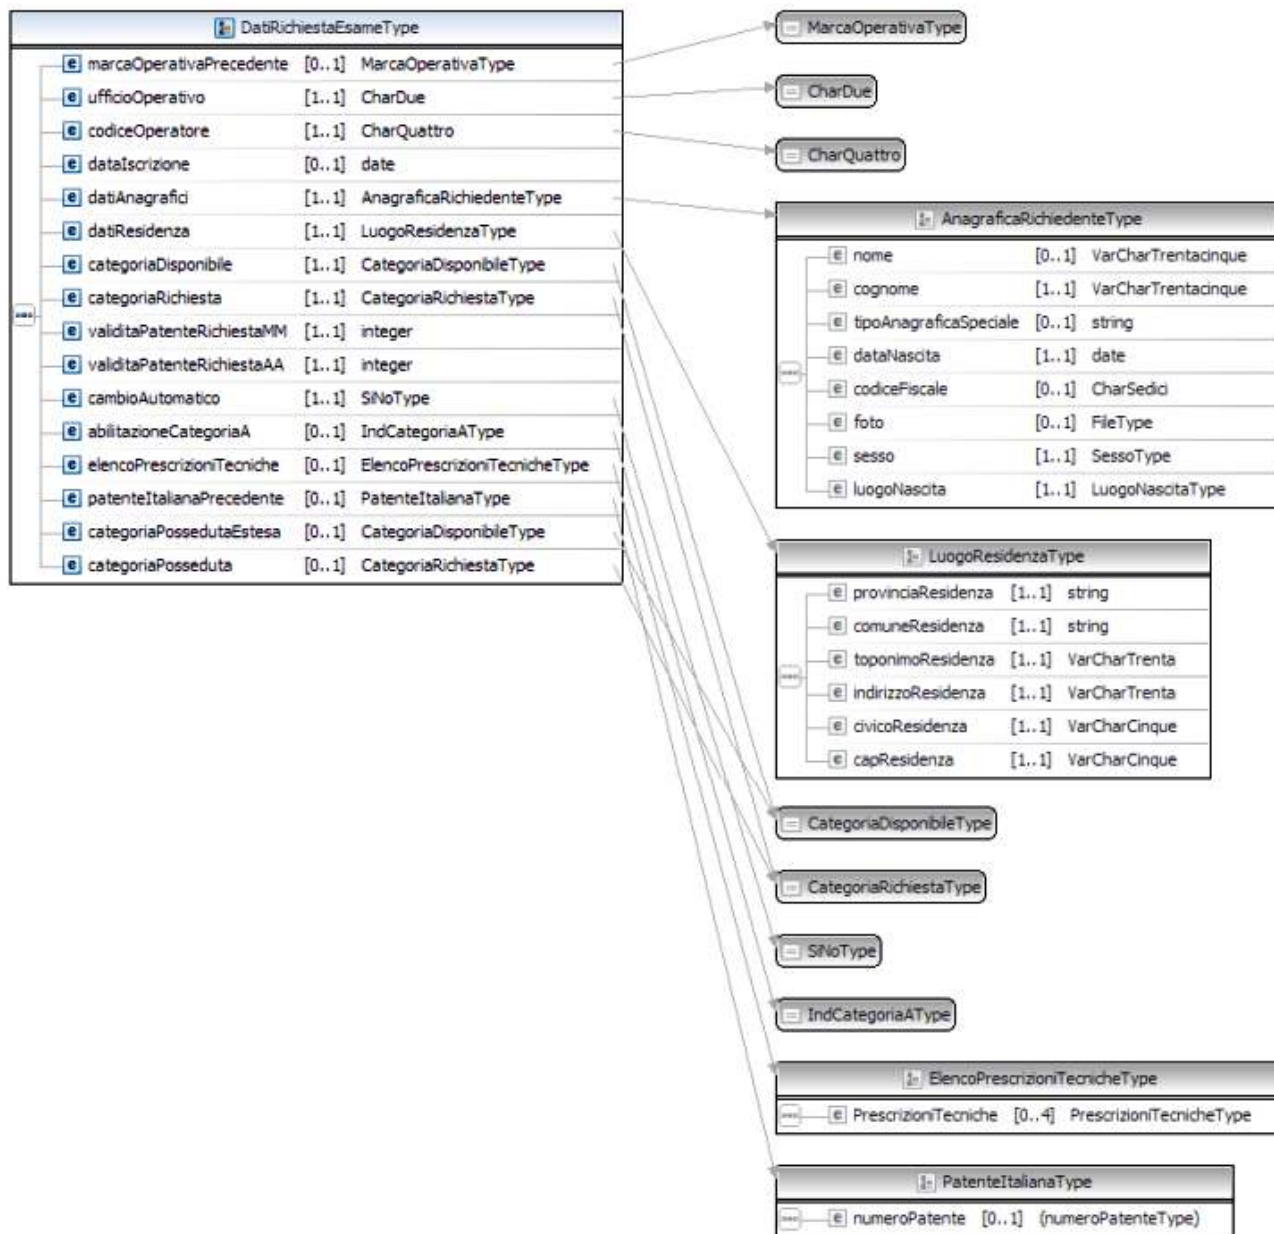

```
<complexType name="DatiRichiestaEsameType">
  <sequence>
    <element name="marcaOperativaPrecedente"
      type="dt:MarcaOperativaType" minOccurs="0" maxOccurs="1"
      nillable="true" />
    <element name="ufficioOperativo" type="dt:CharDue"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="codiceOperatore" type="dt:CharQuattro"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
```

```
<element name="dataIscrizione"
  type="date" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true"/>
<element name="datiAnagrafici"
  type="dtt:AnagraficaRichiedenteType" minOccurs="1" \
  maxOccurs="1" />
<element name="datiResidenza" type="dtt:LuogoResidenzaType"
  minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="categoriaDisponibile"
  type="dtt:CategoriaDisponibileType" minOccurs="1"
  maxOccurs="1" />
<element name="categoriaRichiesta"
  type="dtt:CategoriaRichiestaType" minOccurs="1"
  maxOccurs="1"/>
<element name="validitaPatenteRichiestaMM" type="integer"
  minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="validitaPatenteRichiestaAA" type="integer"
  minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="cambioAutomatico" type="dtt:SiNoType"
  minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="abilitazioneCategoriaA"
  type="dtt:IndCategoriaAType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="elencoPrescrizioniTecniche"
  type="dtt:ElencoPrescrizioniTecnicheType" minOccurs="0"
  maxOccurs="1" />
<element name="patenteItalianaPrecedente"
  type="dtt:PatenteItalianaType" minOccurs="0" maxOccurs="1"
  nillable="true"/>
<element name="categoriaPosseduta"
  type="dtt:CategoriaDisponibileType" minOccurs="0"
  maxOccurs="1" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
```

Esempio


```

<dttdatiRichiestaEsameType>
  <dttdatiOperativo>R1</dttdatiOperativo>
  <dttdatiCodiceOperatore>1010</dttdatiCodiceOperatore>
  <dttdatiAnagrafici>
    <dttdatiNome>CAROLINA</dttdatiNome>
    <dttdatiCognome>ROSSITTO</dttdatiCognome>
    <dttdatiDataNascita>1970-12-21</dttdatiDataNascita>
    <dttdatiCodiceFiscale>RSSCLN70T61A089U</dttdatiCodiceFiscale>
    <dttdatiFoto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEABgAAAUUUUAAFFFFABKKAAC/9k=.....</dttdatiFoto>
    <dttdatiSesso>F</dttdatiSesso>
    <dttdatiLuogoNascita>
      <dttdatiLuogoNascitaItaliano>
        <dttdatiProvinciaNascita>AGRIGENTO</dttdatiProvinciaNascita>
        <dttdatiComuneNascita>AGRIGENTO</dttdatiComuneNascita>
      </dttdatiLuogoNascitaItaliano>
    </dttdatiLuogoNascita>
  </dttdatiAnagrafici>
  <dttdatiResidenza>
    <dttdatiProvinciaResidenza>AGRIGENTO</dttdatiProvinciaResidenza>
    <dttdatiComuneResidenza>AGRIGENTO</dttdatiComuneResidenza>
    <dttdatiToponimoResidenza>VIA</dttdatiToponimoResidenza>
    <dttdatiIndirizzoResidenza>PO</dttdatiIndirizzoResidenza>
    <dttdatiCivicoResidenza>90</dttdatiCivicoResidenza>
    <dttdatiCapResidenza>00100</dttdatiCapResidenza>
  </dttdatiResidenza>
  <dttdatiCategoriaDisponibile>B = B</dttdatiCategoriaDisponibile>
  <dttdatiCategoriaRichiesta>B </dttdatiCategoriaRichiesta>
  <dttdatiValiditaPatenteRichiestaMM>09</dttdatiValiditaPatenteRichiestaMM>
  <dttdatiValiditaPatenteRichiestaAA>09</dttdatiValiditaPatenteRichiestaAA>
  <dttdatiCambioAutomatico>N</dttdatiCambioAutomatico>
  <dttdatiAbilitazioneCategoriaA></dttdatiAbilitazioneCategoriaA>
  <dttdatiElencoPrescrizioniTecniche>
    <dttdatiPrescrizioniTecniche>COPRI OCCHIO</dttdatiPrescrizioniTecniche>
    <dttdatiPrescrizioniTecniche>GUIDA IN OPALIO DIURNO</dttdatiPrescrizioniTecniche>
  </dttdatiElencoPrescrizioniTecniche>

```

5.1.23 LuogoNascitaRicercaType

Consente di specificare, nell'ambito della ricerca per dati anagrafici, il luogo di nascita del conducente.

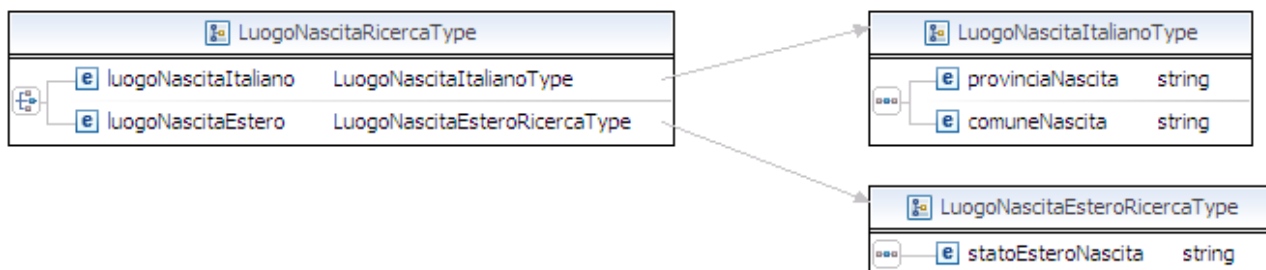

```

<complexType name="LuogoNascitaRicercaType">
  <choice>
    <element name="luogoNascitaItaliano"
      type="dt:LuogoNascitaItalianoType">
    </element>
    <element name="luogoNascitaEestero"
      type="dt:LuogoNascitaEesteroRicercaType">
    </element>
  </choice>
</complexType>
  
```

Esempio

```


<dt:luogoNascita>
  <dt:luogoNascitaItaliano>
    <dt:provinciaNascita>AGRIGENTO</dt:provinciaNascita>
    <dt:comuneNascita>AGRIGENTO</dt:comuneNascita>
  </dt:luogoNascitaItaliano>
</dt:luogoNascita>
  
```

```

<dt:luogoNascita>
  <dt:luogoNascitaEestero>
    <dt:statoEesteroNascita>BRASILE</dt:provinciaNascita>
  </dt:luogoNascitaEestero>
</dt:luogoNascita>
  
```

5.1.24 DettaglioPrenotazioneConversioneOutputType

E' l'elenco dettagliato delle informazioni che identificano univocamente una prenotazione per conversione.

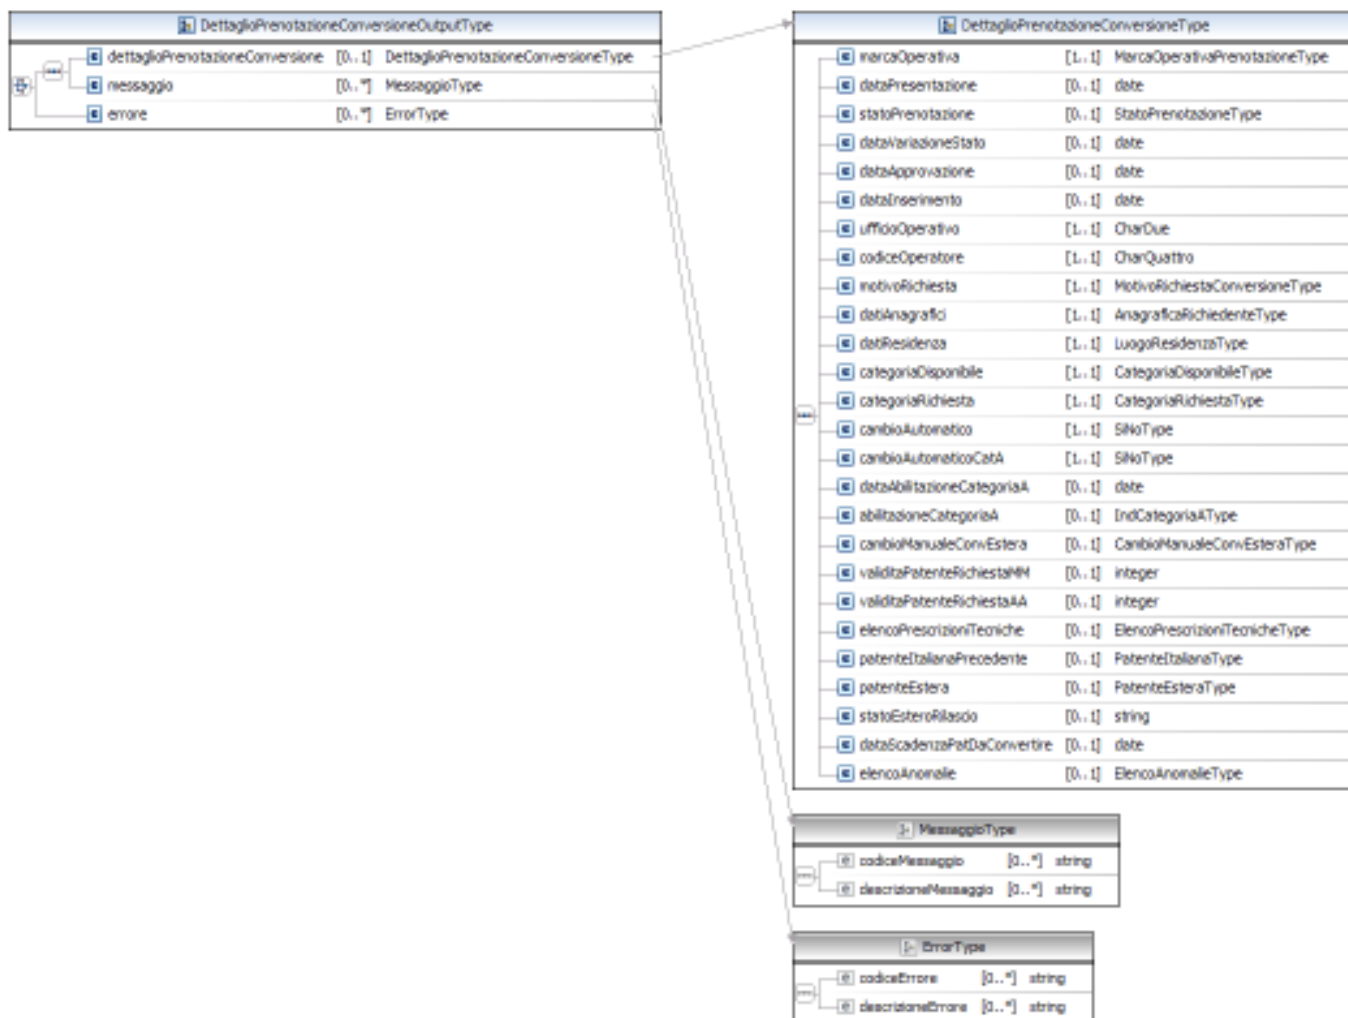


```
<complexType name="DettaglioPrenotazioneConversioneOutputType">
  <choice>
    <sequence>
      <element name="dettaglioPrenotazioneConversione"
        type="dtt:DettaglioPrenotazioneConversioneType"
        minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="messaggio" type="dtt:MessaggioType"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
    <element name="errore" type="dtt:ErrorType" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
    </element>
  </choice>
</complexType>
```

Esempio

```
<dttdettaglioPrenotazioneConversioneResponse>
  <dttdettaglioPrenotazioneConversione>
    <dttdettaglioPrenotazioneConversione.marcaOperativa>75RM000528</dttdettaglioPrenotazioneConversione.marcaOperativa>
    <dttdettaglioPrenotazioneConversione.statoPrenotazione>INSERITA</dttdettaglioPrenotazioneConversione.statoPrenotazione>
    <dttdettaglioPrenotazioneConversione.dataVariazioneStato>2010-03-23</dttdettaglioPrenotazioneConversione.dataVariazioneStato>
    <dttdettaglioPrenotazioneConversione.dataInserimento>2010-03-23</dttdettaglioPrenotazioneConversione.dataInserimento>
    <dttdettaglioPrenotazioneConversione.ufficioOperativo>R1</dttdettaglioPrenotazioneConversione.ufficioOperativo>
    <dttdettaglioPrenotazioneConversione.codiceOperatore>1010</dttdettaglioPrenotazioneConversione.codiceOperatore>
    <dttdettaglioPrenotazioneConversione.motivoRichiesta>MILITARE</dttdettaglioPrenotazioneConversione.motivoRichiesta>
    <dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici>
      <dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.nome>VUJJ</dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.nome>
      <dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.cognome>COJJ</dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.cognome>
      <dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.dataNascita>1980-12-14</dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.dataNascita>
      <dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.codiceFiscale>BBBBBB80A66H501B</dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.codiceFiscale>
      <dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.sesso>M</dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.sesso>
      <dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.luogoNascita>
        <dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.luogoNascita.estero>
          <dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.luogoNascita.estero.localitaEsteraNascita>LONDRA</dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.luogoNascita.estero.localitaEsteraNascita>
          <dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.luogoNascita.estero.statoEsteraNascita>GR. BRETAGNA</dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.luogoNascita.estero.statoEsteraNascita>
        </dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.luogoNascita.estero>
      </dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici.luogoNascita>
    </dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiAnagrafici>
    <dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiResidenza>
      <dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiResidenza.provinciaResidenza>AOSTA</dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiResidenza.provinciaResidenza>
      <dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiResidenza.comuneResidenza>AOSTA</dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiResidenza.comuneResidenza>
      <dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiResidenza.toponimoResidenza>VIA</dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiResidenza.toponimoResidenza>
      <dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiResidenza.indirizzoResidenza>DEI GATTI NANI</dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiResidenza.indirizzoResidenza>
      <dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiResidenza.civicoResidenza>112</dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiResidenza.civicoResidenza>
      <dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiResidenza.capResidenza>00122</dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiResidenza.capResidenza>
    </dttdettaglioPrenotazioneConversione.datiResidenza>
    <dttdettaglioPrenotazioneConversione.categoriaDisponibile>BS</dttdettaglioPrenotazioneConversione.categoriaDisponibile>
    <dttdettaglioPrenotazioneConversione.categoriaRichiesta>BS</dttdettaglioPrenotazioneConversione.categoriaRichiesta>
    <dttdettaglioPrenotazioneConversione.cambioAutomatico>N</dttdettaglioPrenotazioneConversione.cambioAutomatico>
    <dttdettaglioPrenotazioneConversione.cambioAutomaticoCatA>N</dttdettaglioPrenotazioneConversione.cambioAutomaticoCatA>
    <dttdettaglioPrenotazioneConversione.patenteItalianaPrecedente/>
    <dttdettaglioPrenotazioneConversione.elencoAnomalie/>
  </dttdettaglioPrenotazioneConversione>
  <dttdettaglioPrenotazioneConversione.messaggio>
    <dttdettaglioPrenotazioneConversione.messaggio.codiceMessaggio>02</dttdettaglioPrenotazioneConversione.messaggio.codiceMessaggio>
    <dttdettaglioPrenotazioneConversione.messaggio.descrizioneMessaggio>Operazione di visualizzazione del dettaglio della prenotazione eseguita con successo</dttdettaglioPrenotazioneConversione.messaggio.descrizioneMessaggio>
  </dttdettaglioPrenotazioneConversione.messaggio>
</dttdettaglioPrenotazioneConversioneResponse>
```

5.1.25 DettaglioPrenotazioneDuplicatoOutputType

E' l'elenco dettagliato delle informazioni che identificano univocamente una prenotazione per duplicato.

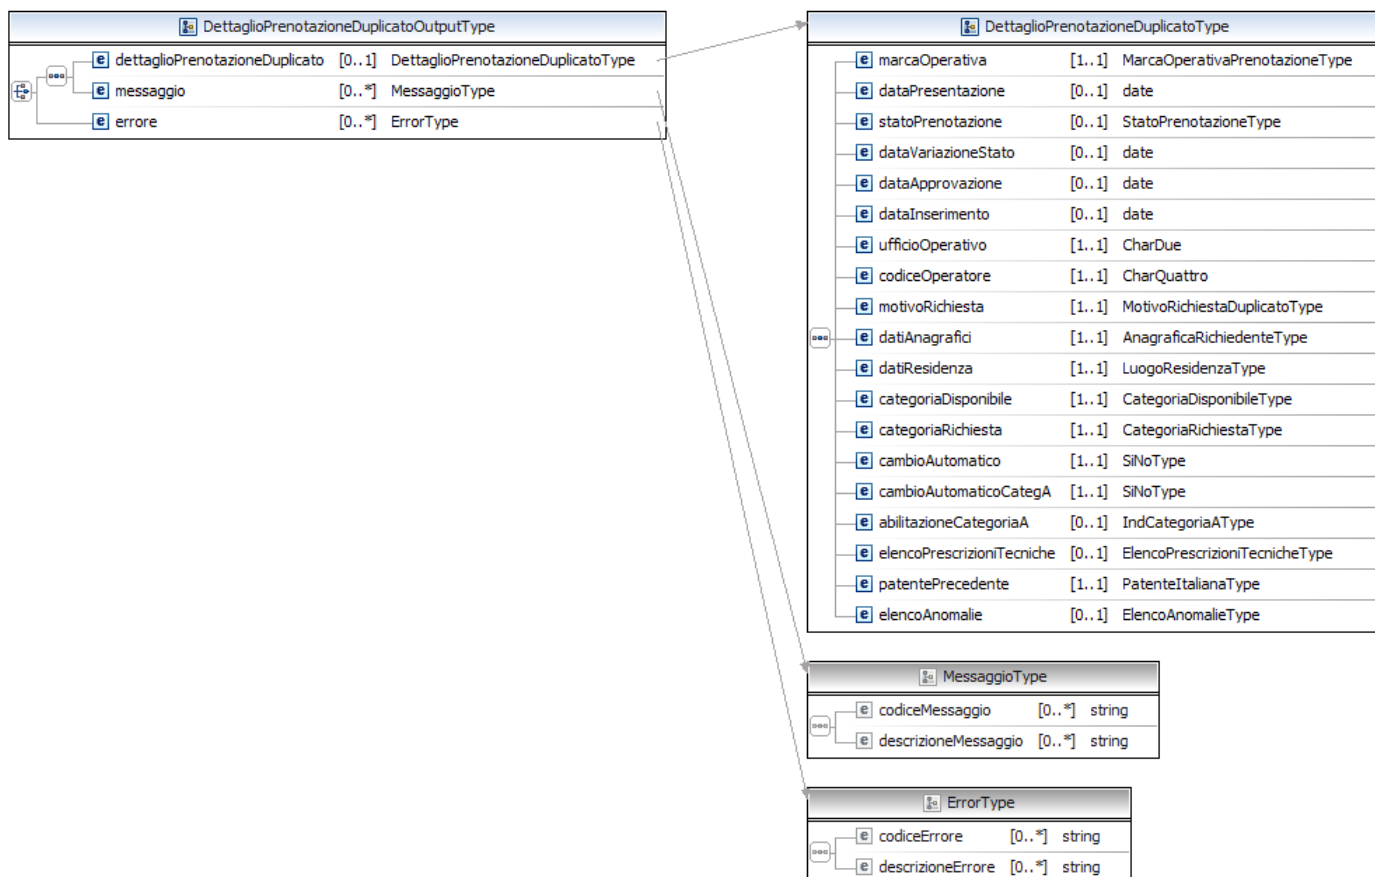

```
<complexType name="DettaglioPrenotazioneDuplicatoOutputType">
  <choice>
    <sequence>
      <element name="dettaglioPrenotazioneDuplicato"
        type="dtt:DettaglioPrenotazioneDuplicatoType"
        minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="messaggio" type="dtt:MessaggioType"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    </sequence>
    <element name="errore" type="dtt:ErrorType" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded">
    </element>
  </choice>
</complexType>
```

Esempio


```

<dttdettaglioPrenotazioneDuplicatoResponse>
  <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato>
    <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.marcaOperativa>75RM000531</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.marcaOperativa>
    <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.statoPrenotazione>INSERITA</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.statoPrenotazione>
    <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.dataVariazioneStato>2010-03-24</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.dataVariazioneStato>
    <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.dataInserimento>2010-03-24</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.dataInserimento>
    <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.ufficioOperativo>R1</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.ufficioOperativo>
    <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.codiceOperatore>1010</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.codiceOperatore>
    <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.motivoRichiesta>DETERIORAMENTO</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.motivoRichiesta>
    <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici>
      <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.nome>STEFANO</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.nome>
      <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.cognome>TEODOLI</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.cognome>
      <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.dataNascita>1970-12-21</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.dataNascita>
      <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.codiceFiscale>TDLN70T21H5010</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.codiceFiscale>
      <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.foto>/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/.....</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.foto>
      <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.sesso>M</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.sesso>
      <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.luogoNascita>
        <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.luogoNascita.italiano>
          <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.luogoNascita.italiano.provinciaNascita>ROMA</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.luogoNascita.italiano.provinciaNascita>
          <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.luogoNascita.italiano.comuneNascita>ROMA</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.luogoNascita.italiano.comuneNascita>
        </dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.luogoNascita.italiano>
      </dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici.luogoNascita>
    </dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiAnagrafici>
    <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiResidenza>
      <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiResidenza.provinciaResidenza>ROMA</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiResidenza.provinciaResidenza>
      <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiResidenza.comuneResidenza>ROMA</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiResidenza.comuneResidenza>
      <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiResidenza.toponimoResidenza>VIA</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiResidenza.toponimoResidenza>
      <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiResidenza.indirizzoResidenza>NAZIONALE</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiResidenza.indirizzoResidenza>
      <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiResidenza.civicoResidenza>123</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiResidenza.civicoResidenza>
      <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiResidenza.capResidenza>00123</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiResidenza.capResidenza>
    </dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.datiResidenza>
    <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.categoriaDisponibile>D = B + C + D</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.categoriaDisponibile>
    <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.categoriaRichiesta>D</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.categoriaRichiesta>
    <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.cambioAutomatico>N</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.cambioAutomatico>
    <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.cambioAutomaticoCategoria>N</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.cambioAutomaticoCategoria>
    <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.patentePrecedente>
      <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.patentePrecedente.numeroPatente>RM6363039P</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.patentePrecedente.numeroPatente>
    </dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.patentePrecedente>
    <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.elencoAnomalie>
      <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.elencoAnomalie.anomalia>PRESCRIZIONI TECNICHE DIFFERENTI DA PATENTE  
POSSEDUTA</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.elencoAnomalie.anomalia>
    </dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.elencoAnomalie>
  </dttdettaglioPrenotazioneDuplicato>
  <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.messaggio>
    <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.messaggio.codiceMessaggio>02</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.messaggio.codiceMessaggio>
    <dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.messaggio.descrizioneMessaggio>Operazione di visualizzazione del dettaglio della  
prenotazione eseguita con successo</dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.messaggio.descrizioneMessaggio>
  </dttdettaglioPrenotazioneDuplicato.messaggio>
</dttdettaglioPrenotazioneDuplicatoResponse>

```

5.1.26 IdentificativoPrenotazioneType

E' l'elenco delle informazioni che identificano univocamente una prenotazione.

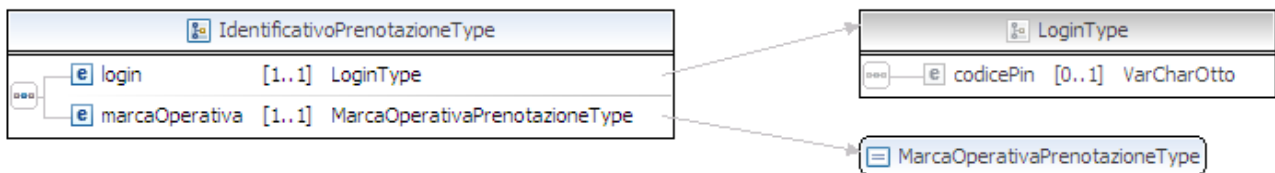

```

<complexType name="IdentificativoPrenotazioneType">
  <sequence>
    <element name="login" type="dt:LoginType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1" />
    <element name="marcaOperativa"
      type="dt:MarcaOperativaPrenotazioneType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1" />
  </sequence>
</complexType>

```

Esempio


```

<dt:identificativoPrenotazione
  xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS
    ./CommonTypesPrenotazionePatente.xsd">
  <dt:login>
    <dt:codicePin></dt:codicePin>
  </dt:login>
  <dt:marcaOperativa>75RM000489</dt:marcaOperativa>
</dt:identificativoPrenotazione>

```

5.1.27 DettaglioRichiestaEsameOutputType

E' l'elenco dettagliato delle informazioni che identificano univocamente una richiesta per esame.

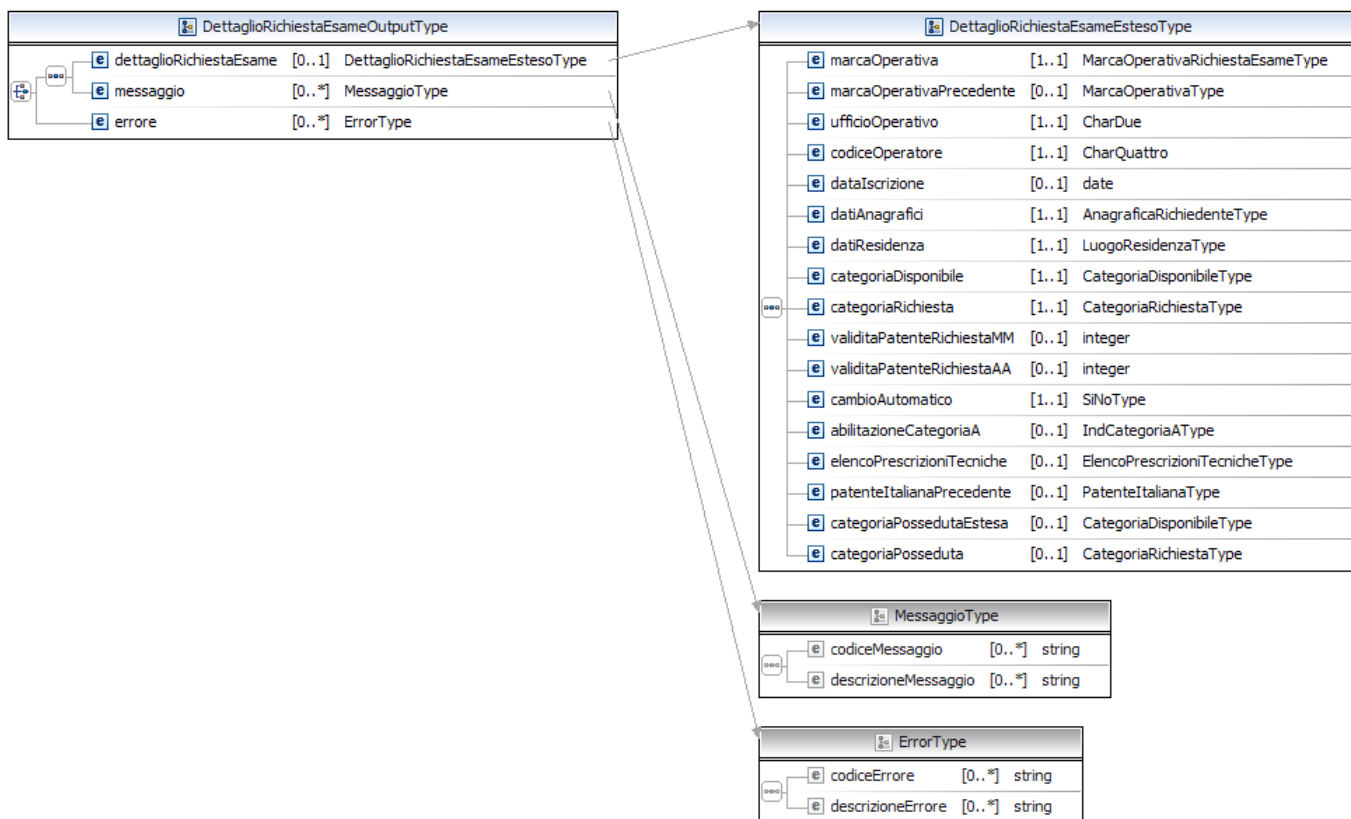


```
<complexType name="DettaglioRichiestaEsameOutputType">
  <choice>
    <sequence>
      <element name="dettaglioRichiestaEsame"
        type="dt:DettaglioRichiestaEsameEstesoType"
        minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="messaggio" type="dt:MessaggioType"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    </sequence>
    <element name="errore" type="dt:ErrorType" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded">
    </element>
  </choice>
</complexType>
```

Esempio

```
<dttdettaglioRichiestaEsameResponse>
  <dttdettaglioRichiestaEsame>
    <dttdettaglioRichiestaEsame.marcaOperativa>98RM463798</dttdettaglioRichiestaEsame.marcaOperativa>
    <dttdettaglioRichiestaEsame.ufficioOperativo>R1</dttdettaglioRichiestaEsame.ufficioOperativo>
    <dttdettaglioRichiestaEsame.codiceOperatore>1010</dttdettaglioRichiestaEsame.codiceOperatore>
    <dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici>
      <dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici.nome>LUCA</dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici.nome>
      <dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici.cognome>TANTARI</dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici.cognome>
      <dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici.dataNascita>1973-12-11</dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici.dataNascita>
      <dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici.codiceFiscale>TNTLCU73T11H501C</dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici.codiceFiscale>
      <dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici.sesso>M</dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici.sesso>
      <dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici.luogoNascita>
        <dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici.luogoNascitaItaliano>
          <dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici.luogoNascitaItaliano.provinciaNascita>ROMA</dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici.luogoNascitaItaliano.provinciaNascita>
          <dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici.luogoNascitaItaliano.comuneNascita>ROMA</dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici.luogoNascitaItaliano.comuneNascita>
        </dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici.luogoNascitaItaliano>
      </dttdettaglioRichiestaEsame.datiAnagrafici>
    <dttdettaglioRichiestaEsame.datiResidenza>
      <dttdettaglioRichiestaEsame.datiResidenza.provinciaResidenza>ROMA</dttdettaglioRichiestaEsame.datiResidenza.provinciaResidenza>
      <dttdettaglioRichiestaEsame.datiResidenza.comuneResidenza>ROMA</dttdettaglioRichiestaEsame.datiResidenza.comuneResidenza>
      <dttdettaglioRichiestaEsame.datiResidenza.toponimoResidenza>VIA</dttdettaglioRichiestaEsame.datiResidenza.toponimoResidenza>
      <dttdettaglioRichiestaEsame.datiResidenza.indirizzoResidenza>TOSCANINI</dttdettaglioRichiestaEsame.datiResidenza.indirizzoResidenza>
      <dttdettaglioRichiestaEsame.datiResidenza.civicoResidenza>15</dttdettaglioRichiestaEsame.datiResidenza.civicoResidenza>
      <dttdettaglioRichiestaEsame.datiResidenza.capResidenza>00125</dttdettaglioRichiestaEsame.datiResidenza.capResidenza>
    </dttdettaglioRichiestaEsame.datiResidenza>
    <dttdettaglioRichiestaEsame.categoriaDisponibile>B = B</dttdettaglioRichiestaEsame.categoriaDisponibile>
    <dttdettaglioRichiestaEsame.categoriaRichiesta>B</dttdettaglioRichiestaEsame.categoriaRichiesta>
    <dttdettaglioRichiestaEsame.validitaPatenteRichiestaMM>5</dttdettaglioRichiestaEsame.validitaPatenteRichiestaMM>
    <dttdettaglioRichiestaEsame.validitaPatenteRichiestaAA>9</dttdettaglioRichiestaEsame.validitaPatenteRichiestaAA>
    <dttdettaglioRichiestaEsame.cambioAutomatico>N</dttdettaglioRichiestaEsame.cambioAutomatico>
    <dttdettaglioRichiestaEsame.abilitazioneCategoriaA/>
    <dttdettaglioRichiestaEsame.patenteItalianaPrecedente/>
  </dttdettaglioRichiestaEsame>
  <dttdettaglioRichiestaEsame.messaggio>
    <dttdettaglioRichiestaEsame.messaggio.codiceMessaggio>02</dttdettaglioRichiestaEsame.messaggio.codiceMessaggio>
    <dttdettaglioRichiestaEsame.messaggio.descrizioneMessaggio>Operazione di visualizzazione dettaglio eseguita con successo</dttdettaglioRichiestaEsame.messaggio.descrizioneMessaggio>
  </dttdettaglioRichiestaEsame.messaggio>
</dttdettaglioRichiestaEsameResponse>
```

5.1.28 DocumentoOutputRichiestaEsameType

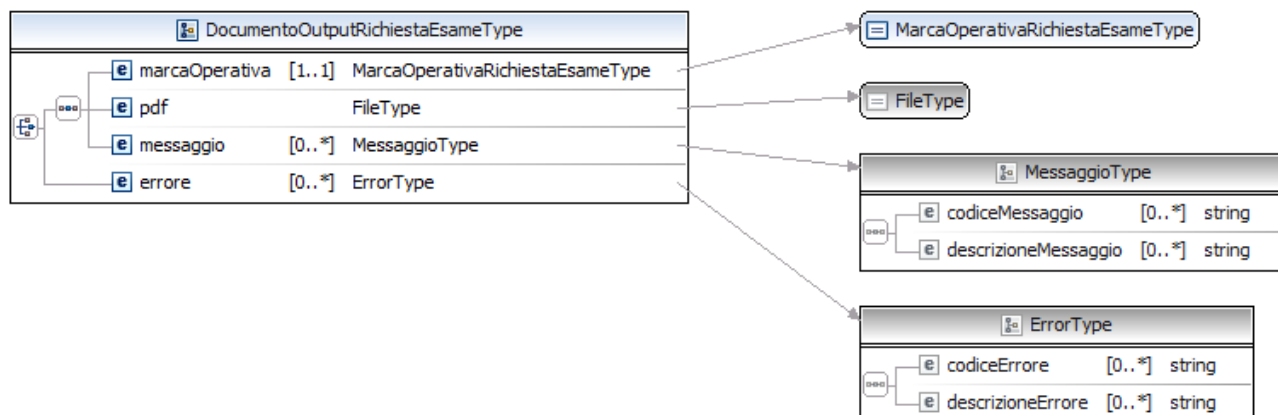

```

<complexType name="DocumentoOutputRichiestaEsameType">
  <choice>
    <sequence>
      <element name="marcaOperativa"
        type="dt:MarcaOperativaRichiestaEsameType"
        minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      <element name="pdf" type="dt:FileType"/>
      <element name="messaggio" type="dt:MessaggioType"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </sequence>
    <element name="errore" type="dt:ErrorType" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </choice>
</complexType>

```

Esempio

```

<dt:documentoOutputRichiestaEsame
xmlns:dt="http://www.dtt.it/xsd/PrenotaPatenteWS">
  <dt:marcaOperativa>98RM463740</dt:marcaOperativa>
  <dt:pdf>JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMyAwIG9iaia8PC9.....</dt:pdf>
  <dt:messaggio>
    <dt:codiceMessaggio>02</dt:codiceMessaggio>
    <dt:descrizioneMessaggio>Operazione di emissione online del foglio rosa
    eseguita con successo</dt:descrizioneMessaggio>
  </dt:messaggio>
</dt:documentoOutputRichiestaEsame>

```

5.2 Tipi Semplici

5.2.1 MarcaOperativaPrenotazioneType

```
<simpleType name="MarcaOperativaPrenotazioneType">
  <restriction base="string">
    <length value="10"/></length>
    <pattern value="75[A-Za-z][A-Za-z][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]">
    </pattern>
  </restriction>
</simpleType>
```

5.2.2 MotivoRichiestaConversioneType

```
<simpleType name="MotivoRichiestaConversioneType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="ESTERA" />
    <enumeration value="MILITARE" />
  </restriction>
</simpleType>
```

5.2.3 MotivoRichiestaDuplicatoType

```
<simpleType name="MotivoRichiestaDuplicatoType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="DETERIORAMENTO" />
    <enumeration value="SMARRIMENTO" />
    <enumeration value="RICLASSIFICAZIONE" />
  </restriction>
</simpleType>
```

5.2.4 ElencoMotivoRichiestaType

```
<simpleType name="ElencoMotivoRichiestaType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="ESTERA" />
    <enumeration value="MILITARE" />
    <enumeration value="DETERIORAMENTO" />
    <enumeration value="SMARRIMENTO" />
    <enumeration value="RICLASSIFICAZIONE" />
  </restriction>
</simpleType>
```

5.2.5 StatoPrenotazioneType

```
<simpleType name="StatoPrenotazioneType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="APPROVATA" />
    <enumeration value="RIVEDERE" />
    <enumeration value="INSERITA" />
    <enumeration value="RIFIUTATA" />
    <enumeration value="RILASCIATA" />
  </restriction>
</simpleType>
```

```
        <enumeration value="BLOCCATA DA RICHIESTA" />
        <enumeration value="BLOCCATA DA UP" />
    </restriction>
</simpleType>
```

5.2.6 PatenteEsteraType

```
<simpleType name="PatenteEsteraType">
    <restriction base="string">
        <minLength value="1"></minLength>
        <maxLength value="12"></maxLength>
        <whiteSpace value="collapse"/>
    </restriction>
</simpleType>
```

5.2.7 MarcaOperativaType

```
<simpleType name="MarcaOperativaType">
    <annotation>
        <documentation>
            Definisce in generale il formato di una marca operativa.
        </documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
        <length value="10"></length>
        <pattern
            value="[0-9][0-9][A-Za-z][A-Za-z][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]">
        </pattern>
    </restriction>
</simpleType>
```

5.2.8 SiNoType

```
<simpleType name="SiNoType">
    <annotation>
        <documentation>
            Definisce la selezione dei valori S (si) e N (no).
        </documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
        <enumeration value="S" />
        <enumeration value="N" />
    </restriction>
</simpleType>
```

5.2.9 SessoType

```
<simpleType name="SessoType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="F" />
        <enumeration value="M" />
    </restriction>
</simpleType>
```

5.2.10 FileType

```
<simpleType name="FileType">
  <restriction base="base64Binary"></restriction>
</simpleType>
```

5.2.11 IndCategoriaAType

```
<simpleType name="IndCategoriaAType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="" />
    <enumeration value="1" />
    <enumeration value="2" />
    <enumeration value="3" />
    <enumeration value="4" />
  </restriction>
</simpleType>
```

5.2.12 CambioManualeConvEsteraType

```
<simpleType name="CambioManualeConvEsteraType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="B" />
    <enumeration value="C" />
  </restriction>
</simpleType>
```

5.2.13 CategoriaDisponibileType

```
<simpleType name="CategoriaDisponibileType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="" />
    <enumeration value="AS" />
    <enumeration value="A1 = A1" />
    <enumeration value="A2 = A2" />
    <enumeration value="A3 = A3" />
    <enumeration value="A4 = A4" />
    <enumeration value="B = B" />
    <enumeration value="BE = B + BE" />
    <enumeration value="BS" />
    <enumeration value="B1 = B1" />
    <enumeration value="C = B + C" />
    <enumeration value="CE = B + BE + C + CE" />
    <enumeration value="CS" />
    <enumeration value="C1 = B + C1" />
    <enumeration value="D = B + C + D" />
    <enumeration value="DE = B + BE + C + CE + D + DE" />
    <enumeration value="DK = B + BE + C + D + DE" />
    <enumeration value="DS" />
    <enumeration value="DX = DW" />
    <enumeration value="DW = B + D" />
    <enumeration value="DY = B + BE + D" />
    <enumeration value="DZ = B + BE + D + DE" />
    <enumeration value="D1 = B + C1 + D1" />
  </restriction>
</simpleType>
```

```
<enumeration value="D9 = B + D1" />
<enumeration value="HE = B + BE + C1" />
<enumeration value="JE = B + BE + D1" />
<enumeration value="XE = B + BE + C" />
<enumeration value="YE = B + BE + C + D" />
<enumeration value="ZE = B + BE + C1 + D1 + HE" />
</restriction>
</simpleType>
```

5.2.14 CategoriaRichiestaType

```
<simpleType name="CategoriaRichiestaType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="" />
    <enumeration value="AS" />
    <enumeration value="A1" />
    <enumeration value="A2" />
    <enumeration value="A3" />
    <enumeration value="A4" />
    <enumeration value="B " />
    <enumeration value="BE" />
    <enumeration value="BS" />
    <enumeration value="B1" />
    <enumeration value="C " />
    <enumeration value="CE" />
    <enumeration value="CS" />
    <enumeration value="C1" />
    <enumeration value="D " />
    <enumeration value="DE" />
    <enumeration value="DK" />
    <enumeration value="DS" />
    <enumeration value="DX" />
    <enumeration value="DW" />
    <enumeration value="DY" />
    <enumeration value="DZ" />
    <enumeration value="D1" />
    <enumeration value="D9" />
    <enumeration value="HE" />
    <enumeration value="JE" />
    <enumeration value="XE" />
    <enumeration value="YE" />
    <enumeration value="ZE" />
  </restriction>
</simpleType>
```

5.2.15 PrescrizioniTecnicheType

```
<simpleType name="PrescrizioniTecnicheType">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="" />
    <enumeration value="COPRI OCCHIO" />
    <enumeration value="GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI PATENTE"/>
    <enumeration value="GUIDA IN ORARIO DIURNO" />
    <enumeration value="GUIDA NON AUTORIZZATA IN AUTOSTRADA" />
    <enumeration value="GUIDA SENZA PASSEGGERI" />
  </restriction>
</simpleType>
```

```
<enumeration value="GUIDA SENZA RIMORCHIO" />
<enumeration value="LENTE OPACA" />
<enumeration value="LENTE PROTETTIVA" />
<enumeration value="LENTI A CONTATTO" />
<enumeration value="NIENTE ALCOOL" />
<enumeration value="OCCHIALI" />
<enumeration value="OCCHIALI O LENTI A CONTATTO" />
<enumeration value="PERCORSO LIMITATO" />
<enumeration value="PROTESI UDITIVA" />
<enumeration value="PROTESI UDITIVA AD ENTRAMBE LE ORECCHIE" />
<enumeration value="PROTESI UDITIVA AD UN ORECCHIO" />
<enumeration value="VELOCITA' DI GUIDA LIMITATA" />
</restriction>
</simpleType>
```

5.2.16 CharDue

```
<simpleType name="CharDue">
  <annotation>
    <documentation>
      Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di
      una stringa di 2 caratteri
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="2"></length>
  </restriction>
</simpleType>
```

5.2.17 CharQuattro

```
<simpleType name="CharQuattro">
  <annotation>
    <documentation>
      Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di
      una stringa di 4 caratteri
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="4"></length>
  </restriction>
</simpleType>
```

5.2.18 CharCinque

```
<simpleType name="CharCinque">
  <annotation>
    <documentation>
      Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di
      una stringa di 5 caratteri
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="5"></length>
  </restriction>
</simpleType>
```

```
    </restriction>
</simpleType>
```

5.2.19 CharSei

```
<simpleType name="CharSei">
  <annotation>
    <documentation>
      Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di
      una stringa di 6 caratteri
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="6"></length>
  </restriction>
</simpleType>
```

5.2.20 CharOtto

```
<simpleType name="CharOtto">
  <annotation>
    <documentation>
      Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di
      una stringa di 8 caratteri
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="8"></length>
  </restriction>
</simpleType>
```

5.2.21 CharDieci

```
<simpleType name="CharDieci">
  <annotation>
    <documentation>
      Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di
      una stringa di 10 caratteri
    </documentation>
  </annotation>
  <restriction base="string">
    <length value="10"></length>
  </restriction>
</simpleType>
```

5.2.22 CharSedici

```
<simpleType name="CharSedici">
  <annotation>
    <documentation>
      Definisce i vincoli da rispettare per l'inserimento di
      una stringa di 16 caratteri
    </documentation>
```

```
        </annotation>
        <restriction base="string">
            <length value="16"></length>
        </restriction>
    </simpleType>
```

5.2.23 VarCharOtto

```
<simpleType name="VarCharOtto">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="10"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

5.2.24 VarCharDieci

```
<simpleType name="VarCharDieci">
    <restriction base="string">
        <maxLength value="10"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

5.2.25 MarcaOperativaRichiestaEsameType

```
<simpleType name="MarcaOperativaRichiestaEsameType">
    <annotation>
        <documentation>
            Definisce il formato di una marca operativa per esame.
        </documentation>
    </annotation>
    <restriction base="string">
        <length value="10"></length>
        <pattern
            value="98[A-Za-z][A-Za-z][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]" />
    </restriction>
</simpleType>
```

5.2.26 StatoRichiestaType

```
<simpleType name="StatoRichiestaType">
    <restriction base="string">
        <enumeration value="ATTIVO" />
        <enumeration value="BLOCCATO_REVERSIBILE" />
        <enumeration value="BLOCCATO_NON_REVERSIBILE" />
        <enumeration value="BLOCCATO_PRESENZA_OSTATIVO" />
        <enumeration value="BLOCCATO_ASSENZA_MINORAZIONI" />
    </restriction>
</simpleType>
```

5.2.27 MarcaOperativaFoglioRosaType

```
<simpleType name="MarcaOperativaFoglioRosaType">
  <restriction base="string">
    <length value="10"/>
    <pattern value="98[A-Za-z][A-Za-z][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]"></pattern>
  </restriction>
</simpleType>
```

5.2.28 VarCharVentidue

```
<simpleType name="VarCharVentidue">
  <restriction base="string">
    <minLength value="1"/>
    <maxLength value="22"/>
    <whiteSpace value="collapse"/>
  </restriction>
</simpleType>
```

5.2.29 VarCharTrentacinque

```
<simpleType name="VarCharTrentacinque">
  <restriction base="string">
    <minLength value="1"/>
    <maxLength value="35"/>
    <whiteSpace value="collapse"/>
  </restriction>
</simpleType>
```

5.2.30 VarCharTrentacinqueMinLenghtZero

```
<simpleType name="VarCharTrentacinqueMinLenghtZero">
  <restriction base="string">
    <minLength value="0"/>
    <maxLength value="35"/>
    <whiteSpace value="collapse"/>
  </restriction>
</simpleType>
```

5.2.31 VarCharTrenta

```
<simpleType name="VarCharTrenta">
  <restriction base="string">
    <minLength value="1"/>
    <maxLength value="30"/>
    <whiteSpace value="collapse"/>
  </restriction>
</simpleType>
```

5.2.32 VarCharCinque

```
<simpleType name="VarCharCinque">  
  <restriction base="string">  
    <minLength value="1"/></minLength>  
    <maxLength value="5"/></maxLength>  
    <whiteSpace value="collapse"/></whiteSpace>  
  </restriction>  
</simpleType>
```

6 APPENDICE B: GESTIONE ANAGRAFICHE SPECIALI

I servizi sono stati realizzati tenendo in considerazione la gestione delle anagrafiche speciali. Quando verranno abilitate le anagrafiche speciali, sarà possibile specificare Anagrafiche con nome e/o cognome con caratteri diacritici

6.1 Regole per inserire/modificare una anagrafica speciale

I valori che entrano in gioco per inserire/modificare una anagrafica speciale sono:

- Nome: sempre obbligatorio
- Cognome: sempre obbligatorio
- Tipo di anagrafica speciale: consente di specificare se l'anagrafica è diacritica, ovvero almeno uno tra nome e cognome presenta dei caratteri diacritici. In questo caso bisogna specificare in input che il tipo di anagrafica speciale ha valore 1: "ANAGRAFICA CON CARATTERISTICHE DIACRITICHE".

Se viene fornito in input il tipo di anagrafiche speciali, ma le anagrafiche non sono abilitate, verrà restituito un errore.

Bisogna tenere in considerazione che se si intende inserire/modificare una anagrafica speciale, i campi nome e cognome dati in input non verranno convertiti in lettere maiuscole, ma verranno salvati, così come forniti in input, in archivio.

6.2 Regole per ricercare una anagrafica speciale

I valori che entrano in gioco per ricercare una anagrafica speciale sono:

- Nome: ove presente, è sempre opzionale
- Cognome: sempre obbligatorio
- Tipo di anagrafica speciale: consente di specificare se l'anagrafica ricercata è diacritica, ovvero almeno uno tra nome e cognome presenta dei caratteri diacritici. In questo caso bisogna specificare in input che il tipo di anagrafica speciale ha valore 1: "ANAGRAFICA CON CARATTERISTICHE DIACRITICHE".

6.3 Tabella caratteri diacritici ammessi

I caratteri diacritici consentiti nel servizio sono i seguenti:

Á	A acuta
á	a acuta

À	A grave
à	a grave
Â	A circonflessa
â	a circonflessa
Ä	A dieresi
ä	a dieresi
Ǻ	A breve
ǻ	a breve
Ā	A linea
ā	a linea
Ã	A tilde
ã	a tilde
Å	A tondo
å	a tondo
Ą	A ogonek
ą	a ogonek
Æ	Insieme AE
æ	Insieme ae
Ć	C acuta
ć	c acuta
Č	C punto
č	c punto
Ĉ	C circonflessa
ĉ	c circonflessa
Č	C caron
č	c caron

Ç	C cedilla
ç	c cedilla
Ď	D caron
ď	d caron
Ð	Eth
ð	Eth
Đ	Eth
đ	Eth
É	E acuta
é	e acuta
È	E grave
è	e grave
Ê	E punto
ê	e punto
Ê	E circonflessa
ê	e circonflessa
Ë	E dieresi
ë	e dieresi
Ě	E caron
ě	e caron
Ė	E breve
ė	e breve
Ē	E linea
ē	e linea
Ę	E ogonek
ę	e ogonek

Ġ	G punto
ġ	g punto
Ĝ	G circonflessa
ĝ	g circonflessa
Ǧ	G breve
ǧ	g breve
Ģ	G cedilla
ģ	g cedilla
Ĥ	H circonflessa
ĥ	h circonflessa
Ħ	H barra
ħ	h barra
I	I senza punto
i	i punto
ı	i senza punto
Í	I acuta
í	i acuta
Ì	I grave
ì	i grave
İ	I punto
î	I circonflessa
î	i circonflessa
ï	I dieresi
ï	i dieresi
Ĳ	I breve
ĳ	i breve

Ī	I linea
ī	i linea
İ	I tilde
ĩ	i tilde
Į	I ogonek
į	i ogonek
IJ	Insieme IJ
ij	Insieme ij
Ĵ	J circonflessa
ĵ	j circonflessa
Ɔ	K cedilla
ƙ	k cedilla
Ł	L acuta
ł	l acuta
Ł	L punto
ł	l punto
Ł	L caron
ł	l caron
Ł	L cedilla
ł	l cedilla
Ł	L barra traversa
ł	l barra traversa
Ń	N acuta
ń	n acuta
Ň	N caron
ň	n caron

Ñ	N tilde
ñ	n tilde
Ŋ	N cedilla
ŋ	n cedilla
’n	Eng
ŋ	Eng
Ó	O acuta
ó	o acuta
Ò	O grave
ò	o grave
Ô	O circonflessa
ô	o circonflessa
Ö	O dieresi
ö	o dieresi
Ő	O breve
ő	o breve
Ȫ	O linea
ȫ	o linea
Õ	O tilde
õ	o tilde
Ǫ	O doppia acuta
ǫ	o doppia acuta
Ø	O barra
ø	o barra
Œ	Insieme OE
œ	Insieme oe

Œ	Insieme OE
œ	Insieme oe
Ŕ	R acuta
ŕ	r acuta
Ř	R caron
ř	r caron
Ŗ	R cedilla
ŗ	r cedilla
Ś	S acuta
ś	s acuta
Ŝ	S circonflessa
ŝ	s circonflessa
Š	S caron
š	s caron
Ṣ̌	S caron
ṣ̌	s caron
Ş	S cedilla
ş	s cedilla
ß	Doppia s
Ť	T caron
ť	t caron
Ŧ	T cedilla
ŧ	t cedilla
Þ	Thorn
þ	Thorn
Ƨ	T barra

₣	t barra
Ú	U acuta
ú	u acuta
Ù	U grave
ù	u grave
Û	U circonflessa
û	u circonflessa
Ü	U dieresi
ü	u dieresi
Ů	U breve
ů	u breve
Ū	U linea
ū	u linea
Ũ	U tilde
ũ	u tilde
Ů	U tondo
ů	u tondo
Ų	U ogonek
ų	u ogonek
Ű	U doppia acuta
ű	u doppia acuta
Ŵ	W circonflessa
ŵ	w circonflessa
Ý	Y acuta
ý	y acuta
Ŷ	Y circonflessa

ŷ	y circonflessa
ÿ	Y dieresi
ÿ	y dieresi
ÿ	Y dieresi
ž	Z acuta
ž	z acuta
ž	Z punto
ž	z punto
ž	Z caron
ž	z caron